

A-Design

Aluminium Flachnotleuchte

Formschöne, zeitlose LED Sicherheitsleuchte zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 und DIN EN 1838.

Die klassische Alu-Notleuchte wurde weiter entwickelt. Neben einem zeitgerechten schmalen Design kommt die Universalmontage dazu und größere Erkennungsweiten als Standard.

Vor Ort wählbar; Dauer- oder Bereitschaftsschaltungsbetrieb. Inklusive beiliegender Universal-Piktogrammscheiben. Inklusive Lichtaustrittsfenster nach unten.

Ein automatischer Wochentest (Self-Check) nach DIN VDE EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838 ist standardmäßig mit an Bord.

TOP-Produkt. Energiesparend und 3 Jahre Garantie (Akkus = 12 Monate).



Erkennungsweiten von 26 bis 64 m

A-Design

Aluminium Flachnotleuchte



Technische Daten

Erkennungsweiten:	26 m	40m	64m
A-Design-Typen:	A26	A40	A64
Abmessungen LxHxT:	287 x 205 x 55	435 x 280 x 55	673 x 400 x 55 mm
Gehäuse:	Aluminium, silber eloxiert – ABS/PC		
Piktogrammscheibe:	Plexiglass		
Schutzart/Klasse:	IP 44 / I		
Montageart:	Universalmontage (Wand- oder Deckenaufbaumontage)		
Optional:	Seilmontage mit bis zu 2x 2,5 m, Kettenmontageösen, Wandausleger		

A-Design

Aluminium Flachnotleuchte

Bestell-Nr. Erkennungsweite	Montagearten: nach Typ Nennleistung LED Anschlußspannung:	Überbrückungs- zeit h	Lichtstrom im Netz/Notbetrieb lm	Batterie NiMH	Gewicht kg
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion (SC)					
A26-003SC 26m	Universalmontage 6W LED-Leiste 220-240V – 50/60 Hz	3h	230 / 123 lm	4,8V 1,2Ah	0,9
A40-003SC 40m	Universalmontage 7W LED-Leiste 220-240V – 50/60 Hz	3h	370 / 300 lm	4,8V 2,4Ah	1,5
A64-003SC 64m	Universalmontage 9,3W LED-Leiste 220-240V – 50/60 Hz	3h	600 / 500 lm	4,8V 4,0Ah	2,8


Alle Leuchte sind als Universalmontage für Wand- oder Deckenaufbaumontage ausgeführt, inklusive 3 Piktogrammscheiben.
 SC = inkl. automatischem Wochentest / Self-Check
 Umgebungstemperaturen: EB DS = +5° C bis +40° C

Bestell-Nr. Erkennungsweite	Montagearten: nach Typ Nennleistung LED Anschlußspannung	Versorgungsspannung V / 50-60 Hz	Lichtstrom im Netz- /Notbetrieb	Gewicht kg
Leuchten für Zentralbatterieanlagen				
A26-019 26m	Universalmontage 6W LED-Leiste 220-240V – 50/60 Hz	110V + 220V 80-250V AC / DC	123 / 123 lm	0,8
A40-019 26m	Universalmontage 7W LED-Leiste 220-240V – 50/60 Hz	110V + 220V 80-250V AC / DC	370 / 370 lm	1,1
A64-019 26m	Universalmontage 9,3W LED-Leiste 220-240V – 50/60 Hz	110V + 220V 80-250V AC / DC	600 / 600 lm	2,75

Mischbetriebs- und Einzelleuchten-Leuchtenüberwachungsbausteine auf Anfrage.
 Umgebungstemperatur: - 30° C bis + 40° C

Weitere Aluprofilnotleuchten (auch in IP54) auf Anfrage.

Dimensions in mm

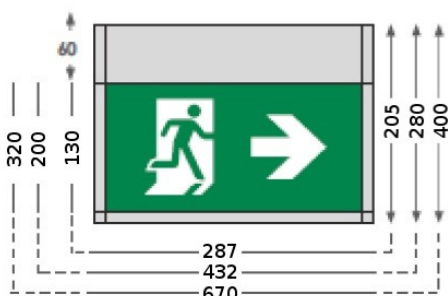

Zubehör für Pendelmontage
mit Seil A-1136 (optional)

