


STAIR-LIGHT W Wand-/Stufeneinbaumontage



- Sicherheitsleuchte zum Einbau in Wände oder Stufen.
- Im Standard mit milchiger Folie ausgeliefert.
- Für die ungeschützte Außenmontage kann die Leuchte optional mit einem Druckausgleichsventil ausgestattet werden, welches vor Ort einzubauen ist.
- Kann mit optionalem Piktogramm-Folien-Set als Rettungszeichenleuchte für eine Erkennungsweite von 10m eingesetzt werden. Das Set ist gegen Aufpreis separat zu bestellen und vor Ort zu montieren.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V**, **48/60V** und **110V** erhältlich.

- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss
- Farbe: schwarz
- Abmessungen (B x H x T): 270 x 85 x 96 mm
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: I

Abbildung zeigt Zubehör

Lieferbar: Q1 / 2022

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
107310D	STAIR-LIGHT W LED	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	14mA
107310D-DA	STAIR-LIGHT W LED + DALI	2W LED-Leiste	260lm	5,5VA	14mA
107310D-ELC	STAIR-LIGHT W LED + ELC	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
107310D-MSÜ	STAIR-LIGHT W LED + MSÜ3	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
107310D-SE	STAIR-LIGHT W LED + SET009	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA
107310D-ST	STAIR-LIGHT W LED + SET010	2W LED-Leiste	260lm	6VA	14mA

Zubehör Systemleuchten



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
550237	Druckausgleichsventil Zubehör-Set		S. 350
551049	Betoneinbaukasten (BxHxT) 381 x 106 x 102,5 mm		S. 339
530292	Piktogramm-Folien-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben		

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen ($E = 1,25 \text{ lx}$)


Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter



Leuchtmittel: 2W LED-Leiste



Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 260lm / 260lm

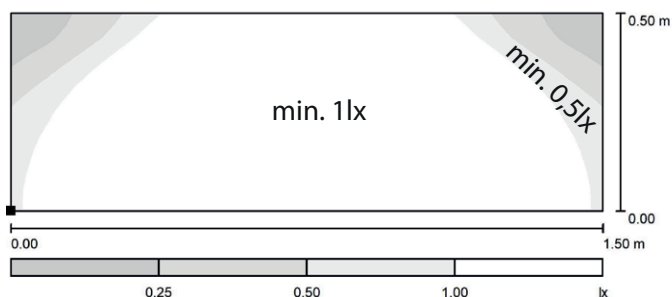

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste



Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 260lm / 260lm

	h	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50
t=1.0m	a	1,90	2,50	2,80	2,90	3,20
	b	0,60	0,90	1,00	1,10	1,20
t=1.5m	a	0,60	1,80	2,50	2,80	3,10
	b	0,10	0,50	0,80	1,00	1,10

t = Abstand zur Fluchtwegmitte