

# STEP-LIGHT Wand-/Stufeneinbaumontage



- Leuchtenkörper zum Einbau in Gerätedosen.
- Gerätedose nicht im Lieferumfang enthalten.
- **ZENTRALBATTERIE:** Gerätedosen der Firma Kaiser, z. B. Hohlwand-Installation: Art.-Nr. 9264-22, Wandausnehmung Ø 68 mm, Tiefe 61 mm / Unterputz-Installation: Art.-Nr. 1555-04, Wandausnehmung Ø 60 mm, Tiefe 66 mm / Ortbeton: Art.-Nr. 1260-01, Wandausnehmung Ø 60 mm, Tiefe 82 mm / Brandschutzdose: Art.-Nr. 9464-02, Wandausnehmung Ø 68 mm, Tiefe 62 mm.
- **EINZELBATTERIE:** Geräte-Doppeldosen der Firma Kaiser, z. B. Hohlwand-Installation: Art.-Nr. 9062-02, Wandausnehmung 2 x Ø 68 mm / Unterputz-Installation: Art.-Nr. 1656-21, Wandausnehmung 2 x Ø 60 mm / Ortbeton: Art.-Nr. 1269-01, Wandausnehmung 60 x 131 mm.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für eine Zentralbatterie-Nennspannung von **110V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss/Polycarbonat
- Farbe: schwarz
- Abmessungen (B x H x T): 200 x 95 x 10 mm
- Schutzart Vorderteil: IP54
- Schutzart Hinterteil: IP40
- Schutzklasse: I

## Systemleuchten für Zentralversorgung

### Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

### Bestelldaten

| Bestell-Nr. | Bezeichnung             | Leuchtmittel | Lichtstrom | Netzanschlussleistung | Batteriestromaufnahme |
|-------------|-------------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 101400D     | STEP-LIGHT LED          | 3W LED       | 120lm      | 6VA                   | 15mA                  |
| 101400D-ELC | STEP-LIGHT LED + ELC    | 3W LED       | 120lm      | 6,5VA                 | 15mA                  |
| 101400D-MSÜ | STEP-LIGHT LED + MSÜ3   | 3W LED       | 120lm      | 6,5VA                 | 15mA                  |
| 101400D-ST  | STEP-LIGHT LED + SET010 | 3W LED       | 120lm      | 6,5VA                 | 15mA                  |

## Einzelbatterieleuchten

### Technische Daten


Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C  
 NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570008) (1h+3h+8h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C  
 Lichtstromverhältnis 100% / 100 % Not/Netz (1h+3h)  
 100% / 100 % Not/Netz (8h)

### Bestelldaten

| Bestell-Nr. | Bezeichnung           | Leuchtmittel | Lichtstrom<br>Netzbetrieb | Lichtstrom<br>Notbetrieb | Netzanschlussleistung | Nennbetriebsdauer |
|-------------|-----------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 201406D     | STEP-LIGHT EB LED     | 3W LED       | 120lm                     | 120lm                    | 5VA                   | 1h                |
| 201406D-SC  | STEP-LIGHT EB-SC LED  | 3W LED       | 120lm                     | 120lm                    | 5VA                   | 1h                |
| 201406D-SL  | STEP-LIGHT EB-SL LED  | 3W LED       | 120lm                     | 120lm                    | 5VA                   | 1h                |
| 201406D-SWX | STEP-LIGHT EB-SWX LED | 3W LED       | 120lm                     | 120lm                    | 5,5VA                 | 1h                |
| 201400D     | STEP-LIGHT EB LED     | 3W LED       | 120lm                     | 120lm                    | 5VA                   | 3h                |
| 201400D-SC  | STEP-LIGHT EB-SC LED  | 3W LED       | 120lm                     | 120lm                    | 5VA                   | 3h                |
| 201400D-SL  | STEP-LIGHT EB-SL LED  | 3W LED       | 120lm                     | 120lm                    | 5VA                   | 3h                |
| 201400D-SWX | STEP-LIGHT EB-SWX LED | 3W LED       | 120lm                     | 120lm                    | 5,5VA                 | 3h                |
| 201405D     | STEP-LIGHT EB LED     | 3W LED       | 120lm                     | 120lm                    | 5VA                   | 8h                |
| 201405D-SC  | STEP-LIGHT EB-SC LED  | 3W LED       | 120lm                     | 120lm                    | 5VA                   | 8h                |
| 201405D-SL  | STEP-LIGHT EB-SL LED  | 3W LED       | 120lm                     | 120lm                    | 5VA                   | 8h                |
| 201405D-SWX | STEP-LIGHT EB-SWX LED | 3W LED       | 120lm                     | 120lm                    | 5,5VA                 | 8h                |




## Lichtverteilungskurve



## Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

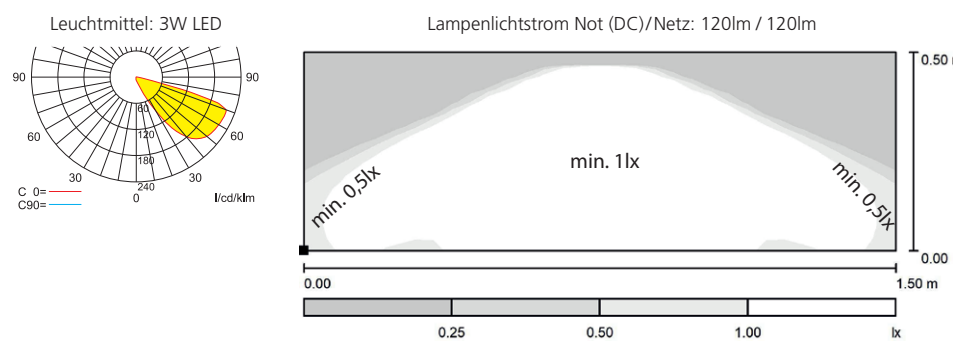

## Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

