

ANMERKUNG: LED= Light Emitting Diode (Leuchtdiode)
Erläuterung zu den Kennzeichnungen auf dem Produktetikett:
Z: Zentralversorgung
1: Dauerschaltung (*)
E: Mit nicht austauschbarem Leuchtmittel oder Batterie
G: Von innen beleuchtetes Rettungszeichen

(*) Dauerschaltung: Die Leuchte leuchtet durchgehend auch bei normaler Stromversorgung.

ACHTUNG!!!
Das Leuchtmittel dieser Leuchte ist nicht austauschbar.
Wenn das Leuchtmittel das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden.

Technische Daten			
	YOU019	SIU019	RPU019
VERSORGUNGSSPANNUNG	80-250V AC / DC		
MAXIMALE LEISTUNGSAufNAHME	1.3W/1.7VA		
INTENSITÄT DER LICHTQUELLE	110lm		
SCHUTZART	IP54		
HERGESTELLT NACH	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015 EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3		
GEEIGNETE UMGEBUNGSTEMPERATUR	-30 bis 50 °C		
RELATIVE LUFTFEUCHTIGKEIT	Bis zu 95%		
ERKENNUNGSWEITE	32m	24m	22m
MATERIAL	PC, Acrylplatte		PC
ABMESSUNGEN (LXBXH)	310x35x216mm	254x35x180mm	254x35x170mm
GEWICHT	835 gr.	615 gr.	440 gr.
GARANTIE	3 Jahre		


TECHNISCHE DATEN DES LED-MODULS			
	YOU019	SIU019	RPU019
HERSTELLER	DFA-GmbH		
MODELLNUMMER	2112185		
SPANNUNGSBEREICH	11.2-13.2V DC		
NENNLEISTUNG	0.48W		
VERBINDUNG	Auf der Hauptplatine eingebaut		
GEHÄUSETEMPERATUR	Max. 40 °C auf der gesamten Leiterplatte		

Garantie

Für LED- & ERT-Notleuchten gilt 36 Monate (Elektronik) jeweils ab Lieferdatum innerhalb von Deutschland. Die Garantie beschränkt sich jeweils ausschließlich auf den kostenlosen Ersatz defekter Teile, deren Versagen auf Herstellungs- und Materialfehler zurückzuführen sind. Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden infolge Nichtbeachtens der Betriebs- und Bedienungsanleitung, öffnen der (Geräte-) Anlage(n) oder Reparatur durch Dritte.




Dierk Franke Akkumulatoren GmbH
Bismarcktstr. 36a
41564 KAARST
GERMANY
+49213166198510 / +49213166198518

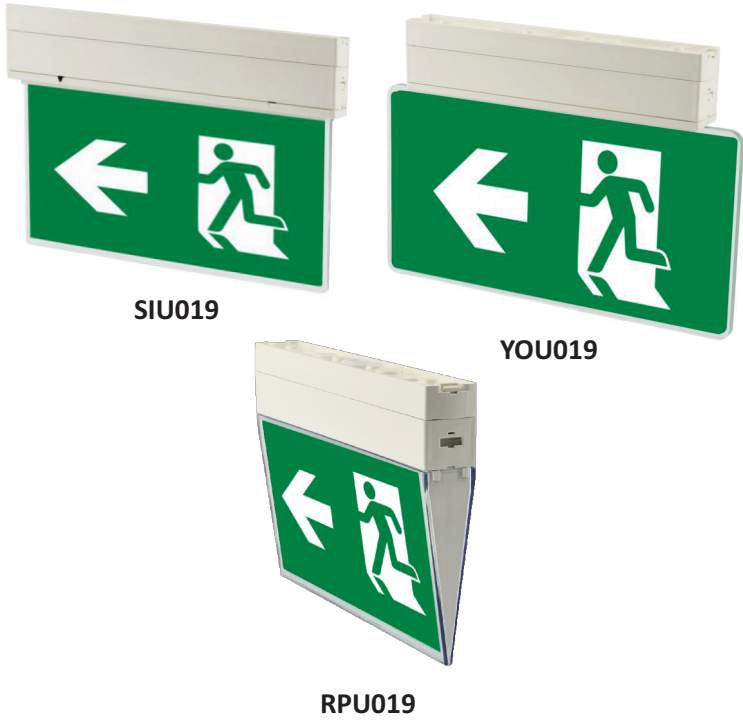

YOU019, SIU019 & RPU019

**RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN
FÜR ZENTRALBATTERIESYSTEME (CBS) 230V**



Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unsere Produkte
Dierk Franke Akkumulatoren GmbH

Packungsinhalt


1	Leuchte
1	Zubehör für Wandmontage
1	Zubehör für Deckenmontage
1	Datenblatt

Allgemein


Rettungszeichenleuchten dieser Art werden dort eingesetzt, wo sie vorgeschrieben sind (bis 50°C).
Jede Leuchte muss dauerhaft mit der Versorgungsspannung verbunden sein.
WICHTIG!!!
1. Installations- und Wartungsarbeiten dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
2. Der Leuchte muss eine Sicherung, entsprechend der Gesamtleistung vorgeschaltet sein, bevor man sie an die Versorgungsspannung anschließt.

Installationsanweisungen


Öffnen der Leuchte

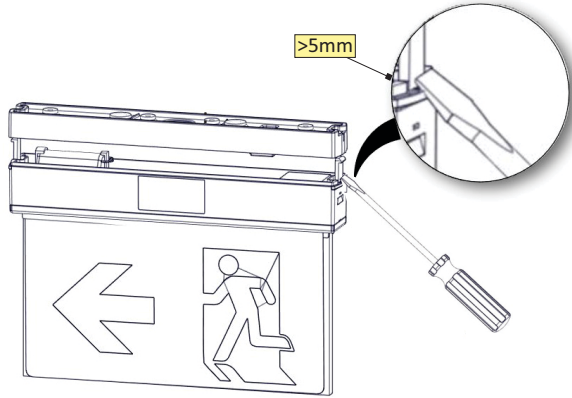


Wandmontage

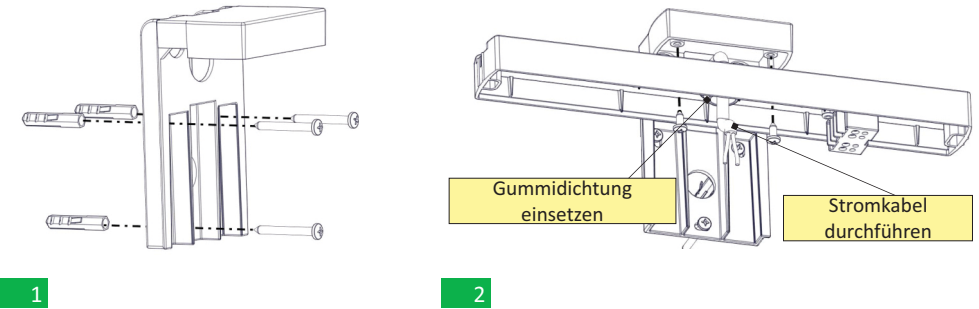


Hängende Deckenmontage

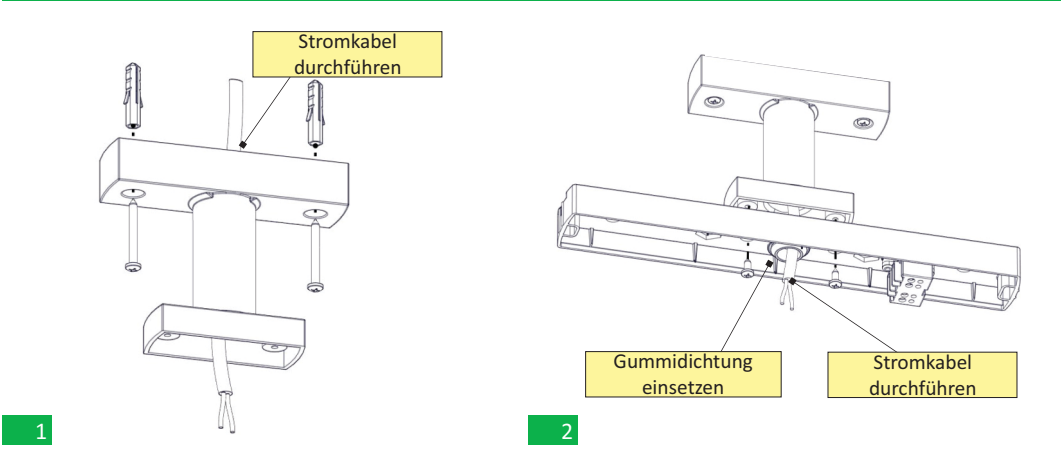


Deckenmontage

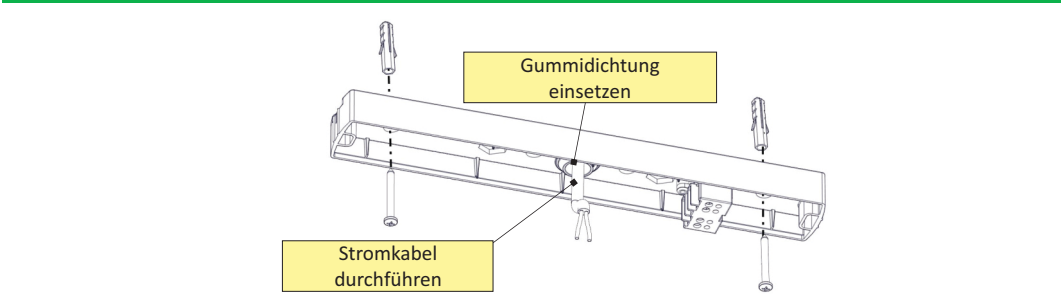

Nach der gewünschten Installationsart führen Sie folgende Schritte aus

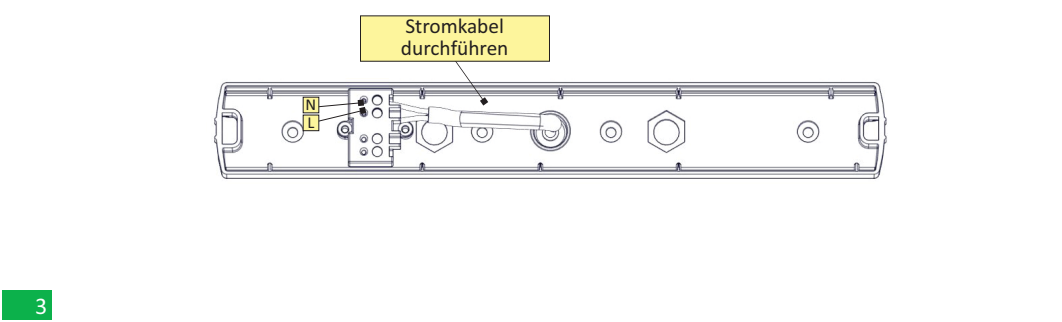

Zusammenbau der Leuchte

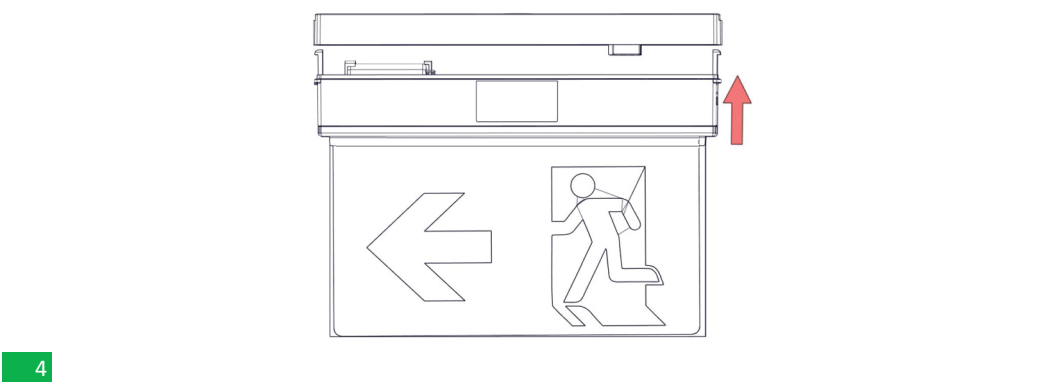


Zubehör für die Installation
(Separat bestellen)

- A-2130: Verlängerungs-Set für Pendelmontage (1m)
- A-2131: Verlängerungs-Set für Pendelmontage (0,5m)
- A-2132: Verlängerungs-Set für Pendelmontage (0,25m)
- A-2133: Zubehör für vertikale Wandmontage (Wandausleger)
- A-2136: Set für hängende Deckenmontage mit Seil (2,5m)
- ERSIU: Decken Einbaurahmen für SIU003SC & YOU003SC

AUSTAUSCH DER PIKTOGRAMMFOLIEN

YOU019 & SIU019

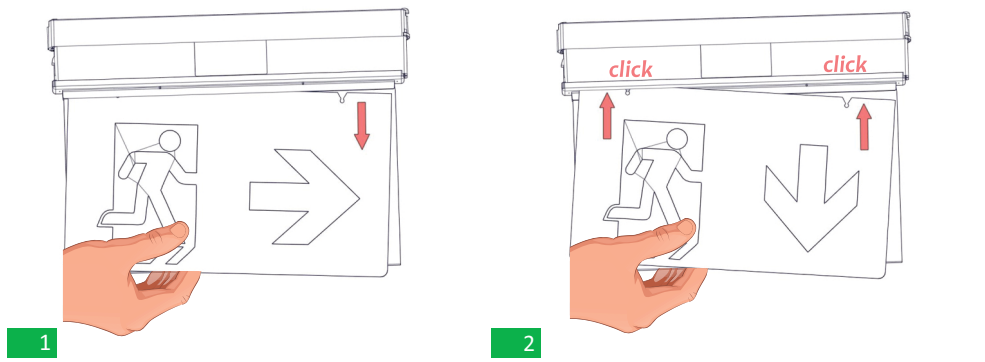

RPU019

