

Notstrombeleuchtungen von A-Z:

Einzelbatterie-Notleuchten + Systeme
Design- und Hinweistransparente
Ortsfeste Blei- u. NiCd-Akkumulatoren
Gruppenversorgungs- u. LJSV-Anlagen
Elektronische Vorschaltgeräte, EVGs

Wanung & Service & Planungen DFA
Zentralbatteriesysteme nach VDEO 108
Gleichstromversorgungen
Notlichtstrahler und Handscheinwerfer
Nachleuchtende Sicherheitskennzeichnungsschilder



Kurz-Bedienungsanleitung für 4for1-Leuchte CL019

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei Verwendung von elektrischen Geräten sollten Sicherheitsvorschriften immer befolgt werden:

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE

1. Bitte betreiben/benutzen Sie die Geräte nicht im Freiem Ausschließlich für die Montage im inneren Gebäude.
2. Nicht in der Nähe von Gas- oder Elektroheizungen befestigen Die Geräte sollten fest und in Höhen eingebaut werden wo unbefugtes Personal keinen Zugang hat.
3. Bitte benutzen Sie ausschließlich Original-Zubehör und Ersatzteile. Benutzen Sie keine Geräte die nicht vom Hersteller empfohlen werden. Bei Verwendung keiner Original-Ersatzteile erlischt die Garantie und es kann zu Sicherheitsmängeln führen
4. Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden
5. Der AC Spannungswert für dieses Gerät ist auf dem Produktlabel angegeben. Schließen Sie das Gerät nicht mit einer anderen Spannung am

BEWAHREN SIE DIE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG AUF!



Körper: Polycarbonat-Gehäuse, weiß

Befestigung: Decken-oder Wandbefestigung mittels einer Anschlussdose wie in Bild 1 abgebildet

Anfordrenungen:

- Normal mode : AC 120-240V 60/50 Hz
- Emergency mode : DC 120-240V 60/50 Hz
- Eingangsstrom 19,5mA
- Zentralbatterie, 3W LED
- Schutzart: IP20, nur für trockene Orte geeignet
- Bereitschaftslicht
- Betriebstemperatur: 0-40°C



Abmessungen:

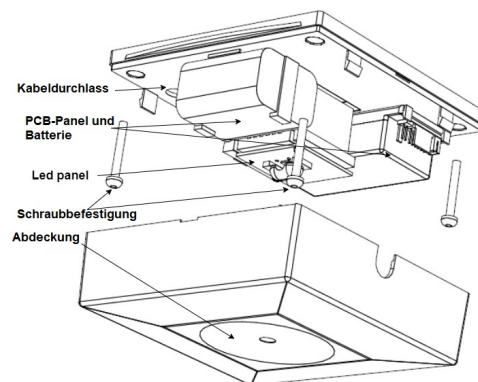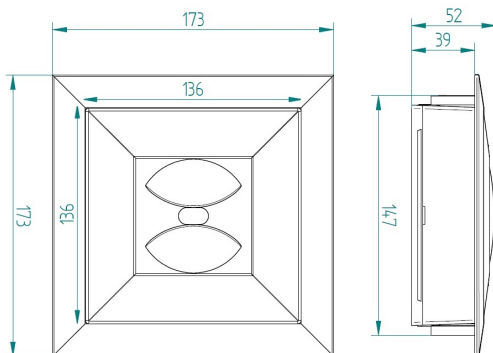

Verdrahtungsplan:

Verbinden Sie den Hauptdraht, das LED-Modul und die Batterie mit dem Leuchtkörper (siehe Abbildung).

Die richtige Schaltung ist nicht wichtig, da im Falle einer umgekehrten Verkabelung, die Leuchten trotzdem einwandfrei funktionieren. Achtung, um einen Kurzschluss zu vermeiden sollte auf den Ein- und Ausgang der Adernpaare in der richtigen Reihenfolge geachtet werden. Die Leuchte kann ausschließlich in Bereitschaftsschaltung betrieben werden.



Achtung! Das Gerät läuft nur mit der Hauptspannungsversorgung. Die Montage sollte darf mit den gelieferten Haltern erfolgen.

Wichtig! Stellen Sie sicher, dass die Batterie mit der Leuchte verbunden ist, bevor Sie diese in (Netz-)betrieb nehmen. Im Falle einer Wartung der Leuchte muss sichergestellt sein, dass das Gerät von der Stromversorgung getrennt wurde.

Notstrombeleuchtungen von A-Z:

Einzelbatterie-Notleuchten + Systeme
Design- und Hinweistransparente
Ortsfeste Blei- u. NiCd-Akkumulatoren
Gruppenversorgungs- u. LJSV-Anlagen
Elektronische Vorschaltgeräte, EVGs

Wanung & Service & Planungen DFA
Zentralbatteriesysteme nach VDEO 108
Gleichstromversorgungen
Notlichtstrahler und Handscheinwerfer
Nachleuchtende Sicherheitskennzeichnungsschilder



Kurz-Bedienungsanleitung für 4for1-Leuchte CL019

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bei Verwendung von elektrischen Geräten sollten Sicherheitsvorschriften immer befolgt werden:

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE

1. Bitte betreiben/benutzen Sie die Geräte nicht im Freiem Ausschließlich für die Montage im inneren Gebäude.
2. Nicht in der Nähe von Gas- oder Elektroheizungen befestigen Die Geräte sollten fest und in Höhen eingebaut werden wo unbefugtes Personal keinen Zugang hat.
3. Bitte benutzen Sie ausschließlich Original-Zubehör und Ersatzteile. Benutzen Sie keine Geräte die nicht vom Hersteller empfohlen werden. Bei Verwendung keiner Original-Ersatzteile erlischt die Garantie und es kann zu Sicherheitsmängeln führen
4. Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden
5. Der AC Spannungswert für dieses Gerät ist auf dem Produktlabel angegeben. Schließen Sie das Gerät nicht mit einer anderen Spannung am

BEWAHREN SIE DIE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG AUF!



Körper: Polycarbonat-Gehäuse, weiß

Befestigung: Decken-oder Wandbefestigung mittels einer Anschlussdose wie in Bild 1 abgebildet

Anfordrenungen:

- Normal mode : AC 120-240V 60/50 Hz
- Emergency mode : DC 120-240V 60/50 Hz
- Eingangsstrom 19,5mA
- Zentralbatterie, 3W LED
- Schutzart: IP20, nur für trockene Orte geeignet
- Bereitschaftslicht
- Betriebstemperatur: 0-40°C



Abmessungen:

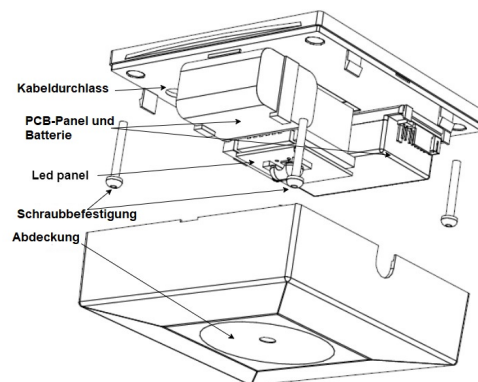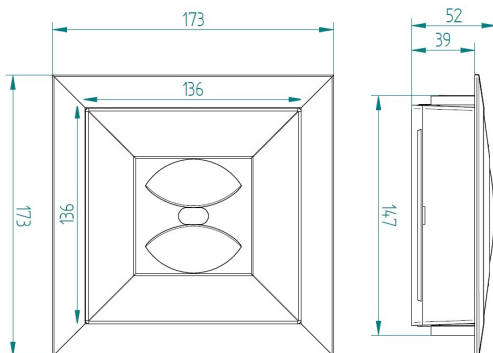

Verdrahtungsplan:

Verbinden Sie den Hauptdraht, das LED-Modul und die Batterie mit dem Leuchtkörper (siehe Abbildung).

Die richtige Schaltung ist nicht wichtig, da im Falle einer umgekehrten Verkabelung, die Leuchten trotzdem einwandfrei funktionieren. Achtung, um einen Kurzschluss zu vermeiden sollte auf den Ein- und Ausgang der Adernpaare in der richtigen Reihenfolge geachtet werden. Die Leuchte kann ausschließlich in Bereitschaftsschaltung betrieben werden.



Achtung! Das Gerät läuft nur mit der Hauptspannungsversorgung. Die Montage sollte darf mit den gelieferten Haltern erfolgen.

Wichtig! Stellen Sie sicher, dass die Batterie mit der Leuchte verbunden ist, bevor Sie diese in (Netz-)betrieb nehmen. Im Falle einer Wartung der Leuchte muss sichergestellt sein, dass das Gerät von der Stromversorgung getrennt wurde.