

WALL-STAR XL EQ-F Wandeinbaumontage



Abbildung zeigt Zubehör

- Leuchte mit Hochleistungs-LED und Optik zur Flächenausleuchtung.
- Leuchtenkörper zum Einbau in Geräte-Doppeldosen.
- Geräte-Doppeldose nicht im Lieferumfang enthalten.
- Geräte-Doppeldosen der Firma Kaiser, z. B. Hohlwand-Installation: Art.-Nr. 9062-02, Wandausnehmung 2 x Ø 68 mm / Unterputz-Installation: Art.-Nr. 1656-21, Wandausnehmung 2 x Ø 60 mm / Ort beton: Art.-Nr. 1269-01, Wandausnehmung 60 x 131 mm.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V**, **48/60V** und **110V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 150 x 24 x 90 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: I

Lieferbar: Q2 / 2022

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
106620	WALL-STAR XL EQ-F LED	3W LED	280lm	6VA	15mA
106620-ELC	WALL-STAR XL EQ-F LED + ELC	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
106620-MSÜ	WALL-STAR XL EQ-F LED + MSÜ3	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
106620-SE	WALL-STAR XL EQ-F LED + SET009	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
106620-ST	WALL-STAR XL EQ-F LED + SET010	3W LED	280lm	6,5VA	15mA

Einzelbatterieeleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C
 NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570008) (1h+3h+8h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C
 Lichtstromverhältnis 100% / 45% Not/Netz (1h+3h) / 45% / 45% Not/Netz (8h)


Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
206622	WALL-STAR XL EQ-F EB LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h
206622-SC	WALL-STAR XL EQ-F EB-SC LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h
206622-SL	WALL-STAR XL EQ-F EB-SL LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h
206622-SWX	WALL-STAR XL EQ-F EB-SWX LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h
206620	WALL-STAR XL EQ-F EB LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h
206620-SC	WALL-STAR XL EQ-F EB-SC LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h
206620-SL	WALL-STAR XL EQ-F EB-SL LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h
206620-SWX	WALL-STAR XL EQ-F EB-SWX LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h
206621	WALL-STAR XL EQ-F EB LED	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h
206621-SC	WALL-STAR XL EQ-F EB-SC LED	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h
206621-SL	WALL-STAR XL EQ-F EB-SL LED	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h
206621-SWX	WALL-STAR XL EQ-F EB-SWX LED	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h

Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieeleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551299	Aufbauset WALL-STAR XL		S. 345


WALL-STAR XL EQ-F Wandeinbaumontage



Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

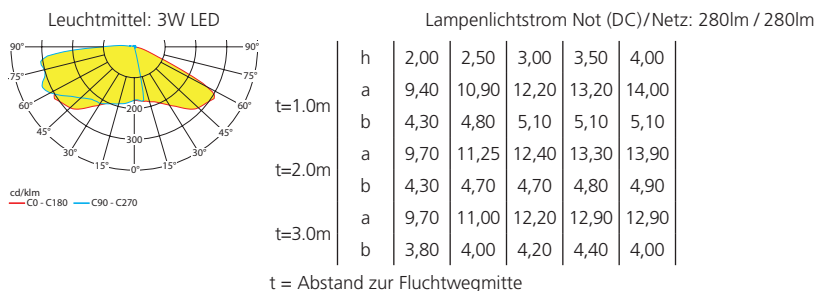

Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

