

DFA

Scheibenleuchte – Klassiker – die nächste Generation

Klassische, weiße Kunststoff-Scheibenleuchte als Universalmontage für Wand- oder Deckenaufbaumontage. Mit **abgerundeten Scheibenecken** und Design-Schraffierungen im Gehäusekopf. Geeignet für Dauer- und Bereitschaftsschaltung (Die Schaltungsart kann von außen nach der Montage frei über Softtouch gewählt werden). Einzigartig für eine Scheibenleuchte: extrem Stoßfest bis IK09. **Nachhaltigkeit:** Die Leuchtmittel bei dieser Leuchte können gewechselt werden!!!

Bei der Einzelbatterievariante ist standardmäßig mit an Bord; LED-Funktionsanzeige und ein eingebauter **automatischer Prüftaster** (Self-Check-Modul). Nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 zur Kennzeichnung der Rettungswege (VDE0711 – Teil 2.22).

Die langlebigen hochtemperaturfesten NiMH-Akkus sind großzügig dimensioniert, so dass bei dem vorgeschriebenen **3 Stunden** bzw. 8 h Betrieb eine zusätzliche Reserveleistung von **+ 60 Minuten** ohne Aufpreis mit dabei ist. ZSiS (zusätzliche Sicherheit in der Sicherheit). Hierdurch kann die Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Notleuchten mehr als deutlich verlängert werden. Die gleichmäßige Ausleuchtung der Piktogramme wird über hochwertige, langlebige LED's gewährleistet. Der Kontrast der Piktogrammscheibe ist extrem gut gelöst. Planungssicherheit durch variablen Einsatz der Piktogramme (im Lieferumfang enthalten; 5x Universalsteckpiktogrammscheiben; Mann, Tür Pfeil unten, oben, links, rechts, blind) vor Ort.

Neu: ab 06/2023 sind die Piktogramme werkzeuglos (steckbar) montierbar.

TOPSELLER



DFA

Scheibenleuchte – Klassiker – die nächste Generation



Sonderausführung: Black-Edition
(für dunkle Wände – sehr smart)

Optionen / Zubehör / Ersatzteile:

Einbaurahmen, (Ausschnitt 330x70mm).	DFA-E
0,5m Zentral-Pendelstange weiß, (vorverdrahtet) mit Baldachin:	551039
2,5m Seilmontageset (inkl. Montagezubehör), kürzbar	551042
Kettenösenpaar (inkl. Mutter+Schrauben-Abstandshalter)	WKL
Ballschutzkorb (nur) für Wandmontage:	BALL 2
Wandauslegerwinkel /Stahlblech weiß pulverbeschichtet:	WADFA
Ersatzakku, 3,6V-1,5Ah Artikel:	NIMH3615P
Uni-Piktogrammsatz MTU, MTO, MTL, MTR und Blind-Scheibe	DFA4N
Piktogramm: MTLO (Mann, Tür, Treppe links oben)	DFA-05
Piktogramm: MTLU (Mann, Tür, Treppe links unten)	DFA-06
Piktogramm: MTRO (Mann, Tür, Treppe rechts oben)	DFA-07
Piktogramm: MTRU (Mann, Tür, Treppe rechts unten)	DFA-08
LED- Ersatzleuchtmittel für DFA003SC + DFA019	DFA-LED

Technische Daten

Erkennungsweite:	26m
Abmessungen:	L 280 x H 209 x T 49 mm
Gehäuse:	Kunststoffgehäuse
Standardfarbe:	weiß – optional auch als Black-Edition (für dunkle Wände & Special Locations)
Schutzart-/Klasse:	IP 44 / II
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK 09 (bis 10,0 Joule)
Montagearten:	Universal für Wand- oder Deckenaufbaumontage, Fluchtwegrichtung 1- oder 2seitig, individuell (Optional: Pendel- oder Seilmontage, Wandausleger- oder Deckeneinbaumontage)


DFA

Scheibenleuchte – Klassiker – die nächste Generation


Bestell-Nr. Erkennungsweite: alle 26m	Montagearten: Universal LED-Leistung / Anschlussspannung	Überbrückungszeit h	Lichtstrom Im Netz-/Notbetrieb	Batterie NiMH 3,6V
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion (SC)				
Umgebungstemperatur: + 0° C bis + 40° C				
DFA 003 SC	3,5W / 4VA 220-240V AC 50-60Hz	3h + 1h	90 / 100 lm	1,5Ah
DFA 003 SC Black	3,5W / 4VA 220-240V AC 50-60Hz	3h + 1h	90 / 100 lm	1,5Ah
DFA 008 SC	3,5W / 4VA 220-240V AC 50-60Hz	8h	90 / 60 lm	1,5Ah
DFA 008 SC Black	3,5W / 4VA 220-240V AC 50-60Hz	8h	90 / 60 lm	1,5Ah

Bestell-Nr. Erkennungsweite: alle 26m	Montagearten: Universal LED-Leistung	Versorgungsspannung V / 50-60 Hz	Lichtstrom im Netz- /Notbetrieb	Gewicht kg
Leuchten für Zentralbatterieanlagen				
Umgebungstemperatur: - 30° C bis + 40° C				
DFA 019	1,6W / 1,8VA	80-250V AC / 45-250V DC	100 / 100 lm	0,715
DFA 019-ELC	1,6W / 1,8VA	80-250V AC / 45-250V DC	100 / 100 lm	0,765
DFA 019 Black	1,6W / 1,8VA	80-250V AC / 45-250V DC	100 / 100 lm	0,715

ELC = inkl. Einzelleuchtenüberwachungs- und Mischbetriebsbaustein

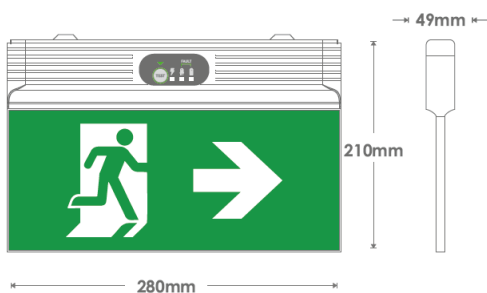

Wandmontage / Deckenmontage

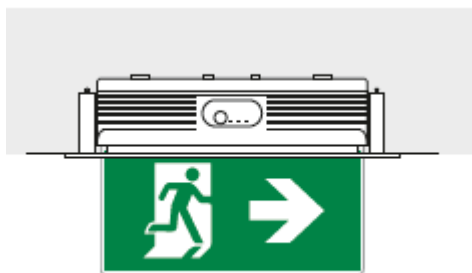

Deckeneinbaumontage
Einbaurahmen, weiß Kunststoff
Ausschnitt: L 330 x B 70mm
Abmessungen Außen: L 360 x B 90



0,5m Pendelstange, weiß
mit Decken-Baldachin
(vorverdrahtet)



2,5m Seilmontageset,
silber/chrom, kürzbar
mit umfangreichem
Zubehörteilen,
(Deckenschrauben,
Schraubhülsen, Seilspanner,
Unterlegscheiben,
Symmetrierungswinkel, Seile &
mehr.



Wandauslegerwinkel,
weiß, Stahlblech



2 Kettenösen, silber
mit umfangreichem
Zubehör: (Muttern &
Kunststoffunterlegscheiben)