

Großtransparente aus Aluminiumprofil als Deckenaufbauleuchte



- Eloxiertes oder pulverbeschichtetes Aluminiumprofil
- Hochwertiges, recyclingfähiges Material, langlebig, form- und farbstabil
- Standardgrößen oder Größe nach Kundenvorgabe
- Für Deckenmontage mit Acrylglas-Scheiben (opal - transluzent)
- Nach Kundenvorgabe individuell 1- oder 2-seitig beschriftbar
- Optionales Zubehör für Wand- und Pendelmontage
- Kabeleinführungen von oben und seitlich
- Auch als Warnleuchte mit Blinkfunktion
- Geeignet zum Anschluss an Zentral Batterieanlagen
- Optional: Notlichtfunktion, Einzelbatterie-Autotest mit modernem LiFePO4 Akku



Technische Daten

Allgemein

Gehäuse: Aluminium
 Farbe: Silber eloxiert
 Option: weiß (RAL 9016)
 Piktogrammfolien: selbstklebend, individuell angefertigt
 Schutzart: IP43 (abgerundete Ecken)
 Schutzklasse: I
 Zubehör: Deckenmontage
 Option: Wandmontage, Montage an 2 Rohr-Pendel

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260VDC
 Leuchtmittel: LED Zeile
 Temperaturbereich: -5°C bis +50°C
 Leistungsaufnahme: siehe Tabelle (DS/BS)


Einzelbatterie-Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC 50-60Hz
 Akku / Ladezeit: LiFePO4 / < 24h
 Temperaturbereich: +5°C bis +40°C
 Leistungsaufn. M3E: BS max. 5,4VA
 Leistungsaufn. M5E: BS max. 7,2VA
 Leistungsaufnahme: siehe Tabelle (DS)

Bestellcode	Beschreibung	LM	DS	schaltbar	BS	BLF	Akku	Option	€
GAT - Hinweistransparent, Aluminium, IP43, Deckenmontage, 1 Scheibe beschriftbar / 1 Scheibe blind, zentrale Versorgung 230V AC/DC									
GAT D 009	Abmessungen: L740 x H282 x T84 mm	36 * 0,5W	17,7VA / 200cd/m ²	J	8,2W / 200cd/m ²	100%			
GAT D 019	Abmessungen: L984 x H282 x T84 mm	54 * 0,5W	22,0VA / 200cd/m ²	J	11,4W / 200cd/m ²	100%			
GAT D 029	Abmessungen: L1264 x H282 x T84 mm	72 * 0,5W	26,2VA / 200cd/m ²	J	14,6W / 200cd/m ²	100%			
GAT D 039	Abmessungen: L1500 x H282 x T84 mm	90 * 0,5W	30,4VA / 200cd/m ²	J	19,8W / 200cd/m ²	100%			
GAT D 049	Abmessungen: L1736 x H282 x T84 mm	108 * 0,5W	35,0VA / 200cd/m ²	J	23,0W / 200cd/m ²	100%			
GAT D 059	Abmessungen: L2050 x H282 x T84 mm	108 * 0,5W	35,0VA / 200cd/m ²	J	23,0W / 200cd/m ²	100%			
mit Blinkrelais, externe Ansteuerung = BXAN - Artikel pro Leuchte dazu bestellen									Mehrpreis
GAT - Hinweistransparent, Aluminium, IP43, Deckenmontage, 1 Scheibe beschriftbar / 1 Scheibe blind, Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, 3h Notbetrieb									
GAT D 003 SC	Abmessungen: L740 x H282 x T84 mm	36 * 0,5W	17,7VA / 200cd/m ²	J	3W / 100cd/m ²	60%	LiFePO4 3,2V 4,8Ah		
GAT D 013 SC	Abmessungen: L984 x H282 x T84 mm	54 * 0,5W	22,0VA / 200cd/m ²	J	3W / 60cd/m ²	40%	LiFePO4 3,2V 4,8Ah		
GAT D 023 SC	Abmessungen: L1264 x H282 x T84 mm	72 * 0,5W	26,2VA / 200cd/m ²	J	5W / 56cd/m ²	33%	LiFePO4 3,2V 9,6Ah		
GAT D 033 SC	Abmessungen: L1500 x H282 x T84 mm	90 * 0,5W	30,4VA / 200cd/m ²	J	5W / 44cd/m ²	25%	LiFePO4 3,2V 9,6Ah		
GAT D 043 SC	Abmessungen: L1736 x H282 x T84 mm	108 * 0,5W	34,0VA / 200cd/m ²	J	5W / 32cd/m ²	20%	LiFePO4 3,2V 9,6Ah		
GAT D 053 SC	Abmessungen: L2050 x H282 x T84 mm	108 * 0,5W	34,0VA / 200cd/m ²	J	5W / 32cd/m ²	20%	LiFePO4 3,2V 9,6Ah		
GAT - Option									
Wandmontage (Wandblech) anstelle Deckenbefestigung = Wählen Sie den Artikel GAT W ...									Mehrpreis
Aluminiumpendel-Paar (d13) 30cm, bis auf 8cm Deckenabstand kürzbar = Artikel 2PS300									Mehrpreis

HINWEIS: Die Beschriftung wird individuell - nach Vorgabe durch den Kunden - angefertigt.
 Preise für die Beschriftung erhalten Sie auf Anfrage.

Maßzeichnung

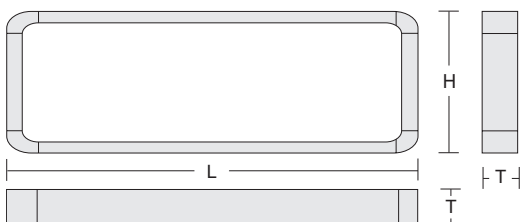

Beispiele: Beschriftung nach Kundenvorgabe

