

SAFE MINI D-R Deckenaufbaumontage



- Leuchte mit Hochleistungs-LED und Optik zur Fluchtwegausleuchtung.
- Optional kann die Leuchte als Zentralbatterie-Variante für einen Temperaturbereich bis -35°C geliefert werden (unüberwacht).
- Die Leuchte ist ballwurfsicher DIN 18032-3.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V** und **110V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 140 x 56 x 140 mm
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: I

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme	Brutto	Netto
107510A	SAFE MINI D-R LED	3W LED	280lm	6VA	15mA	246,94 €	
107510A-ELC	SAFE MINI D-R LED + ELC	3W LED	280lm	6,5VA	15mA	295,56 €	
107510A-MSÜ	SAFE MINI D-R LED + MSÜ3	3W LED	280lm	6,5VA	15mA	303,19 €	
107510A-SE	SAFE MINI D-R LED + SET009	3W LED	280lm	6,5VA	15mA	306,53 €	
107510A-ST	SAFE MINI D-R LED + SET010	3W LED	280lm	6,5VA	15mA	306,53 €	

Einzelbatterieeleuchten

Technische Daten


 Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C
 NiMH-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570008) (1h+3h+8h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C
 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570019) (3h+8h) (Akkuheizung)
 Lichtstromverhältnis 100% / 45% Not/Netz (1h/3h)
 45% / 45% Not/Netz (8h)

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer	Brutto	Netto
Standardausführung								
207512A	SAFE MINI D-R EB LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h	365,00 €	
207512A-SC	SAFE MINI D-R EB-SC LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h	406,67 €	
207512A-SL	SAFE MINI D-R EB-SL LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h	455,28 €	
207512A-SWX	SAFE MINI D-R EB-SWX LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h	496,94 €	
207510A	SAFE MINI D-R EB LED	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h	365,00 €	
207510A-SC	SAFE MINI D-R EB-SC LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	406,67 €	
207510A-SL	SAFE MINI D-R EB-SL LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	455,28 €	
207510A-SWX	SAFE MINI D-R EB-SWX LED	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	496,94 €	
207511A	SAFE MINI D-R EB LED	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h	378,89 €	
207511A-SC	SAFE MINI D-R EB-SC LED	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	420,56 €	
207511A-SL	SAFE MINI D-R EB-SL LED	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	469,17 €	
207511A-SWX	SAFE MINI D-R EB-SWX LED	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	510,83 €	

Bestelldaten


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer	Brutto	Netto
mit Akkuheizung Temperaturbereich BS -20°C bis +35°C / DS -20°C bis +30°C								
207513A	SAFE MINI D-R EB LED + AkH	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h	451,81 €	
207513A-SC	SAFE MINI D-R EB-SC LED + AkH	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	493,47 €	
207513A-SL	SAFE MINI D-R EB-SL LED + AkH	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	542,08 €	
207513A-SWX	SAFE MINI D-R EB-SWX LED + AkH	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	583,75 €	
207514A	SAFE MINI D-R EB LED + AkH	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h	465,69 €	
207514A-SC	SAFE MINI D-R EB-SC LED + AkH	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	507,36 €	
207514A-SL	SAFE MINI D-R EB-SL LED + AkH	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	555,97 €	
207514A-SWX	SAFE MINI D-R EB-SWX LED + AkH	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	597,64 €	



Bestelldaten		Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbe- triebsdauer	Brutto	Netto
Bestell-Nr.	Bezeichnung							
mit externer Versorgung Temperaturbereich BS -35°C bis +35°C / DS -35°C bis +30°C								
207518A	SAFE MINI D-R EB LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5VA	1h	548,97 €	
207518A-SC	SAFE MINI D-R EB-SC LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h	590,64 €	
207518A-SL	SAFE MINI D-R EB-SL LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h	639,25 €	
207518A-SWX	SAFE MINI D-R EB-SWX LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	1h	680,92 €	
207516A	SAFE MINI D-R EB LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h	448,28 €	
207516A-SC	SAFE MINI D-R EB-SC LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	489,94 €	
207516A-SL	SAFE MINI D-R EB-SL LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	538,56 €	
207516A-SWX	SAFE MINI D-R EB-SWX LED + ExV	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h	580,22 €	
207517A	SAFE MINI D-R EB LED + ExV	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h	535,08 €	
207517A-SC	SAFE MINI D-R EB-SC LED + ExV	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	576,75 €	
207517A-SL	SAFE MINI D-R EB-SL LED + ExV	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	625,36 €	
207517A-SWX	SAFE MINI D-R EB-SWX LED + ExV	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h	667,03 €	

Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör	Brutto	Netto
551001	Kettenmontageset		S. 345	5,00 €	
551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter		S. 344	39,50 €	
551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter		S. 344	49,50 €	



Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

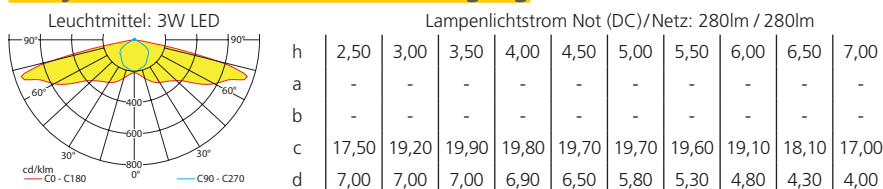

Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

