


VINA ROUND VT-R

Outdoorleuchte in hoher Schutzart als SL-Sicherheitsleuchte



- Alterungsbeständiges Aluminium Druckgussgehäuse in hoher Schutzart
- Hochwertige Pulverbeschichtung in schwarz (RAL9005) oder weiß (RAL9016) oder optional in silber
- Opale, lichtstreuende Abdeckung aus Polycarbonat
- Einfache Montage mit alterungsbeständigen Dichtungen
- Für Anschlussleitung bis 2,5 mm²
- Option: Betriebsgerät für Sonderspannung
- Option: Mischbetriebsbaustein für LPS260 mit einstellbarem Lichtstro zur Verbrauchsoptimierung
- Einzelbatterieausführung mit automatischem Selbsttest nach Norm
- Option: mit Schnittstelle zum Anschluss an Fernüberwachung DLI-Z64
- Option: Akku-Heizung für Einzelbatterie-Leuchten für Bereiche mit gelegentlich negativen Temperaturen
- Option: Notstromversorgungsbox „EGV12KG“ für Einzelbatterie in Außenbereichen (Temperaturen von -20° bis +60°)



Technische Daten

Leuchte

Gehäuse: Aluminium Druckguss
 Farbe: Schwarz (option weiß)
 Abdeckung: Polycarbonat, opal
 Blende: Aluminium Druckguss
 Schutzart: IP65
 Schutzklasse: I
 Schlagfestigkeit: IK8
 Montage: Wand- und Deckenmontage

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260VDC
 Leuchtmittel: 75*LED: 15W
 Anschlussleistung AC: max. 19,5VA
 Anschlussleistung DC: max. 17,8W
 Lichtfarbe: 4500K
 Temperaturbereich: -20°C bis +50°C

Einzelbatterie-Versorgung


Eingangsspannung: 230VAC
 Leuchtmittel: 75*LED: 15W
 Anschlussleistung AC DL/BS (M3N): max. 19,5/5,0VA
 Ladezeit: < 14h
 Lichtfarbe: 4500K
 Temperaturbereich: +5°C bis +40°C

Bestellcode	Beschreibung	LM	DS	schaltbar	BS	BLF	Akku	Option
VT ROUND, Aludruckguss, weiß/schwarz, IP65, Wand- oder Deckenmontage, für zentrale Versorgung 230V AC/DC								
VT 019 weiß	Für Beleuchtung & Sicherheitsbeleuchtung	75 * 0,2W	970lm	N	970 lm	100%		
VT 019 schwarz	Für Beleuchtung & Sicherheitsbeleuchtung	75 * 0,2W	970lm	N	970 lm	100%		
	Lichtfarbe 3000K = auf Anfrage							Mehrpreis
VT ROUND, Aludruckguss, weiß/schwarz, IP65, Wand- oder Deckenmontage, Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, 3h Notbetrieb								
VT 013SC weiß	S.L. Leuchte Montagehöhe bis 7,00	75 * 0,2W	970lm	J	200 lm	20%	LiFePo ₄ 3,2V 4,5Ah	
VT 013SC schwarz	S.L. Leuchte Montagehöhe bis 7,00	75 * 0,2W	970lm	J	200 lm	20%	LiFePo ₄ 3,2V 4,5Ah	
	Lichtfarbe 3000K = auf Anfrage							Mehrpreis

Maßzeichnung



Bohrplan

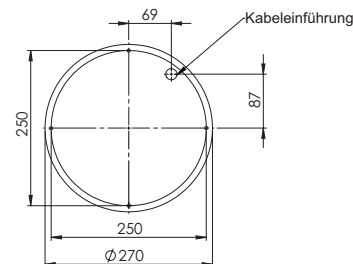

Zubehör

Bestell Nr.	Beschreibung
BSK-LQ	Schutzkorb für VT-Round
Akkuheizung	Akkuheizung für Einzelbatterie

Bestell Nr.	Beschreibung
910010070	Stromkreisbezeichnungsschild 40mm (gravirt nach Vorgabe)
910010080	Stromkreisbezeichnungsschild 70mm (gravirt nach Vorgabe)