



# ALULINE E300 WE

## Rettungszeichenleuchte DIN EN IEC 60598-1/2-22, DIN EN 1838, DIN 4844-1.

Schlichtes und modernes Design, gefertigt aus hochwertigem Aluminium in der Farbe Weiß oder Schwarz, Sonderfarben möglich.


Die Leuchte ist zur Wandeinbaumontage geeignet. Der Leuchtenkörper ist zum Einbau in eine Geräte-Doppeldosen konzipiert, welche nicht im Lieferumfang enthalten ist. Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 1,5 oder 3 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet. Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/ unten/oben/blind (Erkennungsweite 30 m) enthalten.



## Technische Daten

| Leuchtentyp                              | Systemleuchten für Zentralversorgung |                   | Einzelbatterie-leuchten |                   |
|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Leuchtmittel                             | 1,5 W<br>LED-Leiste                  | 3 W<br>LED-Leiste | 1,5 W<br>LED-Leiste     | 3 W<br>LED-Leiste |
| Erkennungsweite                          | 30 m                                 |                   |                         |                   |
| Leuchtdichte                             | DIN 4844-1 > 500 cd/m²               |                   |                         |                   |
| Anschlussklemmen                         | 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung       |                   |                         |                   |
| Farbe                                    | weiß / schwarz                       |                   |                         |                   |
| Material                                 | Aluminium-Druckguss                  |                   |                         |                   |
| Montageart                               | Wandeinbaumontage                    |                   |                         |                   |
| Abmessungen (B x H x T)                  | WE 329 x 201 x 27 mm                 |                   |                         |                   |
| Abmessungen Scheibe (B x H x T)          | 323.5 x 187.5 x 10 mm                |                   |                         |                   |
| Einbautiefe                              | 67 mm                                |                   |                         |                   |
| Schutzart                                | IP40                                 |                   |                         |                   |
| Schutzklasse                             | II                                   |                   |                         |                   |
| IK-Schutzklasse                          | IK03                                 |                   |                         |                   |
| Lichtstrom (Netz)                        | 190 lm                               | 350 lm            | 190 lm                  | 350 lm            |
| Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz     |                                      |                   |                         |                   |
| Betriebsdauer 1h                         | –                                    | –                 | 40% / 100%              | 20% / 100%        |
| Betriebsdauer 3h                         | –                                    | –                 | 40% / 100%              | 20% / 100%        |
| Betriebsdauer 8h                         | –                                    | –                 | 20% / 100%              | 10% / 100%        |
| Netzanschlussleistung                    | 5 VA                                 | 6 VA              | 5 VA                    | 6 VA              |
| Batteriestromaufnahme                    | 12 mA                                | 19 mA             | –                       |                   |
| Betriebsdauer Batteriebetrieb            | –                                    |                   | 1h / 3h / 8h            |                   |
| Anschlussspannung                        | 230V 50/60Hz;<br>220V DC +25/-20%    |                   | 230V 50/60Hz            |                   |
| NiMH-Akku                                |                                      |                   |                         |                   |
| Betriebsdauer 1h                         | –                                    | –                 | 4,8V 0,8Ah              | 4,8V 0,8Ah        |
| Betriebsdauer 3h                         | –                                    | –                 | 4,8V 0,8Ah              | 4,8V 0,8Ah        |
| Betriebsdauer 8h                         | –                                    | –                 | 4,8V 0,8Ah              | 4,8V 0,8Ah        |
| Temperaturbereich                        | -10°C bis +40°C                      |                   | –                       |                   |
| Bereitschaftsschaltung                   | –                                    |                   | 0°C bis +35°C           |                   |
| Dauerschaltung                           | –                                    |                   | -5°C bis +30°C          |                   |
| optional                                 |                                      |                   |                         |                   |
| Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein | ELC<br>MSÜ3<br>SET009<br>SET010      |                   | –                       |                   |
| Selbstüberwachung                        | –                                    |                   | SELF CHECK              |                   |
| Busüberwachung                           | –                                    |                   | SAFELOG Line            |                   |
| Funküberwachung                          | –                                    |                   | SAFELOG Wireless        |                   |

## Wandeinbaumontage

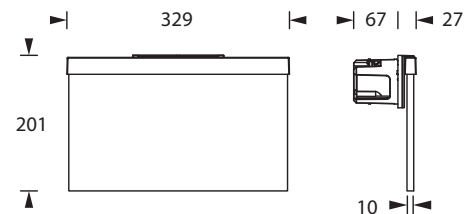

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Optionale Piktogramme (-sets)



Zubehör

Piktogramme

Einsatz in Gerätedosen

Folgende Gerätedosen sind mit der Leuchte kompatibel (nicht im Lieferumfang enthalten)

| Typ                                           | Hersteller | Hersteller Art. Nr. | Bemerkungen                 |
|-----------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------|
| Geräte-Doppeldosen für Hohlwand-Installation  | KAISER     | 9062-02             | Wandausnehmung: 2x Ø 68 mm  |
| Geräte-Doppeldosen für Ortbeton               | KAISER     | 1269-01             | Wandausnehmung: 60 x 131 mm |
| Geräte-Doppeldosen für Unterputz-Installation | KAISER     | 1656-21             | Wandausnehmung: 2x Ø 60 mm  |