



Beilage

2025

Neue Produkte und Informationen

Neuheiten

SAFELOG mini



Seite 6

SAFELOG TOUCH



Seite 6

SAFELOG TOUCH WIRELESS



Seite 6

SAFEBOX II




Seite 7

ALULINE 100
UM/DE/WE



Seite 7

E-LINE SERIE
Erläuterung



Seite 8

E-LINE 200 UM



Seite 9

E-LINE 200 DE



Seite 10

E-LINE 200 DMS



Seite 10

E-LINE 200 DES



Seite 10

S-LINE 600 UM



Seite 11

SBOX V2A 300 WM



Seite 11

SBOX V2A 300 DM



Seite 11

SBOX 300 WM



Seite 12

SBOX 300 DM



Seite 12

ABOX 200 UM



Seite 12



ABOX 300 UM



Seite 13

ABOX 400 UM



Seite 13

ABOX 600 UM



Seite 13

CUBE W-300



Seite 14

CUBE L-400



Seite 14

L-PLAST 200 UM BEL



Seite 14

INTEGRA SERIE
Erläuterung



Seite 15

SBOX V2A 300 BEL
WM/DM



Seite 18

SBOX 300 BEL
WM/DM



Seite 18

SAFE MINI D



Seite 18

SAFE MINI W



Seite 19

E-LINE 200 BEL



Seite 19

E-LINE 200 BEL DE



Seite 19

PROTECT BEL (OPAL)



Seite 20

A-LUX R




Seite 20

Neuheiten

A-LUX Q




PROLUX 1200



Seite 20

HINTERBAUHALTER
SAFE MINI



Seite 21

BALLWURF-
SCHUTZKÖRBE



E-LINE 200
DECKENAUFBAU-
GEHÄUSE



E-LINE 200
DECKENEINBAU-
GEHÄUSE



Seite 21

E-LINE
ZENTRALPENDEL-SET



Seite 21

WANDPARALLEL-
MONTAGE-SET



Seite 22

ZENTRALPENDEL-SET
MIT LANG-BALDACHIN



Seite 22

DOPPELPENDEL-SET
MIT LANG-BALDACHIN



Seite 22

SEIL-SET MIT
LANG-BALDACHIN



Seite 23

Seite 23

Seite 23

Seite 24



Änderungen und Anpassungen

WALL-STAR XL



Seite 25

S-LINE 200 + 300 + BEL



Seite 25

UNILINE 200 +300 + BEL




Seite 25

L-STAR AW



Seite 26

L-PLAST 200 + 300
L-PLAST 200 BEL



Seite 26

PROTECT PE



Seite 26

PREISANPASSUNGEN

Seite 27

PRODUKTE, DIE IN DER BILDPREISLISTE 2025 NICHT MEHR GELISTET WERDEN

Seite 27

ARTIKELOPTIONEN – NUR MIT LEUCHTE AB WERK

Seite 27

SONDERFARBEN UND OPTIONEN

Seite 27

Neuheiten

SAFELOG mini



lieferbar Ende Q2 / 2025

mehr Bildpreisliste S. 25

Einzelbatterieüberwachungszentrale (ATS) mit integrierter Wireless-Funktion und Webinterface zur Überwachung und Steuerung von Einzelbatterieleuchten.

- Verwaltung von bis zu 50 Wireless-Einzelbatterieleuchten (SRD 868 MHz).
- Steuerung aller angeschlossenen Einzelbatterieleuchten über ein Webinterface, welches die Betriebszustände der einzelnen Leuchten darstellt.
- Die Zentrale verfügt über eine WLAN-Schnittstelle, über die der Gerätezustand mit Hilfe des eingebauten Webinterface abgerufen werden kann.
- Die Zentrale kann über das Webinterface ferngesteuert und Gebäudepläne können hinterlegt werden.

SAFELOG TOUCH 50 SAFELOG TOUCH 100



Zwei zusätzliche, kleinere und günstigere Varianten der SAFELOG TOUCH.

Der Unterschied liegt in der Begrenzung der maximal anzuschließenden Einzelbatterieleuchten:

- SAFELOG TOUCH 50:
max. 50 kabelgebundene BUS-Einzelbatterieleuchten.
- SAFELOG TOUCH 100:
max. 100 kabelgebundene BUS-Einzelbatterieleuchten.

mehr Bildpreisliste S. 26

SAFELOG TOUCH WIRELESS HYBRID 50 SAFELOG TOUCH WIRELESS HYBRID 100



Zwei zusätzliche, kleinere und günstigere Varianten der SAFELOG TOUCH WIRELESS.

Auch hier liegt der Unterschied in der Begrenzung der maximal anzuschließenden Einzelbatterieleuchten:

- SAFELOG TOUCH WIRELESS Hybrid 50:
max. 50 Wireless + max. 50 kabelgebundene BUS-Einzelbatterieleuchten.
- SAFELOG TOUCH WIRELESS Hybrid 100:
max. 100 Wireless + max. 100 kabelgebundene BUS-Einzelbatterieleuchten.

mehr Bildpreisliste S. 27



Neuheiten

SAFEBOX II



- SAFEBOX II 230-200-S (200 W / 1 h, 200 W / 3 h oder 70 W / 8 h).
- SAFEBOX II 230-500-S (500 W / 1 h, 250 W / 3 h oder 100 W / 8 h).
- SAFEBOX II 230-500-M (500 W / 3 h oder 200 W / 8 h).

mehr Bildpreisliste S. 31 f.

ALULINE 100 UM/DE/WE

10m	1W LED	2W LED	IP40	IK03		Farbe / Colour



- Je nach Variante für Decken-/Wandanbaumontage, Deckeneinbaumontage oder Wandeinbaumontage einsetzbar und wird mit einer vormontierten, neutral weiß bedruckten 10mm Acrylglasscheibe geliefert.
- Material: Aluminium.
- Farbe: weiß oder schwarz, Sonderfarbe möglich.
- Durch optionale Zentralpendel- oder Seilmontagesets ist die Leuchte universell einsetzbar.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set – Pfeil links / rechts / unten / oben / blind – enthalten.

mehr Bildpreisliste S. 34 f.

Neuheiten

E-LINE SERIE




Die E-LINE 200 ist eine neu entwickelte Serie von Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten, die sich durch ihre Vielseitigkeit und einfache Handhabung auszeichnet. So kann zum Beispiel die Wartung komplett werkzeuglos erfolgen.

Darüber hinaus ist die E-LINE im Vergleich zur S-LINE kostengünstiger. Der wesentliche Preisvorteil der E-LINE 200 Serie besteht darin, dass für die Deckeneinbaumontage kein separates Zubehör wie ein Einbaurahmen benötigt wird. Stattdessen enthält die Serie eine eigenständige Deckeneinbau-Variante.

Bei den Rettungszeichenleuchten kommt statt der sonst üblichen 10 mm Acrylglascheibe mit Steckpiktogrammen ein neues 8 mm PC/Acrylglas-Scheibenmodul mit Einsteckpiktogrammen zum Einsatz. Die Piktogramme werden dabei von einem außenliegenden transparenten Rahmen gehalten, was eine sehr schnelle und einfache Montage ermöglicht.

Ein weiterer Vorteil der E-LINE Serie ist die flexible Umrüstung zwischen Anbau- und Einbau-Varianten. Dank eines Rastmechanismus zwischen Unter- und Oberteil können diese schnell voneinander getrennt und ausgetauscht werden. Sollte auf der Baustelle festgestellt werden, dass eine bestimmte Variante fehlt oder überzählig ist, kann das benötigte Oberteil schnell nachbestellt werden, statt eine komplett neue Leuchte zuvor bauen zu müssen, was wiederum Zeit und Geld spart.

Variabilität der Oberteile der E-LINE Serie

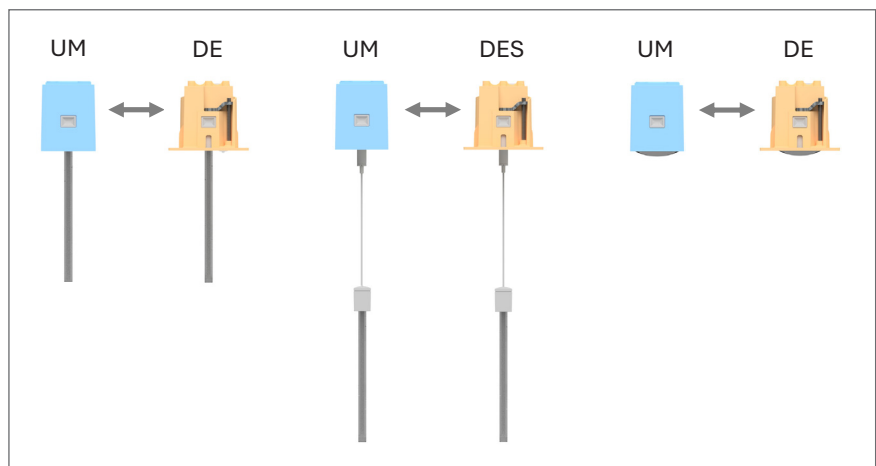



Neuheiten

Alle E-LINE Montage-Varianten
im Überblick:

Rettungszeichenleuchten				Sicherheitsleuchten	
Universal- montage	Decken- einbau	Universal- montage mit Seil	Decken- einbau mit Seil	Universal- montage	Decken- einbau
DM / WM	DE	DMS / WMS	DES	DM / WM	DE

Legende:

- **UM** = Universalmontage (Decken- oder Wandanbaumontage)
- **DM** = Deckenanbaumontage
- **WM** = Wandanbaumontage
- **DE** = Deckeneinbaumontage
- **DMS** = Deckenanbaumontage-Seil
- **DES** = Deckeneinbaumontage-Seil
- **WMS** = Wandanbaumontage-Seil

Allen UM und WM / WMS Varianten liegt zur Wandanbaumontage ein schnell zu montierender und optisch unauffälliger Adapter mit Klick-System bei.

E-LINE 200 UM



23m	1W LED	2W LED	IP54	IK03		Farbe / Colour
-----	-----------	-----------	------	------	--	--------------------

- IP54 Rettungszeichenleuchte in Universalbauweise zur Wand- oder Deckenanbaumontage.
- Material: Polycarbonat
- Farbe: weiß oder schwarz, Sonderfarbe möglich.
- Inkl. Wandadapter mit Klick-System.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set – Pfeil links / rechts / unten / oben / blind – enthalten.

mehr Bildpreisliste S. 104 f.

Neuheiten

E-LINE 200 DE



23m	1W LED	2W LED	IP54	IK03		Farbe / Colour

- IP54 Rettungszeichenleuchte zur Deckeneinbaumontage.
- Material: Polycarbonat.
- Farbe: weiß oder schwarz, Sonderfarbe möglich.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set – Pfeil links / rechts / unten / oben / blind – enthalten.

mehr Bildpreisliste S. 106 f.

E-LINE 200 DMS



23m	1W LED	2W LED	IP40	IK03		Farbe / Colour

- IP40 Rettungszeichenleuchte zur Deckenaufbaumontage mit einer separaten LED-Scheibeneinheit.
- Die Verbindung beider Einheiten erfolgt über zwei 1,5 m lange transparente Abhängekabel (stromführend). Die Abhängenhöhe ist über den komfortablen Rastmechanismus stufenlos einstellbar.
- Material: Polycarbonat.
- Farbe: weiß oder schwarz, Sonderfarbe möglich.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set – Pfeil links / rechts / unten / oben / blind – enthalten.

mehr Bildpreisliste S. 108 f.

E-LINE 200 DES



23m	1W LED	2W LED	IP40	IK03		Farbe / Colour

- IP40 Rettungszeichenleuchte zur Deckeneinbaumontage mit einer separaten LED-Scheibeneinheit.
- Die Verbindung beider Einheiten erfolgt über zwei 1,5 m lange transparente Abhängekabel (stromführend). Die Abhängenhöhe ist über den komfortablen Rastmechanismus stufenlos einstellbar.
- Material: Polycarbonat.
- Farbe: weiß oder schwarz, Sonderfarbe möglich.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set – Pfeil links / rechts / unten / oben / blind – enthalten.

mehr Bildpreisliste S. 110 f.



Neuheiten

S-LINE 600 UM



60m	2x3W LED	IP65	IK03		Farbe / Colour
-----	-------------	------	------	--	----------------

- IP65 Rettungszeichenleuchte für Wand- oder Deckenanbaumontage.
- Zur Wandanbaumontage ist ein unauffälliger Wandadapter mit Klick-System beiliegend.
- Material: Polycarbonat.
- Farbe: weiß.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set – Pfeil links / rechts / unten / oben / blind – enthalten.

mehr Bildpreisliste S. 120 f.

SBOX V2A 300 WM



34m	6W LED	IP65	IK10	HACCP IFS		Farbe / Colour
-----	-----------	------	------	--------------	--	----------------

- IP65 Rettungszeichenkastenleuchte mit Edelstahl-Druckausgleichsventil zur Wandanbaumontage.
- HACCP & IFS zertifiziert.
- Ballwurfsicher nach DIN 18032-3.
- Kabeleinführung mit Edelstahl-PG-Verschraubung.
- Material: V2A Edelstahl.
- Farbe: Edelstahl gebürstet.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set – Pfeil links / rechts / unten / oben / blind – enthalten.

mehr Bildpreisliste S. 124

SBOX V2A 300 DM



34m	6W LED	IP65	IK10	HACCP IFS		Farbe / Colour
-----	-----------	------	------	--------------	--	----------------

- IP65 Rettungszeichenkastenleuchte mit Edelstahl-Druckausgleichsventil zur Deckenmontage (abgehängt).
- HACCP & IFS zertifiziert.
- Ballwurfsicher nach DIN 18032-3.
- Kette/Seil ist nicht beiliegend und muss selbstständig beigebracht werden.
- Kabeleinführung mit Edelstahl PG-Verschraubung.
- Material: V2A Edelstahl.
- Farbe: Edelstahl gebürstet.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set – Pfeil links / rechts / unten / oben / blind – enthalten.

mehr Bildpreisliste S. 125

Neuheiten

SBOX 300 WM



34m	6W LED	IP65	IK10	HACCP IFS			Farbe / Colour

- IP65 Rettungszeichenkastenleuchte mit Druckausgleichsventil zur Wandanbaumontage.
- HACCP & IFS zertifiziert.
- Ballwurfsicher nach DIN 18032-3.
- Kabeleinführung mit PG-Verschraubung.
- Material: Stahlblech pulverbeschichtet.
- Farbe: weiß, Sonderfarbe möglich.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set – Pfeil links / rechts / unten / oben / blind – enthalten.

mehr Bildpreisliste S. 126

SBOX 300 DM



34m	6W LED	IP65	IK10	HACCP IFS			Farbe / Colour

- IP65 Rettungszeichenkastenleuchte mit Druckausgleichsventil zur Deckenmontage (abgehangen).
- HACCP & IFS zertifiziert.
- Ballwurfsicher nach DIN 18032-3.
- Kette/Seil ist nicht beiliegend und muss selbstständig beigebracht werden.
- Kabeleinführung mit PG-Verschraubung.
- Material: Stahlblech pulverbeschichtet.
- Farbe: weiß, Sonderfarbe möglich.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set – Pfeil links / rechts / unten / oben / blind – enthalten.

mehr Bildpreisliste S. 127

ABOX 200 UM



23m	2W LED	IP54	IK03		Farbe / Colour

- IP54 Kastenleuchte zur Wandanbau-, Deckenanbau- und Auslegermontage mit Lichtaustrittsfenstern unten.
- Rückwand für Wandanbaumontage sowie Adapter zur Decken- und Auslegermontage beiliegend.
- Material: Aluminium.
- Farbe: Weißaluminium (silbern), Sonderfarbe möglich.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Deckenadapter, eine Rückwand sowie ein Piktogramm-Scheiben-Set – Pfeil links / rechts / unten / oben / blind – enthalten.

mehr Bildpreisliste S. 128 f.



Neuheiten

ABOX 300 UM



30m	3W LED	IP54	IK03		Farbe / Colour
					  

- IP54 Kastenleuchte zur Wandanbau-, Deckenanbau- und Auslegermontage mit Lichtaustrittsfenstern unten.
- Rückwand für Wandanbaumontage sowie Adapter zur Decken- und Auslegermontage beiliegend.
- Material: Aluminium.
- Farbe: Weißaluminium (silbern), Sonderfarbe möglich.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Deckenadapter, eine Rückwand sowie ein Piktogramm-Scheiben-Set – Pfeil links / rechts / unten / oben / blind enthalten.

mehr Bildpreisliste S. 130 f.

ABOX 400 UM



40m	2x2W LED	IP54	IK03		Farbe / Colour
					  

- IP54 Kastenleuchte zur Wandanbau-, Deckenanbau- und Auslegermontage mit Lichtaustrittsfenstern unten.
- Rückwand für Wandanbaumontage sowie Adapter zur Decken- und Auslegermontage beiliegend.
- Material: Aluminium.
- Farbe: Weißaluminium (silbern), Sonderfarbe möglich.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Deckenadapter, eine Rückwand sowie ein Piktogramm-Scheiben-Set - Pfeil links / rechts / unten / oben / blind enthalten.

mehr Bildpreisliste S. 132 f.

ABOX 600 UM



60m	2x3W LED	IP54	IK03		Farbe / Colour
					  

- IP54 Kastenleuchte zur Wand- und Deckenanbaumontage mit Lichtaustrittsfenstern unten.
- Rückwand für Wandanbaumontage sowie Adapter zur Deckenanbaumontage beiliegend.
- Auslegermontage ist nicht vorgesehen.
- Material: Aluminium.
- Farbe: Weißaluminium (silbern), Sonderfarbe möglich.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Deckenadapter, eine Rückwand sowie ein Piktogramm-Scheiben-Set - Pfeil links / rechts / unten / oben / blind enthalten.

mehr Bildpreisliste S. 134 f.

Neuheiten

CUBE W-300



30m	4x3,5W LED	IP54	IK03		Farbe / Colour

- Quaderförmige IP54 Rettungszeichenleuchte zur Deckenanbaumontage.
- Material: Kunststoff.
- Farbe: weiß.
- Mit vorgebohrten Löchern für eine individuelle und schnelle Montage von separat zu bestellenden Piktogramm-Vorsatzfolien.

mehr Bildpreisliste S. 174 f.

CUBE L-400



40m	4x3,5W LED	IP54	IK03		Farbe / Colour

- Quaderförmige IP54 Rettungszeichenleuchte zur Deckenanbaumontage.
- Material: Kunststoff.
- Farbe: weiß.
- Bedruckte Piktogrammscheiben.

mehr Bildpreisliste S. 176 f.

L-PLAST 200 UM BEL



18m	1,5 W LED	IP54	IK03		Farbe / Colour


- Basierend auf der L-PLAST 200 UM mit milchiger Haube wird unter dem Namen L-PLAST 200 UM BEL eine weitere Variante mit klarer Haube angeboten.
- Durch die neue klare Haube mit entsprechendem Lichtaustritt wird die Leuchte zur kombinierten Rettungszeichen-Sicherheitsleuchte, einer sogenannten Mehrzweckleuchte.
- Material: Polycarbonat.
- Farbe: weiß, Sonderfarbe möglich.

mehr Bildpreisliste S. 194 f.



Neuheiten

INTEGRA SERIE

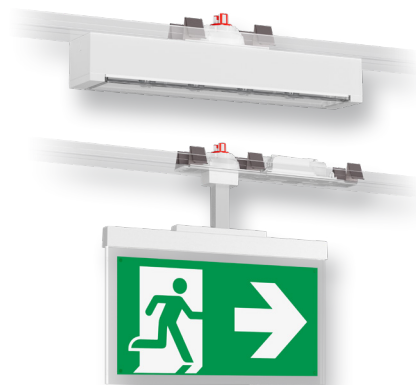

Die Integration von Not- und Sicherheitsbeleuchtung in Lichtbandsysteme stellt immer wieder eine ganz besondere Herausforderung bei der Planung und Montage vor Ort dar.

Mit der neu entwickelten INTEGRA Serie bieten wir erstmalig eine Komplett-Lösung für gängige Lichtbandsysteme.

Die INTEGRA-Serie besteht aus den nachfolgenden Leuchten. Alle Leuchten sind als Zentralbatterie- und Einzelbatterie-Variante, unüberwacht und überwacht erhältlich.

Rettungszeichenleuchten:

- INTEGRA ALULINE 100 / 170 / 200 / 300 in weiß, mit Zentralpendel.
- INTEGRA UNILINE BEL in weiß mit als Zubehör erhältlichem Piktogramm-Scheiben-Set 23 m oder 30 m Erkennungsweite.

Sicherheitsleuchten:

- INTEGRA UNILINE BEL / BEL R-90 / BEL-T in weiß.
- INTEGRA MICRO-STAR F/R.

Abbildung beispielhaft:


INTEGRA ALULINE 200




INTEGRA UNILINE BEL mit Piktogramm-Scheiben-Set 30m



INTEGRA UNILINE BEL R-90



INTEGRA MICRO-STAR F/R



Neuheiten


Forts. INTEGRA-SERIE



HIGHLIGHTS

- Der universelle Lichtband-Adapter ermöglicht es, die Leuchten an die verschiedenen Dicken der geprüften Lichtbandsysteme anzupassen. Dies geschieht durch einen speziellen Mechanismus, der sich flexibel auf die Gegebenheiten des jeweiligen Systems einstellt.
- Die Leuchten sind in 30 und 45 Grad Stufen verdrehbar, womit die Ausrichtung flexibel an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden kann. Z. B. kann eine Rettungszeichenleuchte 90 Grad verdreht zur Lichtbandrichtung montiert werden.
- Durch spezielle Treiber- und Akkuhalter ist stets eine optisch unauffällige und gesicherte Befestigung gewährleistet. Zudem sind die Halter auf dem Lichtband frei positionierbar, wodurch sich eine größtmögliche Flexibilität bei der Montage ergibt. Eine Ausnahme bildet die UNILINE Serie, da Treiber und Akku bereits in der Leuchte selbst integriert sind.

Bei der Bestellung von INTEGRA haben Sie generell zwei Möglichkeiten:

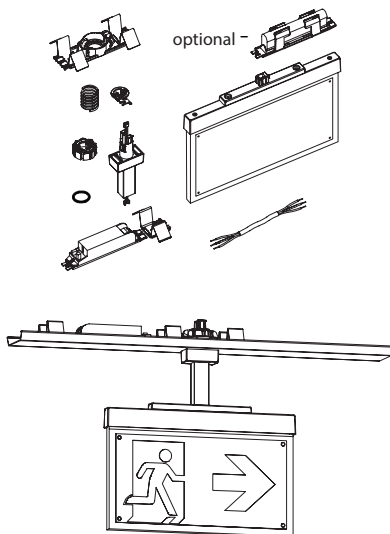

- Sie bestellen ein INTEGRA-Produkt für den selbstständigen Einbau in freigegebene Geräteträger.
- Sie bestellen ein INTEGRA-Produkt direkt mit dem freigegebenen Geräteträger eines bestimmten Herstellers und lassen dieses durch uns komplett montieren. Vor Ort muss lediglich der Geräteträger an das Lichtband montiert und die Notleuchte an die richtigen Phasen angeschlossen werden.

Folgende Lichtbandsysteme wurden für den Einsatz geprüft und freigegeben (Details siehe Produktdatenblatt):

Hersteller	Lichtbandsystem	Anzahl Pole
TRILUX	E-LINE NEXT	5
SITECO	LICROSS	6
SITECO	MODARIO	8
RIDI	LINIA	11
REGENT	TRAQ	7

Zusätzliche Hersteller können auf Anfrage geprüft und ggf. freigegeben werden. Sprechen Sie uns hierzu gerne an.



Neuheiten

Forts. INTEGRA-SERIE

Bei INTEGRA-Leuchten, die bereits durch INLIGHT werkseitig an eines der oben genannten Lichtbänder vormontiert werden sollen, ist lediglich an die Artikelnummer der gewünschten INTEGRA-Leuchte das Kürzel des jeweiligen Lichtbandsystems anzuhängen.

Hersteller	Typ	Mindestlänge	Hersteller Art. Nr.	Anzahl Pole	Kürzel
TRILUX	E-LINE NEXT	L= 737 mm	(8337500)	5	-TR-E
SITECO	LICROSS	L= 500 mm	(56TL1M 0-B)	6	-SI-LI
SITECO	MODARIO	L= 897 mm	(5TR305SEENDB)	8	-SI-MO
RIDI	LINIA	L= 489 mm	(1500153)	11	-RI-LI
REGENT	TRAQ	L= 590 mm	(1021.7449)	7	-RE-TR

Nachfolgend eine Beispielbestellung für eine vormontierte INTEGRA UNILINE BEL an einem REGENT TRAQ System:

Artikel Nr. „108100A“ INTEGRA UNILINE BEL + Kürzel „-RE-TR“ REGENT TRAQ:

„108100A-RE-TR“

Die angegebenen Lichtband-Geräteträger haben die benötigte Mindestlänge. Bei entsprechender Position des Stromabnehmers sind längere Geräteträger möglich.

Die Lieferzeit für fertig montierte Lichtband-Geräteträger beträgt ca. 4 Wochen.

Alle Varianten der INTEGRA-Serie: [mehr](#) **Bildpreisliste Seite 214 f.**

Neuheiten

SBOX V2A 300 BEL WM/DM



3W LED	6W LED	10W LED	IP65	IK10	HACCP IFS			Farbe / Colour
-----------	-----------	------------	------	------	--------------	--	--	--------------------

- IP65 Sicherheitskastenleuchte mit Edelstahl-Druckausgleichsventil zur Wand- oder Deckenanbaumontage.
- Wahlweise zur Flächenausleuchtung (ohne Optiken), Fluchtwegausleuchtung (R-Optiken) oder mit Tiefstrahloptiken für hohe Decken (T-Optiken).
- HACCP & IFS zertifiziert.
- Ballwurfsicher nach DIN 18032-3.
- Kabeleinführung mit Edelstahl-PG-Verschraubung.
- Material: V2A Edelstahl.
- Farbe: Edelstahl gebürstet.

mehr Bildpreisliste S. 234 f.

SBOX 300 BEL WM/DM



3W LED	6W LED	10W LED	IP65	IK10	HACCP IFS			Farbe / Colour
-----------	-----------	------------	------	------	--------------	--	--	--------------------

- IP65 Sicherheitskastenleuchte mit Druckausgleichsventil zur Wand- oder Deckenanbaumontage.
- Wahlweise zur Flächenausleuchtung (ohne Optiken), Fluchtwegausleuchtung (R-Optiken) oder mit Tiefstrahloptiken für hohe Decken (T-Optiken).
- HACCP & IFS zertifiziert.
- Ballwurfsicher nach DIN 18032-3.
- Kabeleinführung mit PG-Verschraubung.
- Material: Stahlblech pulverbeschichtet.
- Farbe: weiß, Sonderfarbe möglich.

mehr Bildpreisliste S. 244 f.

SAFE MINI D



3W LED	IP65	IK07			Farbe / Colour
-----------	------	------	--	--	--------------------

- IP65 Sicherheitsleuchte aus witterungsfestem Aluminium-Druckguss mit Sicherheitsglasscheibe zur Deckenanbaumontage.
- Ballwurfsicher nach DIN 18032-3.
- Wahlweise mit Flächen-, Fluchtweg- oder Tiefstrahl-Optik
- Inkl. IP65-Membran-Druckausgleichsventil.
- Material: Aluminium-Druckguss
- Farbe: weiß, Sonderfarbe möglich.

mehr Bildpreisliste S. 298 f.



Neuheiten

SAFE MINI W



- IP65 Sicherheitsleuchte aus witterungsfestem Aluminium-Druckguss mit Sicherheitsglasscheibe zur Wandanbaumontage.
- Ballwurfsicher nach DIN 18032-3.
- Wahlweise mit Flächen- oder Fluchtweg-Optik.
- Inkl. IP65-Membran-Druckausgleichsventil.
- Material: Aluminium-Druckguss
- Farbe: weiß oder graphitgrau, Sonderfarbe möglich.

mehr Bildpreisliste S. 308 f.

E-LINE 200 BEL



- IP54 Sicherheitsleuchte in Universalbauweise zur Wand- oder Decken-anbaumontage
- Wahlweise zur Flächenausleuchtung (ohne Optiken), Fluchtwegausleuchtung (R-Optiken) oder Fluchtwegausleuchtung in Längsrichtung (R-90 Optiken)
- Material: Polycarbonat.
- Farbe: weiß oder schwarz, Sonderfarbe möglich.
- Inkl. Wandadapter mit Klick-System.

mehr Bildpreisliste S. 448 f.

E-LINE 200 BEL DE



- IP54 Sicherheitsleuchte für Deckeneinbaumontage.
- Wahlweise zur Flächenausleuchtung (ohne Optiken), Fluchtwegausleuchtung (R-Optiken) oder Fluchtwegausleuchtung in Längsrichtung (R-90 Optiken).
- Material: Polycarbonat.
- Farbe: weiß oder schwarz, Sonderfarbe möglich.

mehr Bildpreisliste S. 458 f.

Neuheiten

PROTECT BEL (OPAL)



1,5W LED	3W LED	6W LED	10W LED	IP65	IK08		IFS		Farbe / Colour
									 

- Zusätzliche Variante der PROTECT BEL WM/DM mit opaler statt klarer Haube.

mehr Bildpreisliste S. 500 f.

A-LUX R




4x3,5W LED	IP65	IK10		Farbe / Colour
				 

- Runde IP65 Allgemein- und Sicherheitsleuchte zur Wand- und Deckenanbaumontage.
- Material: Aluminium-Druckguss mit opaler Polycarbonat-Haube.
- Lichtfarbe der LEDs: 4.000 K.
- Farbe: weiß oder graphitgrau, Sonderfarbe möglich.

mehr Bildpreisliste S. 524 f.

A-LUX Q



4x3,5W LED	IP65	IK10		Farbe / Colour
				 

- Quadratische IP65 Allgemein- und Sicherheitsleuchte zur Wand- und Deckenanbaumontage.
- Material: Aluminium-Druckguss mit opaler Polycarbonat-Haube.
- Lichtfarbe der LEDs: 4.000 K.
- Farbe: weiß oder graphitgrau, Sonderfarbe möglich.

mehr Bildpreisliste S. 528 f.



Neuheiten

PROLUX 1200



30W
LED

IP65

4000K

15lx

IK08




Farbe / Colour
■

- IP65 Allgemein- und Sicherheitsleuchte zur Wand- und Deckenanbaumontage.
- Gehäuse aus glasfaserverstärkten Kunststoff mit einer opalen Leuchtenhaube aus Polycarbonat und der Möglichkeit zur Durchverdrahtung.
- Im Leuchtenpreis sind die Adapter zur Seil- oder Kettenabhängung enthalten.
- Lichtfarbe der LEDs: 4.000K.
- Farbe: lichtgrau.

mehr Bildpreisliste S. 532 f.


HINTERBAUHALTER SAFE MINI



- Hinterbauhalter aus Edelstahl V4A für SAFE MINI Leuchtenserie zur allseitigen Kabel-Aufputzmontage.

mehr Bildpreisliste S. 538.

BALLWURFSCHUTZKÖRBE



Neue stabile Ballwurfgeschütz Körbe aus verzinktem Drahtgeflecht.

- Für Leuchten zur Wand- und Deckenaufbaumontage.

Maße der drei Ballwurfgeschütz Körbe (B x H x T):

- 204 x 225 x 75 mm
- 304 x 250 x 90 mm
- 404 x 335 x 120 mm

Weitere Informationen entnehmen Sie dem entsprechenden Datenblatt.

Zuordnung zu den Leuchten über die entsprechenden Produktseiten der Bildpreisliste 2025.

mehr Bildpreisliste S. 539

Neuheiten


DECKENAUFBAUGEHÄUSE E-LINE 200



- Deckenaufbaugehäuse inkl. Wandparallelmontagewinkel in schwarz oder weiß.
- Weitere Informationen entnehmen Sie dem entsprechenden Datenblatt.

mehr Bildpreisliste S. 547

DECKENEINBAUGEHÄUSE E-LINE 200

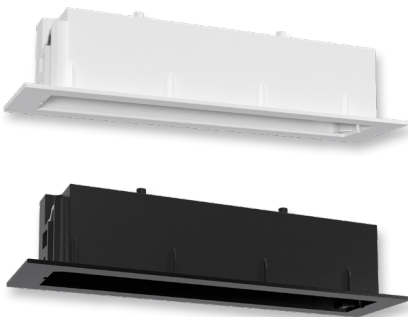

- Deckeneinbaugehäuse aus weißem oder schwarzem Polycarbonat.
- Beidseitiger Schraubmechanismus.
- Weitere Informationen entnehmen Sie dem entsprechenden Datenblatt.

mehr Bildpreisliste S. 540

ZENTRALPENDEL-SET E-LINE 200



- Zentralpendel-Set aus weißem Kunststoff in drei verschiedenen Längen inklusive Vorverdrahtung.

mehr Bildpreisliste S. 545



Neuheiten

WANDPARALLELMONTAGE-SET



- Wandparallelmontage-Set aus weißem oder schwarzem Polycarbonat.
- Mit diesem Wandparallelmontage-Set ist es möglich, kompatible Leuchten schnell und einfach parallel zur Wand zu montieren (Klick-System).
- Das Set ist in zwei Varianten verfügbar. Variante 1 für die UNILINE Serie und Variante 2 für die Serien PROTECT, L-PLAST 200/300 und E-LINE.

mehr Bildpreisliste S. 542

ZENTRALPENDEL-SET MIT LANG-BALDACHIN



- Zentralpendel-Set aus weißem Kunststoff in drei verschiedenen Längen inklusive Vorverdrahtung.
- Kompatibel mit LBOARD A-Serie, LBOX 200 / 300 DM, PROTECT PD & BEL, SMARTLINE 200 / 300 DM, UNILINE-Serie, IMPACT A, H-LINE 200, L-PLAST 250, L-PLAST BEL, L-PLAST 200 / 300, S-LINE 200 UM & BEL, S-LINE 300 UM, SMARTLUX-Serie.

mehr Bildpreisliste S. 544

DOPPELPENDEL-SET MIT LANG-BALDACHIN



- Doppelpendel-Set mit Lang-Baldachin aus weißem Kunststoff in drei verschiedenen Längen inklusive Vorverdrahtung.
- Kompatibel mit LBOARD A-Serie, LBOX 200 / 300 DM, PROTECT PD & BEL, SMARTLINE 200 / 300 DM, UNILINE-Serie, IMPACT A, H-LINE 200, L-PLAST 250, L-PLAST BEL, L-PLAST 200 / 300, S-LINE 200 UM & BEL, S-LINE 300 UM, SMARTLUX-Serie.

mehr Bildpreisliste S. 544

Neuheiten

SEIL-SET MIT LANG-BALDACHIN



- Seil-Set mit Lang-Baldachin aus Kunststoff mit Grippern zur stufenlosen Einstellung der Seillänge. Es sind zwei verschiedene maximale Seillängen erhältlich.
- Kompatibel mit LBOARD A-Serie, LBOX 200 / 300 DM, PROTECT PD & BEL, SMARTLINE 200 / 300 DM, UNILINE-Serie, IMPACT A, H-LINE 200, L-PLAST 250, L-PLAST BEL, L-PLAST 200 / 300, S-LINE 200 UM & BEL, S-LINE 300 UM, SMARTLUX-Serie.

mehr Bildpreisliste S. 545



Änderungen und Anpassungen

WALL-STAR XL



- Neben der weißen Variante wird auch die schwarze Variante als Standardprodukt angeboten.

mehr Bildpreisliste S. 392

S-LINE 200 + 300 + BEL-SERIE



- Neben der weißen Variante wird auch die schwarze Variante als Standardprodukt angeboten.
- Bei der S-LINE 200 DMS sowie 300 DMS wurde die Befestigung des Seils sowie der LED-Zeile optimiert – vergl. Vertriebsinformation VI 01/2024.

mehr Bildpreisliste S. 112 f. und 464 f.

UNILINE 200 + 300 + BEL-SERIE



- Neben der weißen Variante wird auch die schwarze Variante als Standardprodukt angeboten.

mehr Bildpreisliste S. 188 f. und 436 f.

Änderungen und Anpassungen


L-STAR AW



- Neue innenliegende Montageplatte aus Polycarbonat, dadurch einfachere Montage und Wartung.
- Neue Power-LED mit mehr Leistung (vorher 170 lm / jetzt 280 lm).
- Neue LED-Optik (F und R).
- Optimierte Lichtverteilung (LVK) und größere Leuchtenabstände (LAT).

mehr Bildpreisliste S. 376 f.

L-PLAST 200, 300 + L-PLAST 200 BEL-SERIE

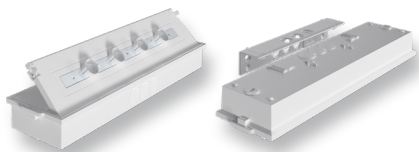

- Neu: modifiziertes Gehäuse mit klappbarem Reflektor zur noch einfacheren Installation und Wartung.
- L-PLAST 300 jetzt inkl. Klick-Wandadapter zur schnellen Wandparallelmontage.
- Kabeleinführungsstüben jeweils 3x für Decken- & Wandanbaumontage.
- Neue Montagelänglöcher zur leichteren Ausrichtung der Leuchte.
- Jetzt mit Langbaldachin-Sets kompatibel (Zubehör).

mehr Bildpreisliste S. 149 f. und 476 f.

PROTECT PE



- Umstellung von klarer auf opale Haube.

mehr Bildpreisliste S. 168



Änderungen und Anpassungen

PREISANPASSUNGEN

- Preissenkung Zentralbatterieaufschlag für SET009 und SET010
- Preissenkung Zentralbatterieaufschlag für ELC
- Preissenkung Zentralbatterieleuchten A-STAR EQ-F/R und A-STAR ER-F/R Zentralbatterie sowie Einzelbatterieleuchten ohne -SC/-SC/-SL 1/3/8h
- Preissenkung Zentralbatterieleuchten BEAM 125R-PC A-F und BEAM 125R-PC A-R sowie Einzelbatterieleuchten ohne -SC/-SC 1/3/8h
- Preissenkung Zentralbatterieleuchten BEAM 130-PC A-F, BEAM 130-PC A-R sowie Einzelbatterieleuchten ohne -SC/-SC 1/3/8h
- Preissenkung Zentralbatterieleuchten SPOT-LIGHT 80-AL ER-F/R sowie Einzelbatterieleuchten ohne -SC/-SC/-SL 1/3/8h
- Preissenkung Zentralbatterieleuchten SPOT-LIGHT 80-PC ER-F und SPOT-LIGHT 80-PC ER-R sowie Einzelbatterieleuchten ohne -SC/-SC/-SL 1/3/8h
- Preissenkung Zentralbatterieleuchte PROTECT PD
- Preissenkung Zentralbatterie- und Einzelbatterieleuchten VARIOLINE 170, VARIOLINE 200, VARIOLINE 300
- Preissenkung Zentralbatterie- und Einzelbatterieleuchten L-PLAST 250 BEL-R und L-PLAST 250 BEL-R-90
- Preissenkung Zentralbatterie- und Einzelbatterieleuchten S-LINE 200 BEL-R und S-LINE 200 BEL-R-90
- Preissenkung Zentralbatterie- und Einzelbatterieleuchte SMARTLUX 200 BEL-R
- Preissenkung Einzelbatterieleuchten KBOX 400
- Preissenkung LPS SAFEBOX II

FOLGENDE PRODUKTE WERDEN IN DER BPL 2025 NICHT MEHR GELISTET

- SAFELOG SL500
- SAFEBOX LPS 230-200
- SAFEBOX LPS 230-500

ARTIKELOPTIONEN – NUR MIT LEUCHTE AB WERK

- Bei diversen Leuchten zeigen wir in der Bildpreisliste zusätzlich zum Zubehör ab sofort auch ab Werk bestellbare Artikeloptionen an. Bitte beachten Sie, dass die Optionen 3 & 4 sowie die Optionen 5 & 6, welche die entsprechenden Zentralbatterieprodukte für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen gängig machen, jeweils zusammen zu bestellen sind.

SONDERFARBEN UND OPTIONEN

- Bitte beachten Sie in der Bildpreisliste auch die überarbeitete Tabelle bezüglich Sonderfarben und Optionen.

mehr Bildpreisliste S. 560



Dierk Franke Akkumulatoren GmbH

Bismarckstraße 36A

D-41564 Kaarst

Email: info@dfa-gmbh.de

Tel.: +49 (2131) 66 19 85 10

Fax.: +49 (2131) 66 19 85 18