


L-STAR AW-R Wandmontage



- Leuchte mit Hochleistungs-LED und Optik zur Fluchtwegausleuchtung.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V, 48/60V** und **110V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Stahlblech
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 64 x 284 x 69 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: I

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
103550A	L-STAR AW-R LED	3W LED	170lm	6VA	15mA
103550A-DA	L-STAR AW-R LED + DALI	3W LED	170lm	6VA	15mA
103550A-ELC	L-STAR AW-R LED + ELC	3W LED	170lm	6,5VA	15mA
103550A-MSÜ	L-STAR AW-R LED + MSÜ3	3W LED	170lm	6,5VA	15mA
103550A-SE	L-STAR AW-R LED + SET009	3W LED	170lm	6,5VA	15mA
103550A-ST	L-STAR AW-R LED + SET010	3W LED	170lm	6,5VA	15mA


Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C
 NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570004) (1h+3h+8h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C
 Lichtstromverhältnis 100% / 20% Not/Netz (1h+3h) / 50% / 20% Not/Netz (8h)

Bestelldaten


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer 1h
203552A	L-STAR AW-R EB LED	3W LED	30lm	140lm	5VA	1h
203552A-SC	L-STAR AW-R EB-SC LED	3W LED	30lm	140lm	5VA	1h
203552A-SL	L-STAR AW-R EB-SL LED	3W LED	30lm	140lm	5VA	1h
203552A-SWX	L-STAR AW-R EB-SWX LED	3W LED	30lm	140lm	5,5VA	1h
203550A	L-STAR AW-R EB LED	3W LED	30lm	140lm	5VA	3h
203550A-SC	L-STAR AW-R EB-SC LED	3W LED	30lm	140lm	5VA	3h
203550A-SL	L-STAR AW-R EB-SL LED	3W LED	30lm	140lm	5VA	3h
203550A-SWX	L-STAR AW-R EB-SWX LED	3W LED	30lm	140lm	5,5VA	3h
203551A	L-STAR AW-R EB LED	3W LED	30lm	70lm	5VA	8h
203551A-SC	L-STAR AW-R EB-SC LED	3W LED	30lm	70lm	5VA	8h
203551A-SL	L-STAR AW-R EB-SL LED	3W LED	30lm	70lm	5VA	8h
203551A-SWX	L-STAR AW-R EB-SWX LED	3W LED	30lm	70lm	5,5VA	8h



Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

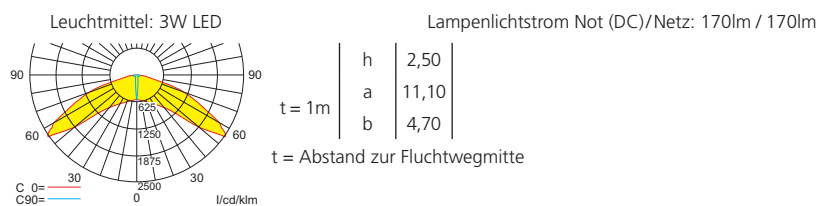

Einzelbatterieeleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

