

VINA VT-A (ANGULAR) / VT-S (SLOOP)

Leuchten in hoher Schutzart zur Beleuchtung und / oder als Sicherheitsleuchte




VINA VT-A (ANGULAR)



VINA VT-S (SLOOP)

- Alterungsbeständiges Aluminium Druckgussgehäuse in hoher Schutzart
- Hochwertige Pulverbeschichtung in schwarz (RAL9005) oder weiß (RAL9016)
- Opale, lichtstreuende Abdeckung aus Polycarbonat
- Einfache Montage mit alterungsbeständigen Dichtungen
- Für Anschlussleitung bis 2,5 mm²
- Option: Betriebsgerät für Sonderspannung
- Option: Mischbetriebsbaustein für Zentralbatterieanlagen verschiedener Hersteller
- Option: Mischbetriebsbaustein für LPS260
- Selbsttestfunktion gemäß IEC 62034 für automatischen Betrieb
- Fehleranzeige über mehrfarbige LED
- Mikroprozessor optimierte Ladeschaltung
- Leistung im Notbetrieb bis zu 5W für großflächige Ausleuchtung
- Lieferung mit modernen LiFePO4 Akkus für Notbeleuchtungsanwendung
- 3 Jahre Garantie auf Akku und Elektronik
- Option: mit Schnittstelle zum Anschluss an Fernüberwachung DLI-Z64
- AUTOTEST Ausführung für drahtlose Fernüberwachung „RC250“
- Einzelbatterie Ausführungen mit Akku-Heizung für Bereiche mit gelegentlich negativen Temperaturen



Technische Daten

Leuchte

Gehäuse: Aluminium Druckguss
 Farbe: Schwarz (option weiß)
 Abdeckung: Polycarbonat, opal
 Blende: Aluminium Druckguss
 Schutzart: IP65
 Schutzklasse: I
 Schlagfestigkeit: IK8
 Montage: Wandmontage; Wand- u. Deckenmontage

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260 VDC
 Temperaturbereich: -5°C bis +50°C
 Leuchtmittel: 60 * LED 0,1W / 6,0W
 Anschlussleistung AC: max. 13,9VA
 Anschlussleistung DC: max. 8,4W


Einzelbatterie-Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC 50-60Hz
 Akku / Ladezeit: LiFePO4 / < 24h
 Temperaturbereich: +5°C bis +45°C
 Leuchtmittel: 60 * LED 0,1W / 6,0W
 Leistungsaufnahme: DS max. 15VA
 M3E/FM3 3W BS max. 5,4VA
 M3E/FM3 5W BS max. 7,2VA
 M8E/FM8 2W BS max. 7,2VA


Bestellcode	Beschreibung	LM	DS	schaltbar	BS	BLF	Akku	Option	€
VINA - Aludruckguss, schwarz, IP65, für Beleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung, 230V AC/DC									
VT A9 WD E220 6W4	ANGULAR Wand- und Deckenleuchte, Mh. bis 8,0m	60 * 0,1W	370lm	N	370lm	100%			
VT S9 W E220 6W4	SLOOP Wandleuchte geneigte Abstrahlung, Mh. bis 6,5m	60 * 0,1W	320lm	N	320lm	100%			
LED Leistung 9W = ersetze 6W* durch 9W*		60 * 0,1W	VT-A = 530lm / VT-S = 480lm					Mehrpreis	
Mit Mischbetriebsbaustein zum Anschluss an LPS260 = ersetze E220 mit CA220				J		100% (Option 40%)		Mehrpreis	
VINA - Aludruckguss, schwarz, IP65, Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, 3h Notbetrieb									
VT A9 WD M3E 3W4	ANGULAR Wand- u. Deckenleuchte, 3h Notbetr. Mh. bis 5,5m	60 * 0,1W	370lm	J	160lm	40%	LiFePO4 3,2V 4,8Ah		
VT S9 W M3E 3W4	SLOOP Wandl. geneigte Abstrahlung, 3h Notbetr. Mh. bis 4,0m	60 * 0,1W	320lm	J	140lm	40%	LiFePO4 3,2V 4,8Ah		
VT A9 WD M3E 5W4	ANGULAR Wand- u. Deckenleuchte, 3h Notbetr. Mh. bis 7,0m	60 * 0,1W	370lm	J	320lm	80%	LiFePO4 3,2V 9,6Ah		
VT S9 W M3E 5W4	SLOOP Wandl. geneigte Abstrahlung, 3h Notbetr. Mh. bis 5,75m	60 * 0,1W	320lm	J	280lm	80%	LiFePO4 3,2V 9,6Ah		
Ausführung für 8h Notbetrieb = ersetze M3E 5W4 durch M8E 2W4						30%	LiFePO4 3,2V 9,6Ah	Mehrpreis	
Schnittstelle DLI-Z64 Fernüberwachung = ersetze M*E durch M*E-DA								Mehrpreis	
VINA - Aludruckguss, schwarz, IP65, Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS, 3h Notbetrieb, für drahtlose Fernüberwachung RC250-Touch									
VT A9 WD FM3 3W4	ANGULAR Wand- u. Deckenleuchte, 3h Notbetr. Mh. bis 5,50m	60 * 0,1W	370lm	J	160lm	40%	LiFePO4 3,2V 4,8Ah		
VT S9 W FM3 3W4	SLOOP Wandl. geneigte Abstrahlung, 3h Notbetr. Mh. bis 4,00m	60 * 0,1W	240lm	J	100lm	40%	LiFePO4 3,2V 4,8Ah		
VT A9 WD FM3 5W4	ANGULAR Wand- u. Deckenleuchte, 3h Notbetr. Mh. bis 7,50m	60 * 0,1W	370lm	J	290lm	80%	LiFePO4 3,2V 9,6Ah		
VT S9 W FM3 5W4	SLOOP Wandl. geneigte Abstrahlung, 3h Notbetr. Mh. bis 5,75m	60 * 0,1W	240lm	J	190lm	80%	LiFePO4 3,2V 9,6Ah		
Ausführung für 8h Notbetrieb = ersetze FM3-5W4 durch FM8-2W4						30%	LiFePO4 3,2V 9,6Ah	Mehrpreis	
Lichtfarbe 3000K = *W4 durch *W3									

Maßzeichnung

VINA VT-A (ANGULAR)

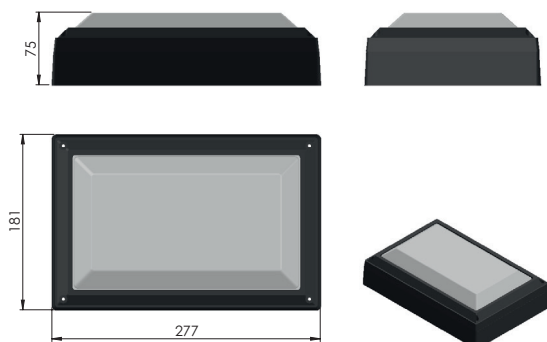

VINA VT-S (SLOOP)

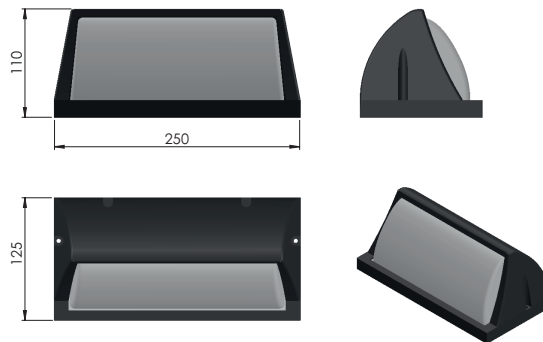

Zubehör

Bestell Nr.	Beschreibung	€
BSK-S1	Schutzkorb	70,00
260010400	Akkuheizung für temperaturen bis -20° ACHTUNG schützt nicht vor hohen Temperaturen z.B. durch Sonneneinstrahlung	44,00

Bestell Nr.	Beschreibung	€
910010070	Stromkreisbezeichnungsschild 40mm (graviert nach Vorgabe)	a.A.
910010080	Stromkreisbezeichnungsschild 70mm (graviert nach Vorgabe)	a.A.