


SMARTLUX 200 TWIN Deckenmontage



- Kombinierte Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte mit vormontierter Flächenoptik und beiliegender Fluchtwegoptik.
- Die Leuchte ist mit einer 2 Watt LED-Leiste und zusätzlich mit einer 3 Watt Power-LED ausgestattet.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Einsteck-Piktogrammfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind enthalten.
- Erkennungsweite: 23 Meter
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 243 x 152 x 62 mm
- Schutzart: IP43
- Schutzklasse: II

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel Rettungszeichen Sicherheitsmodul	Licht- strom	Netzanschluss- leistung	Batteriestrom- aufnahme
106125	SMARTLUX 200 TWIN DM LED	2W LED-Leiste 3W LED	240lm 190lm	11,5VA	29mA
106125-ELC	SMARTLUX 200 TWIN DM LED + ELC	2W LED-Leiste 3W LED	240lm 190lm	12VA	29mA
106125-MSÜ	SMARTLUX 200 TWIN DM LED + MSÜ3	2W LED-Leiste 3W LED	240lm 190lm	12VA	29mA
106125-SE	SMARTLUX 200 TWIN DM LED + SET009	2W LED-Leiste 3W LED	240lm 190lm	12VA	29mA
106125-ST	SMARTLUX 200 TWIN DM LED + SET010	2W LED-Leiste 3W LED	240lm 190lm	12VA	29mA

Einzelbatterieeleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C Lichtstromverhältnis Rettungszeichen 15%-50% / 100% Not/Netz

NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570008) (1h+3h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C Lichtstromverhältnis Sicherheitsmodul 100% / 0% Not/Netz

Bestelldaten


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel Rettungszeichen Sicherheitsmodul	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbetriebs- dauer
206127	SMARTLUX 200 TWIN DM EB LED	2W LED-Leiste 3W LED	240lm	190lm	10,5VA	1h
206127-SC	SMARTLUX 200 TWIN DM EB-SC LED	2W LED-Leiste 3W LED	240lm	190lm	10,5VA	1h
206127-SL	SMARTLUX 200 TWIN DM EB-SL LED	2W LED-Leiste 3W LED	240lm	190lm	10,5VA	1h
206127-SWX	SMARTLUX 200 TWIN DM EB-SWX LED	2W LED-Leiste 3W LED	240lm	190lm	11VA	1h
206125	SMARTLUX 200 TWIN DM EB LED	2W LED-Leiste 3W LED	240lm	190lm	10,5VA	3h
206125-SC	SMARTLUX 200 TWIN DM EB-SC LED	2W LED-Leiste 3W LED	240lm	190lm	10,5VA	3h
206125-SL	SMARTLUX 200 TWIN DM EB-SL LED	2W LED-Leiste 3W LED	240lm	190lm	10,5VA	3h
206125-SWX	SMARTLUX 200 TWIN DM EB-SWX LED	2W LED-Leiste 3W LED	240lm	190lm	11VA	3h

Piktogramme und Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieeleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551001	Kettenmontageset		S. 345
551038	Zentralpendel 300 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551039	Zentralpendel 500 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551040	Zentralpendel 1000 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter		S. 344
551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter		S. 344
551229A	Wandausleger 23, weiß		S. 341
551285	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitt		S. 343
530171	Einsteck-Blindfolie		

Piktogramme und Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
530172	Einsteck-Piktogrammfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind		
530175	Einsteck-Piktogrammfolie - Pfeil oben		
530225	Einsteck-Piktogrammfolie - Pfeil links unten		
530226	Einsteck-Piktogrammfolie - Pfeil links oben		
530227	Einsteck-Piktogrammfolie - Pfeil rechts unten		
530228	Einsteck-Piktogrammfolie - Pfeil rechts oben		



Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

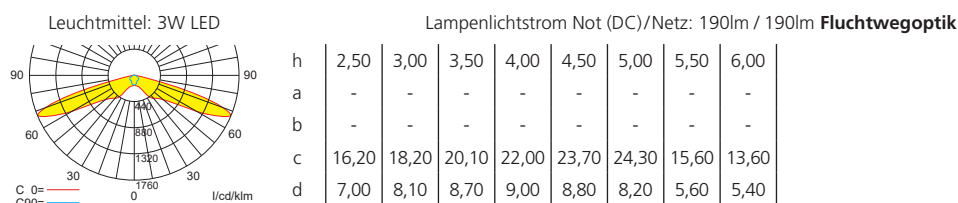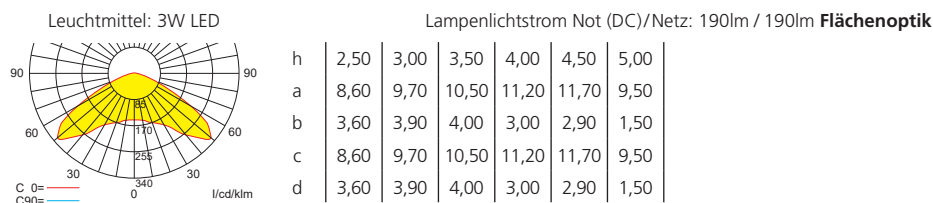

Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

