



# KBOX 300 UM

## Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Moderne IP54 Rettungszeichenleuchte aus weißem Polycarbonat für Universalmontage.

Einfache, werkzeuglose Montage durch Klick-System.

Die Leuchte kann zur einseitigen Wandmontage, zur zweiseitigen Deckenmontage oder zur Auslegermontage eingesetzt werden. Bei der Wandmontage erfolgt die Installation über eine feste beiliegende Rückwand, bei der Decken- und Auslegermontage über einen Klick-Adapter, welcher der Leuchte beiliegt

Zusätzlich verfügt die Leuchte über Lichtaustrittsfenster nach unten.

Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 30 m) enthalten.

Die Leuchte ist mit einer 1,5 Watt LED-Leiste ausgestattet.




## Technische Daten


| Leuchtentyp                              | Systemleuchten für Zentralversorgung                                  | Einzelbatterie-leuchten |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Leuchtmittel                             | 1,5 W LED-Leiste                                                      | 1,5 W LED-Leiste        |
| Erkennungsweite                          | 30 m                                                                  |                         |
| Anschlussklemmen                         | 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung                            |                         |
| Farbe                                    | weiß                                                                  |                         |
| Material                                 | Polycarbonat                                                          |                         |
| Montageart                               | Wand-/Deckenanbaumontage, Auslegermontage                             |                         |
| Weitere Montagearten*                    | Deckenanbaumontage (Seilabhängung), Pendelmontage                     |                         |
| Abmessungen (B x H x T)                  | DM 318 x 190 x 80 mm<br>WM 318 x 169 x 82 mm<br>ALM 339 x 169 x 80 mm |                         |
| Schutzart                                | IP54                                                                  |                         |
| Schutzklasse                             | II                                                                    |                         |
| IK-Schutzklasse                          | IK03                                                                  |                         |
| Lichtstrom (Netz)                        | 190 lm                                                                | 190 lm                  |
| Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz     |                                                                       |                         |
| Betriebsdauer 1h                         | –                                                                     | 40% / 100%              |
| Betriebsdauer 3h                         | –                                                                     | 40% / 100%              |
| Betriebsdauer 8h                         | –                                                                     | 20% / 100%              |
| Netzanschlussleistung                    | 5 VA                                                                  | 5 VA                    |
| Batteriestromaufnahme                    | 12 mA                                                                 | –                       |
| Betriebsdauer Batteriebetrieb            | –                                                                     | 1h / 3h / 8h            |
| Anschlussspannung                        | 230V 50/60Hz;<br>220V DC +25/-20%                                     | 230V 50/60Hz            |
| NiMH-Akku                                |                                                                       |                         |
| Betriebsdauer 1h                         | –                                                                     | 4,8V 0,8Ah              |
| Betriebsdauer 3h                         | –                                                                     | 4,8V 0,8Ah              |
| Betriebsdauer 8h                         | –                                                                     | 4,8V 0,8Ah              |
| Temperaturbereich                        | -10°C bis +40°C                                                       | –                       |
| Bereitschaftsschaltung                   | –                                                                     | 0°C bis +35°C           |
| Dauerschaltung                           | –                                                                     | -5°C bis +30°C          |
| optional                                 |                                                                       |                         |
| Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein | DALI<br>ELC<br>MSÜ3<br>SET009<br>SET010                               | –                       |
| Selbstüberwachung                        | –                                                                     | SELF CHECK              |
| Busüberwachung                           | –                                                                     | SAFELOG Line            |
| Funküberwachung                          | –                                                                     | SAFELOG Wireless        |

\* Optionales Zubehör erforderlich


## Deckenanbaumontage

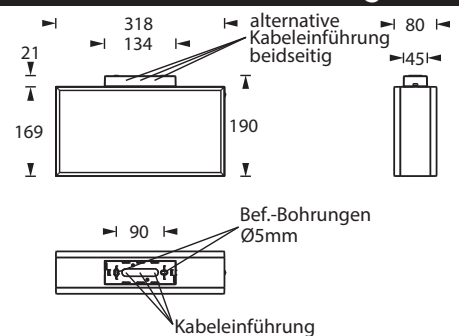

## Wandanbaumontage

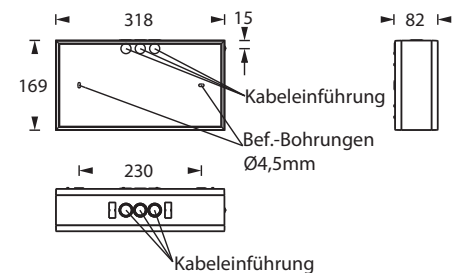

## Auslegermontage

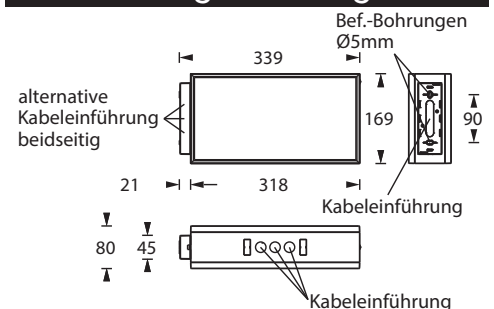

## Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



## Optionale Piktogramme (-sets)



## Zubehör

Ballwurfschutzkorb

Universalabdeckplatte

Kettenmontageset

Zentralpendelset - Kunststoff

Seilmontageset

Piktogramme