



# CUBE H-600

## Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.


Modernes, kubisches Leuchtengehäuse mit eloxiertem Aluminium-Profil-Rahmen und klappbarem IP 54 Kunststoff-Deckencontainer. Die Leuchte ist mit drei Piktogrammscheiben - Pfeil links/rechts/unten (Erkennungsweite 60 m) und einer opalen Scheibe ausgestattet. Sehr robust und schnell zu montieren. Die Leuchte ist mit 8 x 3,5 Watt Hochleistungs-LED-Technik ausgestattet. **Die Einzelbatterie-Variante entspricht nicht DIN 4844-1.**

## Technische Daten

| Leuchtentyp                              | Systemleuchten für Zentralversorgung       | Einzelbatterie-leuchten |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| Leuchtmittel                             | 8 x 3,5 W LED-Leiste                       | 4 x 3,5 W LED-Leiste    |
| Erkennungsweite                          | 60 m                                       |                         |
| Anschlussklemmen                         | 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung |                         |
| Farbe                                    | weiß/aluminium (silber)                    |                         |
| Material                                 | Polycarbonat/Aluminium                     |                         |
| Montageart                               | Deckenanbaumontage                         |                         |
| Abmessungen (B x H x T)                  | DM 655 x 385 x 655 mm                      |                         |
| Schutzart                                | IP54                                       |                         |
| Schutzklasse                             | II                                         |                         |
| IK-Schutzklasse                          | IK03                                       |                         |
| Lichtstrom (Netz)                        | 4000 lm                                    | 950 lm                  |
| Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz     |                                            |                         |
| Nennbetriebsdauer 1h                     | –                                          | 35% / 100%              |
| Nennbetriebsdauer 3h                     | –                                          | 35% / 100%              |
| Nennbetriebsdauer 8h                     | –                                          | 35% / 100%              |
| Netzanschlussleistung                    | 35 VA                                      | 18 VA                   |
| Batteriestromaufnahme                    | 145 mA                                     | –                       |
| Betriebsdauer Batteriebetrieb            | –                                          | 1h / 3h / 8h            |
| Anschlussspannung                        | 230V 50/60Hz;<br>220V DC +25/-20%          | 230V 50/60Hz            |
| NiMH-Akku                                |                                            |                         |
| Nennbetriebsdauer 1h                     | –                                          | 4,8V 2,0Ah              |
| Nennbetriebsdauer 3h                     | –                                          | 4,8V 2,0Ah              |
| Nennbetriebsdauer 8h                     | –                                          | 4,8V 4,2Ah              |
| Temperaturbereich                        | -10°C bis +40°C                            | –                       |
| Bereitschaftsschaltung                   | –                                          | 0°C bis +35°C           |
| Dauerschaltung                           | –                                          | -5°C bis +30°C          |
| optional                                 |                                            |                         |
| Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein | DALI<br>ELC<br>MSÜ3<br>SET009<br>SET010    | –                       |
| Selbstüberwachung                        | –                                          | SELF CHECK              |
| Busüberwachung                           | –                                          | SAFELOG Line            |
| Funküberwachung                          | –                                          | SAFELOG Wireless        |



## Deckenanbaumontage

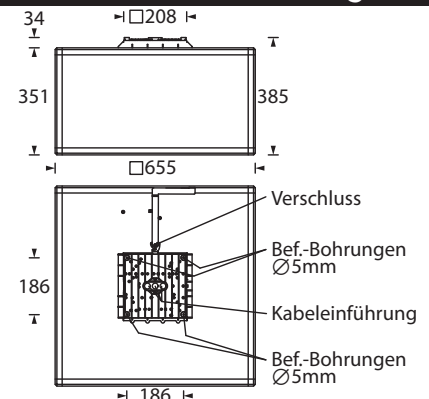

## Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



## Zubehör

Kettenmontageset

Seilmontageset

Piktogramme