



- Leuchte mit Optiken zur Fluchtwegausleuchtung.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V, 48/60V** und **110V** erhältlich.
- **ACHTUNG!** Bei Rettungswegausleuchtung Montage-richtung beachten (s. Bild)!

- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Material: Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)
- Farbe: weiß, schwarz
- Abmessungen (B x H x T): DM 268 x 70 x 50 mm
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II
- IK-Schutzklasse: IK03

■ Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Netzanschluss- leistung	Batteriestrom- aufnahme
Standard					
107650	E-LINE 200 BEL-R DM LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	5,5 VA	14 mA
107650-ELC	E-LINE 200 BEL-R DM LED + ELC - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	6,0 VA	14 mA
107650-MSÜ	E-LINE 200 BEL-R DM LED + MSÜ3 - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	6,0 VA	14 mA
107650-SE	E-LINE 200 BEL-R DM LED + SET009 - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	6,0 VA	14 mA
107650-ST	E-LINE 200 BEL-R DM LED + SET010 - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	6,0 VA	14 mA
107650D	E-LINE 200 BEL-R DM LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	5,5 VA	14 mA
107650D-ELC	E-LINE 200 BEL-R DM LED + ELC - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	6,0 VA	14 mA
107650D-MSÜ	E-LINE 200 BEL-R DM LED + MSÜ3 - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	6,0 VA	14 mA
107650D-SE	E-LINE 200 BEL-R DM LED + SET009 - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	6,0 VA	14 mA
107650D-ST	E-LINE 200 BEL-R DM LED + SET010 - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	6,0 VA	14 mA

■ Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

Temperaturbereich

Standard

BS 0°C bis +35°C / DS -5°C bis +30°C

		1h	3h	8h
NiMH-Akku	2 W	4,8V 2,0Ah	4,8V 2,0Ah	4,8V 2,0Ah
Lichtstromverhältnis, 2 W Not/Netz		100% / 100%	100% / 100%	45% / 100%

Bestelldaten


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbe- triebsdauer
Standard						
207651	E-LINE 200 BEL-R DM EB LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	1h
207651-SC	E-LINE 200 BEL-R DM EB-SC LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	1h
207651-SL	E-LINE 200 BEL-R DM EB-SL LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	1h
207651-SWX	E-LINE 200 BEL-R DM EB-SWX LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	6,0 VA	1h
207651D	E-LINE 200 BEL-R DM EB LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	1h
207651D-SC	E-LINE 200 BEL-R DM EB-SC LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	1h
207651D-SL	E-LINE 200 BEL-R DM EB-SL LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	1h
207651D-SWX	E-LINE 200 BEL-R DM EB-SWX LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	6,0 VA	1h
207650	E-LINE 200 BEL-R DM EB LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	3h
207650-SC	E-LINE 200 BEL-R DM EB-SC LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	3h
207650-SL	E-LINE 200 BEL-R DM EB-SL LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	3h
207650-SWX	E-LINE 200 BEL-R DM EB-SWX LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	6,0 VA	3h
207650D	E-LINE 200 BEL-R DM EB LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	3h
207650D-SC	E-LINE 200 BEL-R DM EB-SC LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	3h
207650D-SL	E-LINE 200 BEL-R DM EB-SL LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	5,5 VA	3h
207650D-SWX	E-LINE 200 BEL-R DM EB-SWX LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	240 lm	6,0 VA	3h
207652	E-LINE 200 BEL-R DM EB LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	110 lm	5,5 VA	8h
207652-SC	E-LINE 200 BEL-R DM EB-SC LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	110 lm	5,5 VA	8h
207652-SL	E-LINE 200 BEL-R DM EB-SL LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	110 lm	5,5 VA	8h
207652-SWX	E-LINE 200 BEL-R DM EB-SWX LED - weiß	2 W LED-Leiste	240 lm	110 lm	6,0 VA	8h
207652D	E-LINE 200 BEL-R DM EB LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	110 lm	5,5 VA	8h
207652D-SC	E-LINE 200 BEL-R DM EB-SC LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	110 lm	5,5 VA	8h
207652D-SL	E-LINE 200 BEL-R DM EB-SL LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	110 lm	5,5 VA	8h
207652D-SWX	E-LINE 200 BEL-R DM EB-SWX LED - schwarz	2 W LED-Leiste	240 lm	110 lm	6,0 VA	8h

Zubehör


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
570008	NiMH-Akku 4,8V 2,0Ah	
551053	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 304 x 250 x 90 mm	
551349	Deckeneinbaugehäuse	
551349D	Deckeneinbaugehäuse, schwarz	
551350	Zentralpendel 300 mm inkl. E-LINE Adaption (mit Vorverdrahtung)	
551351	Zentralpendel 500 mm inkl. E-LINE Adaption (mit Vorverdrahtung)	
551352	Zentralpendel 1000 mm inkl. E-LINE Adaption (mit Vorverdrahtung)	
551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter	
551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter	
551324	Wandparallelmontageset	
551324D	Wandparallelmontageset, schwarz	

Artikeloptionen - nur mit Leuchte ab Werk

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
Zentralversorgte Leuchte Temperaturbereich auf bis zu -25°C erweitern		
Opt. 3	Betriebsgerät und Überwachungsbaustein mit Schutzlack versehen	nur -ELC / -SE / -ST
Opt. 4	LED-Zeilen mit Schutzlack versehen	
Zentralversorgte Leuchte ohne Überwachungsbaustein Temperaturbereich auf bis zu -35°C erweitern		
Opt. 5	LED-Treiber umrüsten und mit Schutzlack versehen	
Opt. 6	LED-Zeilen mit Schutzlack versehen	




Deckenmontage



Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

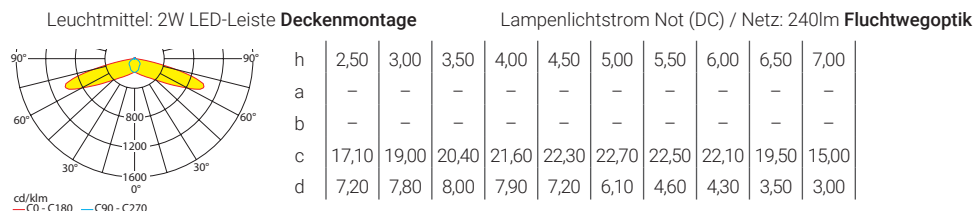


E-LINE 200 BEL-R DM Deckenanbaumontage

Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste **Deckenmontage**


Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 240lm/240lm – Nennbetriebsdauer: 1h Fluchtwegoptik



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	17,10	19,00	20,40	21,60	22,30	22,70	22,50	22,10	19,50	15,00
d	7,20	7,80	8,00	7,90	7,20	6,10	4,60	4,30	3,50	3,00

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste **Deckenmontage**


Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 240lm/240lm – Nennbetriebsdauer: 3h Fluchtwegoptik



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
b	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
c	17,10	19,00	20,40	21,60	22,30	22,70	22,50	22,10	19,50	15,00
d	7,20	7,80	8,00	7,90	7,20	6,10	4,60	4,30	3,50	3,00

Leuchtmittel: 2W LED-Leiste **Deckenmontage**

Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 110lm/240lm – Nennbetriebsdauer: 8h Fluchtwegoptik



h	2,50	3,00	3,50	4,00
a	–	–	–	–
b	–	–	–	–
c	14,00	14,80	15,00	13,50
d	5,30	4,70	3,50	3,00