

Sicherheitsleuchte

ELE Treppenhauseuchte *Eleganz*


Wand- oder Deckenanbaumontage

IK04 IP55 (10 bis 16W einstellbar)

Weiß
RAL 9016

Anthrazitgrau
RAL 7016

Schwarz
RAL 9005

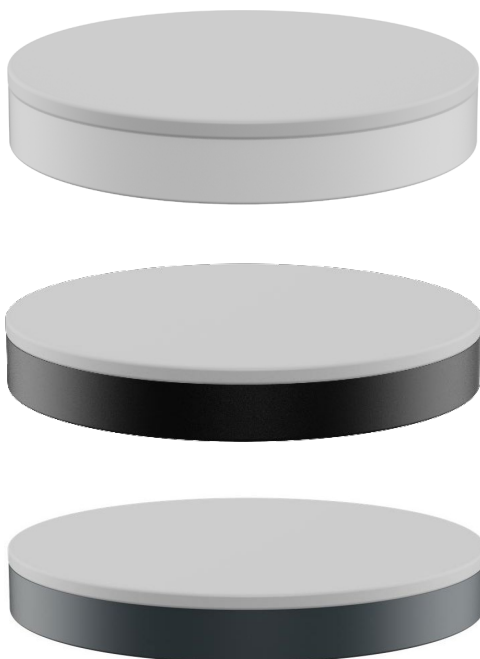


LED – Allgemeinleuchte/Sicherheitsleuchte mit unterschiedlichen Leistungsstufen, in drei verschiedenen Farben und in einer prächtigen Eleganz.

Die Leuchte kann in 3000K oder optional in 4000K bestellt werden. Optional kann die Leuchte zusätzlich mit einem Bewegungsmelder ausgestattet werden.

Technische Daten:

Gehäuse: Profilerter Stahl, PMMA
Farbe: weiß, schwarz oder anthrazitgrau
Montagearten: Deckenaufbau, Wandaufbau,
LED-Leistung: 10/12/14/16W (einstellbar)
Abmessungen: Ø 330 x H 70 mm
Schutzart: IP55 / II
Lichtfarben: 3000K (oder optional in 4000K)
Schlagfestigkeit: IK04
Kabeleinführungen: 2



■ Allgemeinleuchte (EVG) - Netzleuchte

Technische Daten:

Anschlussspannung: 230V +/-10%, 50/60Hz

Temperaturbereich: -10°C bis +40°C

Artikel-Nr.	Leuchtmittel (einstellbar von bis) LED	Lichtstrom Im einstellbar Netz / Notbetrieb	Farben:	Netzanschluss- Leistung in VA	Lichtfarbe:
ELE 000W	10W – 16W (einstellbar)	Netzbetrieb: 1570 bis 2500 lm (einstellbar)	weiß	13,4VA bis 19,8VA	3000K
ELE 000S			schwarz		
ELE 000A			anthrazitgrau		

Optional: (Mikrowellenbewegungsmelder) inkl. Einbau - Artikel: MWBM

■ Allgemeinleuchte als Netz- /Notleuchte (AC/DC) - mit 1x Eingang für Netz- und Not

Technische Daten:

Anschlussspannung: 230V +/-10%, 50/60Hz, 176 – 264V DC

Temperaturbereich: -10°C bis +40°C

Artikel-Nr.	Leuchtmittel (einstellbar von bis) LED	Lichtstrom Im einstellbar Netz / Notbetrieb	Farben:	Netzanschluss- Leistung in VA	Lichtfarbe:
ELE 019W	10W – 16W (einstellbar)	Netz und Notbetrieb: 1570 bis 2500 lm (einstellbar)	Weiß	13,4VA bis 19,8VA	3000K
ELE 019S			Schwarz		
ELE 019A			Anthrazitgrau		

Optional: (Mikrowellenbewegungsmelder) inkl. Einbau - Artikel: MWBM

Sicherheitsleuchte

IK04 IP55 (10 bis 16W einstellbar)

ELE Treppenhausleuchte *Eleganz*

Wand- oder Deckenanbaumontage

Weiß
RAL 9016Antrazitgrau
RAL 7016Schwarz
RAL 9005 Systemleuchten für Zentralbatterieversorgung - mit 2x separaten Eingängen**Technische Daten:**

Anschlussspannung: 230V +/-10%, 50/60Hz, 176 - 264V DC

Temperaturbereich: -10°C bis +40°C

Artikel-Nr.	Leuchtmittel (einstellbar von bis) LED	Lichtstrom im einstellbar Netz / Notbetrieb	Farben:	Netzanschluss- Leistung in VA	Lichtfarbe:
ELE 219W	10W – 16W (einstellbar)	Netzbetrieb: 1570 bis 2500 lm (einstellbar)	weiß	13,4VA bis 19,8VA	3000K
ELE 219W-ELC			schwarz		
ELE 219S			anthrazitgrau		
ELE 219S-ELC		Notbetrieb: 300lm			
ELE 219A					
ELE 219A-ELC					

Andere Überwachungs- & Mischbetriebsbausteine: SET010, SET009, ULM, DALI sind auf Anfrage möglich.

Optional: (Mikrowellenbewegungsmelder) inkl. Einbau Artikel: MWBM

DALI 2 Treiber, inkl. Einbau Artikel: DALI2

 Einzelbatterieleuchten**Technische Daten:**

Anschlussspannung: 230V 50/60Hz

Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C

Akku: NiMH 4,8V / 2Ah (Lithium auf Anfrage möglich)

Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

Lichtstromverhältnis: 100% (Netz) / 3W (300lm Not für 3h-Betrieb) bzw. 2W (150lm Not für 8h-Betrieb)

Artikel-Nr.	Leuchtmittel LED	Lichtstrom im Netzbetrieb / Notbetrieb	Farben:	Versorgungs- zeit in h	Netzanschluss- Leistung in VA	Lichtfarbe:
ELE 003-SC-W	10W – 16W (einstellbar)	Netzbetrieb: 1570 bis 2500 lm Notbetrieb: 300lm	weiß	3h	13,4-19,8 VA	3000K
ELE 003-SC-S			schwarz		13,4-19,8 VA	
ELE 003-SC-A			anthrazitgrau		13,4-19,8 VA	
ELE 008-SC-W		Netzbetrieb: 1570 bis 2500 lm Notbetrieb: 100lm	weiß	8h	13,4-19,8 VA	
ELE 008-SC-S			schwarz		13,4-19,8 VA	
ELE 008-SC-A			anthrazitgrau		13,4-19,8 VA	

Optional: (Mikrowellenbewegungsmelder) inkl. Einbau - Artikel: MWBM

 Zubehör**Artikel-Nr. Bezeichnung:**

NiMH48200	NiMH-Ersatzakku 4,8V – 2Ah mit passendem Anschluß-Stecker
BALLELE	Ballschutzkorb für ELE, weiß
EHELE	Ersatzhaube für ELE, weiß Abdeckhaube

Abstandstabellen basieren auf folgenden Parametern: Wartungsfaktor: 0,8 / Notbeleuchtungsfaktor: 1,00

Minimale Beleuchtungsstärke: 1,00 lx / Minimale Beleuchtungsstärke auf der halben Rettungswegbreite: 0,50 lx

Gleichmäßigkeit auf der Mittellinie: 40:1 / Breite des Rettungsweges: 2,0 m

■ Allgemeinleuchte als Netz- /Notleuchte (AC/DC) - mit 1x Eingang für Netz- und Not und max. eingestellten Lichtstromwert von 2500lm

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege

Montagehöhe [m]					
2.00	4.70	11.60	11.62	11.65	4.69
3.00	7.06	17.40	17.43	17.48	7.04
4.00	8.70	21.47	21.51	21.55	8.65
5.00	9.40	23.48	23.45	23.40	9.35
6.00	9.94	25.14	25.06	24.99	9.93
7.00	10.40	26.50	26.43	26.36	10.40
8.00	10.75	27.61	27.59	27.56	10.77
9.00	11.00	28.64	28.63	28.62	11.03
10.00	11.16	29.50	29.51	29.52	11.17
11.00	11.23	30.22	30.25	30.27	11.19

■ Einzelbatterieeleuchten mit 3h Versorgungszeit – 300lm (Notbetrieb)

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege

Montagehöhe [m]					
2.00	3.40	8.59	8.56	8.53	3.39
3.00	3.78	9.80	9.80	9.79	3.79
4.00	3.88	10.58	10.59	10.60	3.87
5.00	3.71	10.96	10.96	10.95	3.72
6.00	3.25	10.93	10.91	10.89	3.24
7.00	2.29	10.55	10.55	10.56	2.31
8.00	0.00	9.75	9.77	9.79	0.00
9.00	0.00	7.38	7.34	7.34	0.00
10.00	0.00	4.70	4.67	4.64	0.00
11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

■ Einzelbatterieeleuchten mit 8h Versorgungszeit – 100 lm (Notbetrieb)

Abstandstabelle für ebene Fluchtwege

Montagehöhe [m]					
2.00	2.23	5.90	5.90	5.90	2.23
3.00	2.11	6.34	6.33	6.33	2.11
4.00	1.38	6.11	6.11	6.11	1.38
5.00	0.00	4.95	4.91	4.89	0.00
6.00	0.00	2.02	2.00	2.01	0.00
7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00