



# ALULINE E100 WE


## Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Schlichtes und modernes Design, gefertigt aus hochwertigem Aluminium in der Farbe Weiß oder Schwarz, Sonderfarben möglich.

Die Leuchte ist zur Wandeinbaumontage geeignet. Der Leuchtenkörper ist zum Einbau in eine Geräte-Doppeldose konzipiert, welche nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 1 oder 2 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet.


Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/ unten/oben/blind (Erkennungsweite 10 m) enthalten.

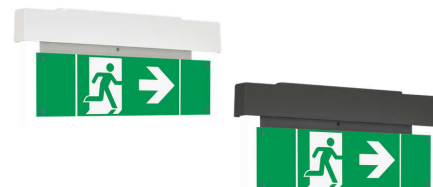

## Technische Daten

| Leuchtentyp                            | Systemleuchten für Zentralversorgung |                   | Einzelbatterie-leuchten |                   |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|                                        | 1 W<br>LED-Leiste                    | 2 W<br>LED-Leiste | 1 W<br>LED-Leiste       | 2 W<br>LED-Leiste |
| Leuchtmittel                           |                                      |                   |                         |                   |
| Erkennungsweite                        | 10 m                                 |                   |                         |                   |
| Anschlussklemmen                       | 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung       |                   |                         |                   |
| Farbe                                  | weiß / schwarz                       |                   |                         |                   |
| Material                               | Aluminium-Druckguss                  |                   |                         |                   |
| Montageart                             | Wandeinbaumontage                    |                   |                         |                   |
| Abmessungen (B x H x T)                | WE 191 x 93 x 27 mm                  |                   |                         |                   |
| Abmessungen Scheibe (B x H x T)        | 185 x 80.5 x 10 mm                   |                   |                         |                   |
| Einbautiefe                            | 67 mm                                |                   |                         |                   |
| Schutzart                              | IP40                                 |                   |                         |                   |
| Schutzklasse                           | II                                   |                   |                         |                   |
| IK-Schutzklasse                        | IK03                                 |                   |                         |                   |
| Lichtstrom (Netz)                      | 130 lm                               | 260 lm            | 130 lm                  | 260 lm            |
| Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz   |                                      |                   |                         |                   |
| Nennbetriebsdauer 1h                   | –                                    | –                 | 50% / 100%              | 30% / 100%        |
| Nennbetriebsdauer 3h                   | –                                    | –                 | 50% / 100%              | 30% / 100%        |
| Nennbetriebsdauer 8h                   | –                                    | –                 | 25% / 100%              | 15% / 100%        |
| Netzanschlussleistung                  | 4.5 VA                               | 5.5 VA            | 4.5 VA                  | 5.5 VA            |
| Batteriestromaufnahme                  | 11 mA                                | 14 mA             | –                       |                   |
| Betriebsdauer Batteriebetrieb          | –                                    |                   | 1h / 3h / 8h            |                   |
| Anschlussspannung                      | 230V 50/60Hz;<br>220V DC +25/-20%    |                   | 230V 50/60Hz            |                   |
| NiMH-Akku                              |                                      |                   |                         |                   |
| Nennbetriebsdauer 1h                   | –                                    | –                 | 4,8V 0,8Ah              | 4,8V 0,8Ah        |
| Nennbetriebsdauer 3h                   | –                                    | –                 | 4,8V 0,8Ah              | 4,8V 0,8Ah        |
| Nennbetriebsdauer 8h                   | –                                    | –                 | 4,8V 0,8Ah              | 4,8V 0,8Ah        |
| Temperaturbereich                      | -10°C bis +40°C                      |                   | –                       |                   |
| Bereitschaftsschaltung                 | –                                    |                   | 0°C bis +35°C           |                   |
| Dauerschaltung                         | –                                    |                   | -5°C bis +30°C          |                   |
| optional                               |                                      |                   |                         |                   |
| Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein | ELC<br>MSÜ3<br>SET009<br>SET010      |                   | –                       |                   |
| Selbstüberwachung                      | –                                    |                   | SELF CHECK              |                   |
| Busüberwachung                         | –                                    |                   | SAFELOG Line            |                   |
| Funküberwachung                        | –                                    |                   | SAFELOG Wireless        |                   |

## Wandeinbaumontage

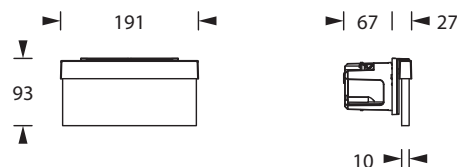

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Einsatz in Gerätedosen

Folgende Gerätedosen sind mit der Leuchte kompatibel (nicht im Lieferumfang enthalten)

| Typ                                           | Hersteller | Hersteller Art. Nr. | Bemerkungen                 |
|-----------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------|
| Geräte-Doppeldosen für Hohlwand-Installation  | KAISER     | 9062-02             | Wandausnehmung: 2x Ø 68 mm  |
| Geräte-Doppeldosen für Ortbeton               | KAISER     | 1269-01             | Wandausnehmung: 60 x 131 mm |
| Geräte-Doppeldosen für Unterputz-Installation | KAISER     | 1656-21             | Wandausnehmung: 2x Ø 60 mm  |