

LED-Panel JETLight

UGR<19, flackerfrei

Flackerfreies LED-Panel geeignet als Einlegeleuchte für Decken mit sichtbaren Tragschienen-System-625. Optional kann diese Leuchte auch als Aufbauleuchte eingesetzt werden. Die Lieferung erfolgt mit integriertem Leuchtmittel (LED). Der Powerfaktor des Treibers beträgt stolze >0,9. Abstrahlwinkel 110°. Dadurch, dass die Leuchte flackerfrei arbeitet, ist sie hervorragend für Bildschirmarbeitsplätze geeignet.

Tipp: Die Premium-Ausführung *2 hat ebenfalls flackerfreie UGR <19 & eine Auswahl für die Lichtfarbe! Hier kann vor Ort über einen DIP-Schalter die Lichtfarbe (3000K, 4000K oder 5700K) festgelegt bzw. geändert werden.

Konzipiert und optimal geeignet zur Verwendung in Büroräumen, Ausstellungsräumen/Verkaufstheken, Messestände, Lagerräumen, Grafikbüros, Druckereien, Altenheimen, Praxen usw. Die Ausführung UGR<19 mit weißem Rahmen entspricht den Vorgaben nach DIN EN 12464-1 (Beleuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen) Ersetzt zum Beispiel 4x 18W oder 4x 14W Rasterleuchten. Und zu einem unverschämt günstigen Preis.

Die Einzelbatterieausführung ist mit einem intelligenten und automatischen Überprüfungssystem ausgestattet. Es beinhaltet einen automatischen Wochentest (SC). Die Funktion des CEP, wie auch die Leuchtmittel der Lampe und die Batterie werden wöchentlich geprüft und über eine Farb-LED (Bi-Colour Indicator LED) angezeigt.

Standardmäßig wird die (grüne) Farb-Funktions-LED in einer Ecke gesetzt und ist von außen gut erkennbar (hell genug, um auch sichtbar zu sein, wenn die Leuchte eingeschaltet ist und nicht im Notlicht-Modus arbeitet). Erst bei einer Störung ändert sich die Farbe der LED, so dass man die Leuchten für die automatische Prüfung nicht extra öffnen muß. Sehr Bedienerfreundlich.

- Mittlere Lebensdauer: **> 50.000h**
- **absolut Flackerfrei**
- **Mit 3 Jahren Garantie** (Akku 12 Monate).

MEGA-Preis!!!



Jetzt auch mit DALI, optional


LED-Panel JETLight

UGR<19, flackerfrei



Lichtverteilungskurve:

LVK: Typ CLPG40W/4/19 im Netzbetrieb

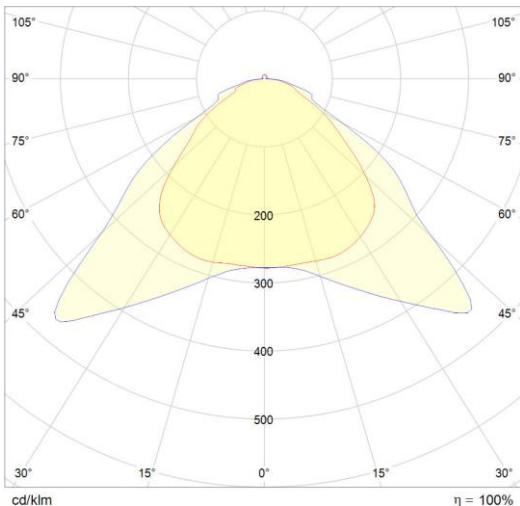

Premium-Ausführung UGR<19
mit weißem Rahmen

Optionen / Zubehör / Ersatzteile:

Aufbaurahmen – Artikel-Nr.:

DALI-Baustein

Dimmbar (Dali, Switch- Dim und 1-10V in einem Gerät, Artikel-Nr.:

LEDP-Rahmen

JL-DALI

LEDPG-Dimm

Notlichtkit als Ersatz

Schutzart IP54:

Schutzart IP65:

CEP13HA

auf Anfrage!

auf Anfrage!

Technische Daten

LED-Leuchtmittel/Watt: **40W**

Abmessungen in mm 618 x 618 x 11 (ohne Treiber) bzw. 620 x 620 x 11 (ohne Treiber)

Modul: 625

Montagearten: Deckeneinbaumontage oder optional Deckenaufbaumontage

Gehäuse: Leuchten-Rahmen aus Aluminium weiß, pulverbeschichtet

Schutzart/Klasse: **IP20 / II inkl. Treiber**

Akku (nur EB): Li-ion-Akku

LED-Panel JETLight

UGR<19, flackerfrei

Bestell-Nr:	Montagearten: Deckeeinbaumontage (optional Aufbau) LED-Leistung im Netzbetrieb: Anschlußspannung: 220-240V AC / 50-60Hz				Leuchtmittel Lichtstrom im Netz/Notbetrieb	Brenndauer h	Batterie Li-ion
JETLight... JL403SC	Watt (W)	Lichtfarbe	Lumen (lm)	UGR/CRI Werte	LED's im Notbetrieb 4W		
Modul 625							
Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion (SC)							
JL403 SC-19	40	4000K	4000	<19 UGR >80 CRI	100% / 10%	3h	3,7V/4,4Ah
JL403 SC-22	40	4000K	4000	<22 UGR >80 CRI	100% / 10%	3h	3,7V/4,4Ah
JL383M SC-19 mit Multilichtfarb- Auswahl *2	38	3000K	3200	<19 UGR >80 CRI	100% / 10%	3h	3,7V/4,4Ah
	37	4000K	3800				
	38	5700K	3850				

Umgebungstemperaturen: EB DS = - 5° C bis + 30° C EB BS = 0° C bis + 40° C

SC = Self-Check / inkl. automatischem Wochentest

*2 = Lichtfarben (weiß) 3000 / 4000 / 5700 K zur Auswahl über DIP-Schalter möglich

Abstrahlwinkel 120° & 40.000h mittlere Lebensdauer

Optional: LFW-DALI (Im Bedarfsfall an den Typenschlüssel hängen, Beispiel: JL403SC-19 + JL-DALI)

Bestell-Nr.	Montagearten: Deckenein- & Aufbaumontage (inkl. Rahmen) Anschlußspannung: 189-255V AC DC / 50-60Hz				Abmessungen L x B x H mm	Gewicht kg	Modul
JETLIGHT... Modul 625	Watt (W)*3	Lichtfarbe	Lumen (LM)	UGR/CRI Werte			
Leuchten für alle 220V AC+DC Zentralbatterieanlagen, ohne Leuchtenüberwachung							
JL419	15-40	4000K	4000	<19 UGR >80 CRI	618 x 618 x 11 + Aufbaurahmen	3 kg	625

*3 = Wattleistung - Auswahl über DIP-Schalter möglich

Für den Anschluß an Zentralbatterieanlagen!

Optional: JL-DALI (Im Bedarfsfall an den Typenschlüssel hängen, Beispiel: JL419 + JL-DALI)

Bestell-Nr.	Montagearten: Deckeneinbaumontage (optional Aufbau) Anschlußspannung: 220-240V AC / 50-60Hz				Abmessungen L x B x H mm	Gewicht kg	Modul
	Watt (W)	Lichtfarbe	Lumen (LM)	UGR/CRI Werte			
JETLIGHT... Modul 625							
Leuchten für 230V Netzanschluß (230 V AC)							
JL40-230-4-19	40	4000K	4000	<19 UGR >80 CRI	618 x 618 x 11	3 kg	625
JL40-230-4-22	40	4000K	4000	<22 UGR >80 CRI	618 x 618 x 11	3 kg	625
JL38-230-M-19 <i>mit Multilichtfarb- Auswahl *2</i>	38	3000K	3200	<19 UGR >80 CRI	618 x 618 x 11	3 kg	625
	37	4000K	3800	<19 UGR >80 CRI	618 x 618 x 11	3 kg	625
	38	5700K	3850	<19 UGR >80 CRI	618 x 618 x 11	3 kg	625

*2 = Lichtfarben (weiß) 3000 / 4000 / 5700 K zur Auswahl über DIP-Schalter möglich

Abstrahlwinkel 120° & 40.000h mittlere Lebensdauer

Optional: JL-DALI (Im Bedarfsfall an den Typenschlüssel hängen, Beispiel: JL40-230-4-19 + JL-DALI)

Nicht für den Anschluß an Zentralbatterieanlagen!