

A-Design

Aluminium Flachnotleuchte mit Lichtaustritt

Formschöne, zeitlose LED Sicherheitsleuchte zur Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 und DIN EN 1838.

Die klassische Alu-Notleuchte wurde weiter entwickelt. Neben einem zeitgerechten schmalen Design kommt die Universalmontage dazu und größere Erkennungsweiten als Standard.

Vor Ort wählbar; Dauer- oder Bereitschaftsschaltungsbetrieb. Inklusive beiliegender Universal-Piktogrammscheiben. Inklusive Lichtaustrittsfenster nach unten.

Ein automatischer Wochentest (Self-Check) nach DIN VDE EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838 ist standardmäßig mit an Bord.

TOP-Produkt. Energiesparend und 3 Jahre Garantie (Akkus = 12 Monate).



Erkennungsweiten von 26 bis 64 m



A-Design

Aluminium Flachnotleuchte mit Lichtaustritt



Optionen / Zubehör / Ersatzteile:

Ersatzakku, Artikel: 4,8V – 1,2Ah
 4,8V – 2,4Ah
 4,8V – 4,0 Ah

Kettenmontageösen, Paar:

Design-Seilmontageset (inkl. 2x 2,5m Seil, v. Ort kürzbar):

Wandausleger

Piktogramm, Mann, Tür und Pfeil nach oben:

NIMH4812P-O

NIMHP4824P-O

NIMH4840P-O

WKL

551042

A – 1135

auf Anfrage lieferbar

Technische Daten

Erkennungsweiten:

26 m

40m

64m

A-Design-Typen:

A26

A40

A64

Abmessungen LxHxT:

287 x 205 x 55

435 x 280 x 55

673 x 400 x 55 mm

Gehäuse:

Aluminium, silber eloxiert – ABS/PC

Piktogrammscheibe:

Plexiglass

Schutzart/Klasse:

IP 44 / I

Montageart:

Universalmontage (Wand- oder Deckenaufbaumontage)

Optional:

Seilmontage mit bis zu 2x 2,5 m, Kettenmontageösen, Wandausleger

A-Design

Aluminium Flachnotleuchte mit Lichtaustritt


| Bestell-Nr. Erkennungsweite | Montagearten: nach Typ Nennleistung LED Anschlußspannung: | Überbrückungs- zeit h | Lichtstrom im Netz/Notbetrieb lm | Batterie NiMH | Gewicht kg |
|---|---|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion (SC) | | | | | |
| A26-003SC 26m | Universalmontage 6W LED-Leiste 220-240V – 50/60 Hz | 3h | 230 / 123 lm | 4,8V 1,2Ah | 0,9 |
| A40-003SC 40m | Universalmontage 7W LED-Leiste 220-240V – 50/60 Hz | 3h | 370 / 300 lm | 4,8V 2,4Ah | 1,5 |
| A64-003SC 64m | Universalmontage 9,3W LED-Leiste 220-240V – 50/60 Hz | 3h | 600 / 500 lm | 4,8V 4,0Ah | 2,8 |

Alle Leuchte sind als Universalmontage für Wand- oder Deckenaufbaumontage ausgeführt, inklusive 3 Piktogrammscheiben.
 SC = inkl. automatischem Wochentest / Self-Check
 Umgebungstemperaturen: EB DS = +5° C bis +40° C

| Bestell-Nr. Erkennungsweite | Montagearten: nach Typ Nennleistung LED Anschlußspannung | Versorgungsspannung V / 50-60 Hz | Lichtstrom im Netz- /Notbetrieb | Gewicht kg |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Leuchten für Zentralbatterieanlagen | | | | |
| A26-019 26m | Universalmontage 6W LED-Leiste 220-240V – 50/60 Hz | 110V + 220V 80-250V AC / DC | 123 / 123 lm | 0,8 |
| A40-019 40m | Universalmontage 7W LED-Leiste 220-240V – 50/60 Hz | 110V + 220V 80-250V AC / DC | 370 / 370 lm | 1,1 |
| A64-019 64m | Universalmontage 9,3W LED-Leiste 220-240V – 50/60 Hz | 110V + 220V 80-250V AC / DC | 600 / 600 lm | 2,75 |

Mischbetriebs- und Einzelleuchten-Leuchtenüberwachungsbausteine auf Anfrage.
 Umgebungstemperatur: - 30° C bis + 40° C

Weitere Aluprofilnotleuchten (auch in IP54) auf Anfrage.

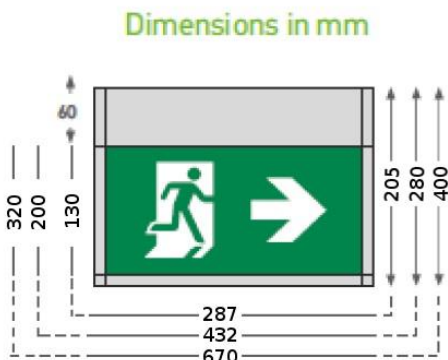

Zubehör für Pendelmontage
mit Seil A-1136 (optional)

