




SL- & RZ-Leuchte: Flat Stormproof



- 1, 3 & 8h Autonomie (auswählbar über Dip-Switch Schalter)
- Wasserdicht IP65
- Vielfältig Montagearten
- Mit NiCd, LifePO4, $L_4Ti_5O_{12}$ Batterie erhältlich
- Für niedrige Temperaturen geeignet bis -40°C
- Als Einzelbatterie- oder für Zentralbatteriesysteme

Flat Stormproof

Zuverlässigkeit und Eleganz waren die Hauptaspekte bei der Entwicklung der neuen LED-Notleuchtenserie.

Der moderne Stil macht die Flat Stormproof LED Leuchte ideal für jedes Projekt.

Hochmoderne Elektronik garantiert die einwandfreie Funktion der Leuchte.

Die neueste Generation der LED-Technologie, ermöglichen eine gleichmäßige Lichtverteilung.

Lichtquelle

LED

Material

- Basis & Reflektor aus weißem Polycarbonat
- Diffuser aus durchsichtigem Polycarbonat
- Doppelseitiges Schild auf Acrylbasis

Installation

- Wand- und Deckenmontage
- Decken Ein- und Aufbaumontage
- Piktogramme: Einseitig (klebefrei)
- Doppelseitiges Kennzeichnungspanel mit Erkennungsweite von 24 Metern

Optionen

- 1, 3 & 8 Autonomie
- Doppelseitiges Kennzeichnungspanel

Autotest

Alle Selbsttestenden Versionen führen Tests gemäß der En62034 Norm, durch.

Anwendungsbereiche

- Schulen, Einkaufszentren, Geschäfte, Büros und öffentliche Verwaltungen
- Für Antipanik- und Fluchtwegbeleuchtung
- IP65 Wasserdicht perfekt geeignet für Außeninstallationen und industriellen Umgebungen

Piktogramme


- Entsprechen dem internationalen Standard ISO 7010
- Kann einfach hinter dem durchsichtigen Diffuser montiert werden

Spezifikationen

Wasserdichte Notleuchte mit Auto-Test Funktion. Erhältlich mit einseitigem oder doppelseitigem Kennzeichnungspanel mit Erkennungsweite von 25m. Für Decken- oder Wandmontage. Geeignet als Notleuchte und Rettungszeichenleuchte.



Abmessungen in mm

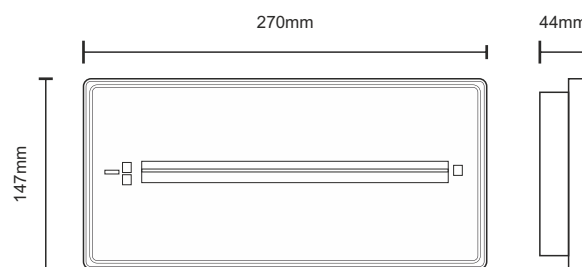


Produkt	Länge	Breite	Höhe
Flat Stormproof	270mm	44mm	147mm



Photometrische Daten


FSP023SC-F

cd/1000/m

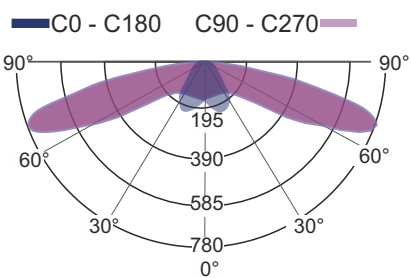

FSP033SC-R & FSP023SC-R-LTio & FSP023SC-R-LifePo4

cd/1000/m

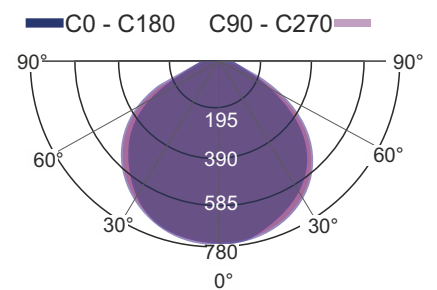







Code	Beschreibung	Leistungsaufnahme	Intensität der Lichtquelle (230V/Notbetrieb)	Autonomie	Batterie
SELBSTTESTEND	923100400 FSP033SC-R, IP65, Selbsttestend mit Unipiktogrammsatz für Wandmontage	4,5W/4,7VA	300lm/ 1h/350 3h/295l 8h/95lm	1h/ 3h/ 8h	3.6V/3Ah NiCd
	*923102400 FSP033SC-F, IP65, Selbsttestend	4,6W/4,8VA	300lm/ 1h/380 3h/320l 8h/100lm	1h/ 3h/ 8h	3.6V/3Ah NiCd
	923100410 FSP023SC-R-LTiO, IP65, Selbsttestend, für niedrige temperaturen -25°C mit Unipiktogrammsatz für Wandmontage	5,2W/5,4VA	300lm/ 1h/340 3h/190l 8h/50lm	1h/ 3h/ 8h	4.8V2Ah L ₄ Ti ₅ O ₁₂
Spezial-AUSGABE	923100411 FSP023SC-R-LiFePo4, IP65, Selbsttestend, 4,8W/5VA mit LiFeP04 Batterie mit Unipiktogrammsatz für Wandmontage		300lm/ 1h/340 3h/190l 8h/50lm	1h/ 3h/ 8h	3,2V/2Ah LifeP04

-R- = rundstrahlende Linse / symmetrische Ausleuchtung
 -F- = flurstrahlende Linse / asymmetrische Ausleuchtung
 ..SC = Self-Check (automatischer Wochentest / Jahresbetriebsdauertest serienmäßig eingebaut)
 Piktogrammkenzeichnungspanele für Deckenmontage sind optional, ebenso die Deckeneinbau-Haltefedern


*Geeignet für Fluchtwege - asymmetrische Linse - flurstrahlende Linse

Einseitige Piktogramme enthalten

Code	Type	Beschreibung	Image
804011001	SW-110x/LO	Piktogramm links ISO einseitig 25m	
804011000	SW-110x/RO	Piktogramm rechts ISO einseitig 25m	
804011002	SW-110x/DRO	Piktogramm unten ISO einseitig 25m	
* 804011003	SW-110x/URO	Piktogramm oben ISO einseitig 25m	


* optional - separat bestellen

Montagezubehör für Flat Stormproofers IP40 Version, das im Lieferumfang enthalten ist.

Code	Type	Beschreibung	Image
980330180	A-3018	Befestigungsfedern für Montage in abgehängter Decke für alle rundstrahlende Ausführungen -R-	

A-3018

Zubehör für Flat Stormproofers Leuchten - separat bestellen

Code	Type	Beschreibung	Image
922110001	SP-1100/RLDUB	Doppelseitiges Plexiglas Kennzeichnungspanel rechts links unten oben Universal-Kennzeichnungspanele	
		für alle rundstrahlende Ausführungen -R-	


SP-1100/RL/D/U

Batterien

Code	Type	Beschreibung
601233610	A-931/HT	Batterie 3,6V/1Ah NiCd
601233630	B-949/HT	Batterie 3,6V/3Ah NiCd
601404820	B-925	Batterie 4,8V/2Ah LiTiO_{12}
601303220	A-918/HT	Batterie 3,2V/2Ah LiFePO4

Stromversorgung


Versorgungsspannung
220-240v AC / 50-60hz






Montagearten

Montagzubehör für FLAT Stormproofer LED **in der Verpackung enthalten**

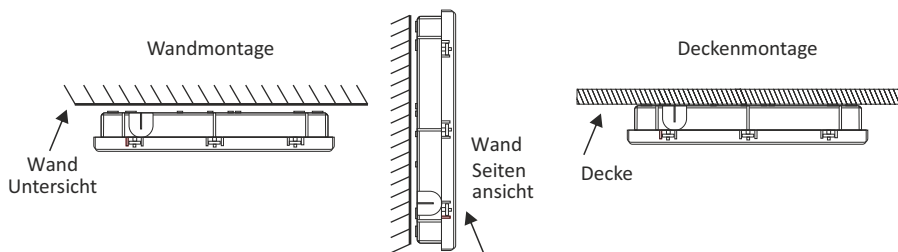


Montagzubehör für Flat Stormproofer LED das **separat bestellt werden muss**


Deckenmontage mit Kennzeichnungspanel SP-1100

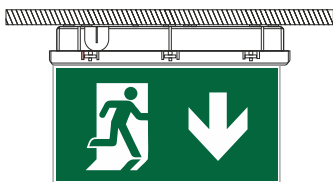

Montage in abgehängter Decke mit Kennzeichnungspanel SP-1100

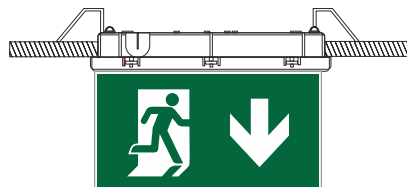

Installation in abgehängter Decke mit Befestigungsfedern A-3018

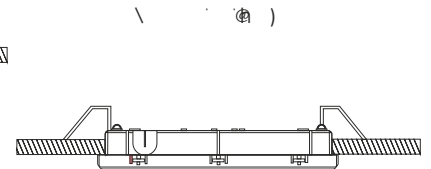

Für die **Wasserdichte IP65 Version** sind die **Befestigungsfedern A-3018 nicht in der Verpackung enthalten**, sondern nur in der IP40 Version der Leuchte.