

## Einbauspot - Serie 2 for 1 - Typ: DIE-F/R Deckeneinbaumontage



- Leuchte mit Hochleistungs-LED und Optik zur Flächenausleuchtung & Fluchtwegausleuchtung (Wechselinse inkl.)
- Optik-Sets mit Tiefstrahloptik oder Optik mit 5lx als Zubehör bestellbar.
- Alternativ steht ein quadratischer Rahmen zum Aufstecken auf den Leuchtenkopf zur Verfügung, der als Zubehör separat zu bestellen ist.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V**, **48/60V** und **110V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat
- Farbe: weiß
- Abmessungen Leuchtenkopf (Ø x H): 80 x 47 mm
- Abmessungen Container L 195xT30mm (EB+=Akkupack)
- Schutzart Leuchtenkopf: IP40
- Schutzart Container: IP20
- Schutzklasse: II
- Deckenausschnitt: (Ø) 68 mm

### Systemleuchten für Zentralversorgung

#### Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

#### Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
DIE019	SPOT-DIE019-PC ER-F/R LED	3W LED	280lm	6VA	15mA
DIE019-ELC	SPOT-DIE019-ELC-PC ER-F/R LED + ELC	3W LED	280lm	6,5VA	15mA

### Einzelbatterieleuchten

#### Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570008) (1h+3h+8h)

Lichtstromverhältnis 100% / 45% Not/Netz (1h+3h)  
45% / 45% Not/Netz (8h)

Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C

Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C



#### Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
DIE003-SC	SPOT-DIE003-PC ER-F/R EB LED -3h SC	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h
DIE003-SL	SPOT-DIE003-PC ER-F/R EB LED -3h SL	3W LED	120lm	280lm	5VA	3h
DIE003-SXW	SPOT-DIE003-PC ER-F/R EB LED -3h SWX	3W LED	120lm	280lm	5,5VA	3h
DIE008-SC	SPOT-DIE008-PC ER-F/R EB LED -8h SC	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h
DIE008-SL	SPOT-DIE008-PC ER-F/R EB LED -8h SL	3W LED	120lm	120lm	5VA	8h
DIE008-SWX	SPOT-DIE008-PC ER-F/R EB LED -8h SWX	3W LED	120lm	120lm	5,5VA	8h

SC= Self-Check (automatischer Wochentest - Anzeige über farbige LED)

SL= BUS-Überwachungsbaustein - Anzeige über (ATS) DFA-Zentrale SAFELOG TOUCH


SWX=Wireless-Überwachungsbaustein (Funk) - Anzeige über (ATS) DFA-Zentrale SAFELOG TOUCH WIRELESS

### Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551235	Quadratischer Rahmen DIE		
551243	5lx-Optik (1 St.) 15mm Zubehör-Set		
551257	Tiefstrahloptik (1 St.) 60°, 15 mm Zubehör-Set		
551285	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte		




Einbauspot - Serie 2 for 1 - Typ: DIE-F/R Deckeneinbaumontage



Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

**Systemleuchten für Zentralversorgung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

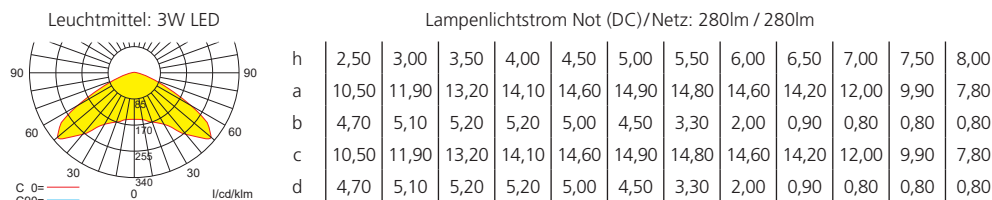

**Einzelbatterieleuchten**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

