



LBOARD E300 RIVA DE

Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.


Einseitige Rettungszeichen-Scheibenleuchte zur Deckeneinbaumontage aus pulverbeschichtetem Stahlblech in weiß zur dynamischen Fluchtweglenkung. Das Piktogramm der Leuchte ist in der Lage, zwei verschiedene Zustände (Evakuierung und Sperrung) anzuzeigen. Eine Evakuierungs-Pfeilrichtung (einseitig) ist immer auswählbar und bei der Bestellung separat anzugeben. Das Sperrsymbol ist fester Bestandteil der Scheibe und dadurch nicht abwählbar.



Technische Daten

Leuchtentyp	Systemleuchten für Zentralversorgung
Leuchtmittel	1,5 W LED-Leiste
Erkennungsweite	30 m
Anschlussklemmen	3 x 2,5 mm ² für Doppelbelegung
Anschlussklemmen RIVA	2 x 1,5 mm ² für Doppelbelegung
Farbe	weiß
Material	Stahlblech
Montageart	Deckeneinbaumontage
Abmessungen (B x H x T)	DE 401 x 241 x 74 mm
Abmessungen Scheibe (B x H x T)	324 x 187.5 x 10 mm
Abmessungen Deckenausschnitt (L x B)	min. 384 x 60 mm / max. 390 x 65 mm
Einbautiefe	98 mm
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
IK-Schutzklasse	IK03
Lichtstrom (Netz)	190 lm
Netzanschlussleistung	5 VA
Batteriestromaufnahme	12 mA
Anschlussspannung	230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C
optional	ELC MSÜ3 SET009 SET010
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	

Deckeneinbaumontage

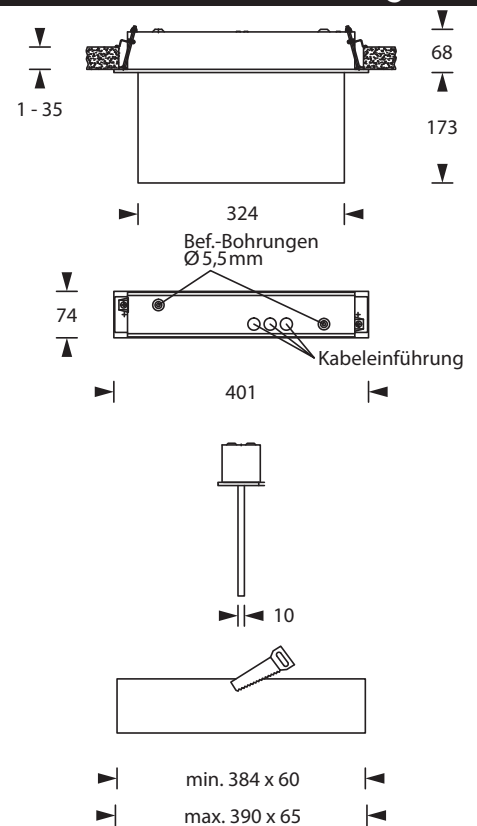

Piktogramme zur Auswahl - bitte bei Bestellung angeben



Zubehör

Betoneinbaukasten
Piktogramme

Das DSZ ermöglicht eine dynamische Fluchtweglenkung (DFWL). Das DSZ dient zur Evakuierung aus einem gefährdeten in einen sicheren Bereich.

Fluchtweg frei





Fluchtweg gesperrt





Funktionsweisen:

Wie können RIVA-Leuchten in Verbindung mit einer Brandmeldeanlage die Flucht-/Rettungswege sperren?



Normalzustand: Keine Gefahr $\Rightarrow$ Alle Wege freigegeben

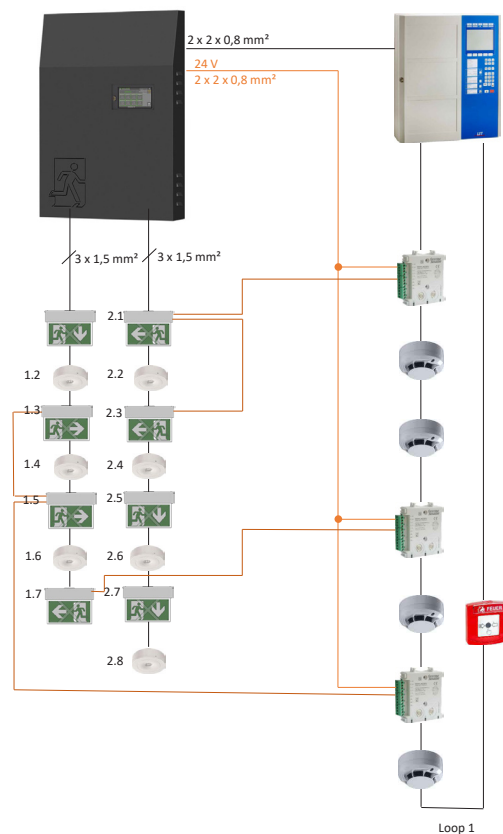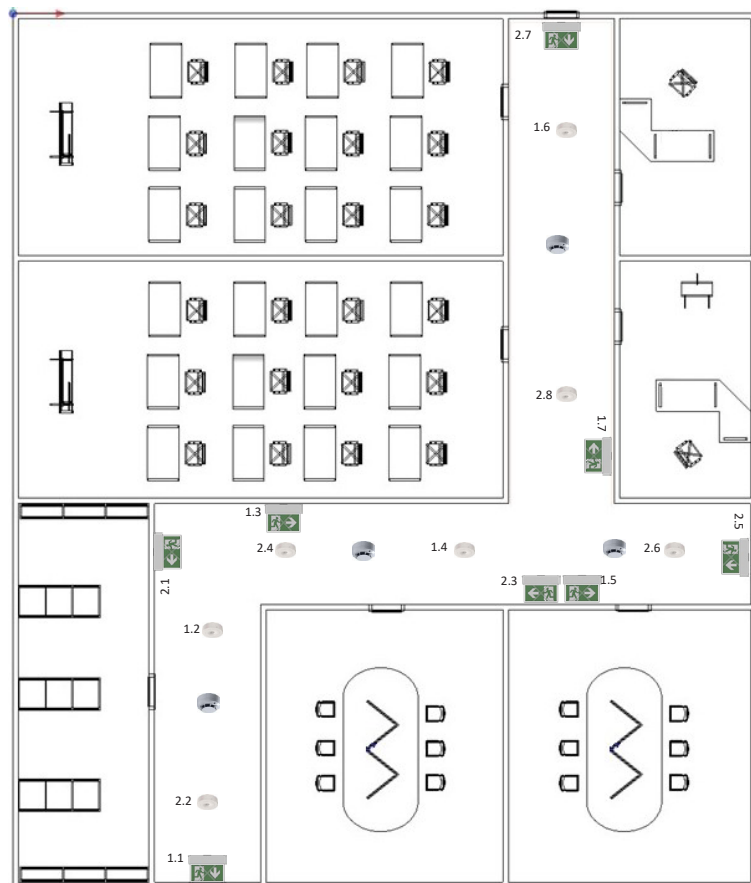


Szenario 1: Feuer im Bereich A ⇒ Brandmeldeanlage gibt Steuersignal an Rettungszeichen 2.1 und 2.3 und sperrt (rotes **X**), damit keine Personen in bzw. durch den Gefahrenbereich laufen

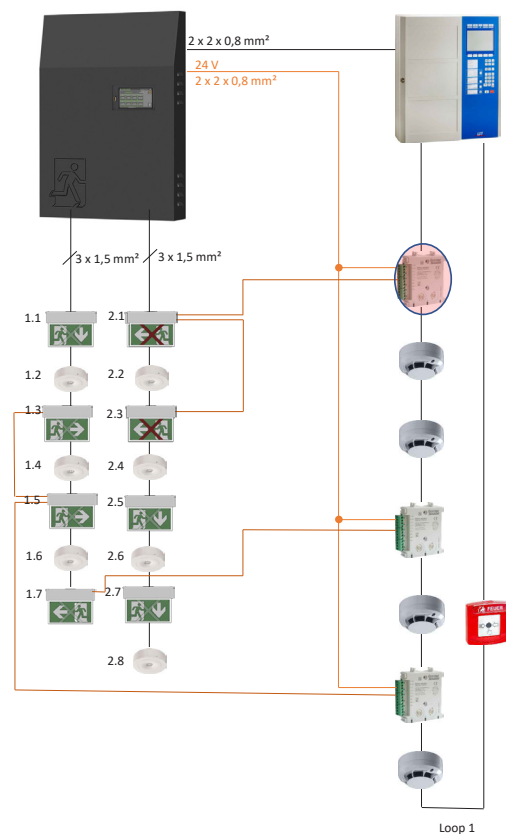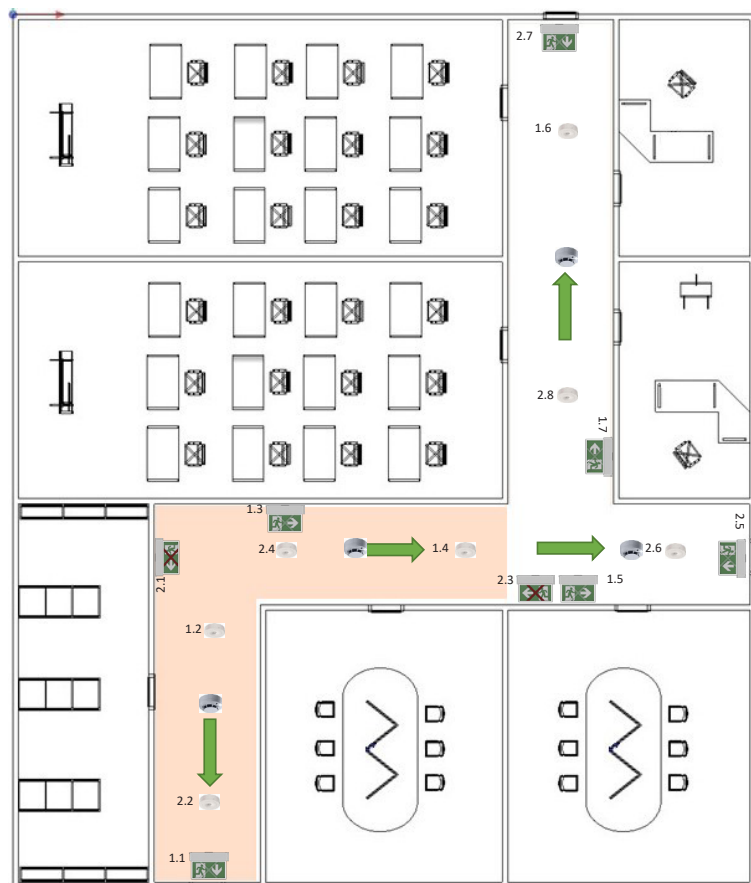


Szenario 2: Feuer im Bereich B ⇒ Brandmeldeanlage gibt Steuersignal an Rettungszeichen 1.7 und sperrt (rotes **X**), damit keine Personen in den Gefahrenbereich laufen

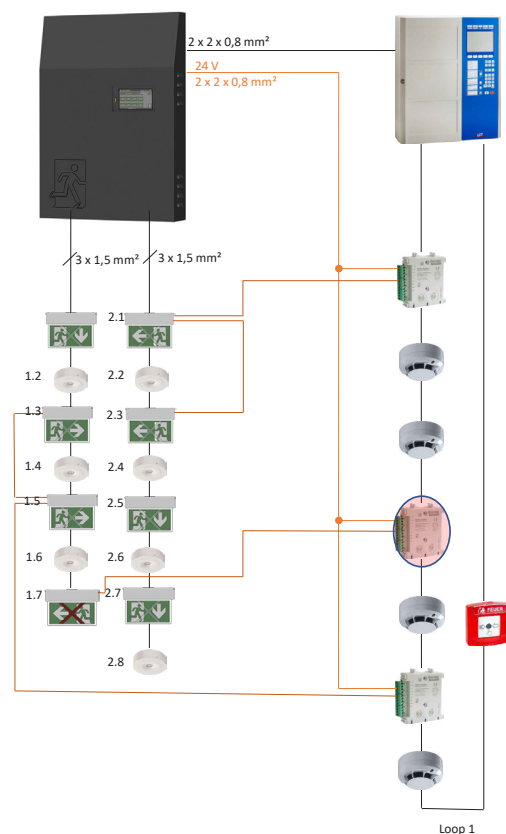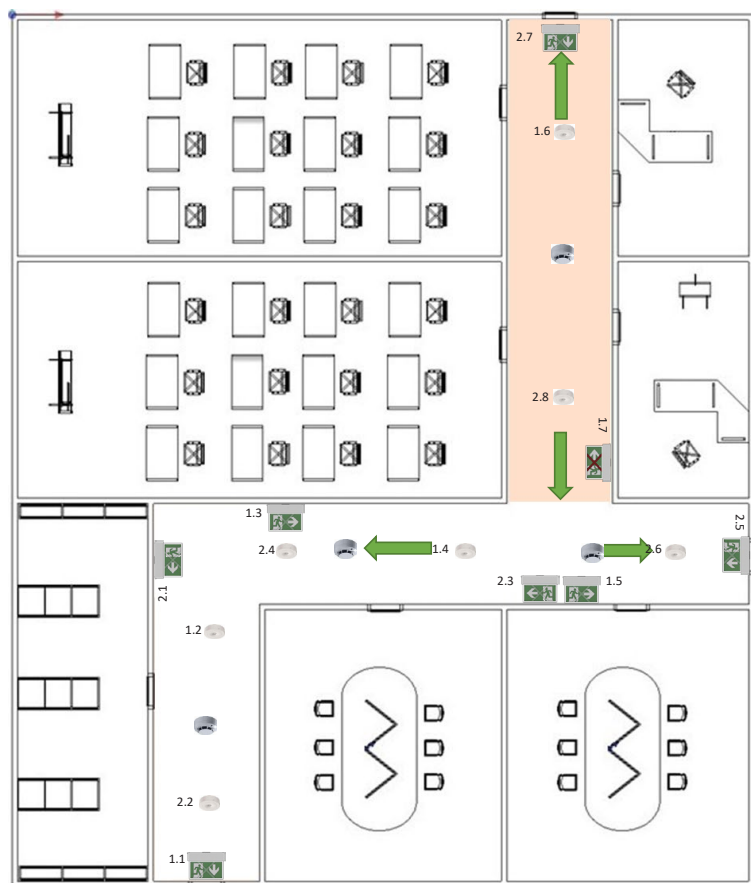

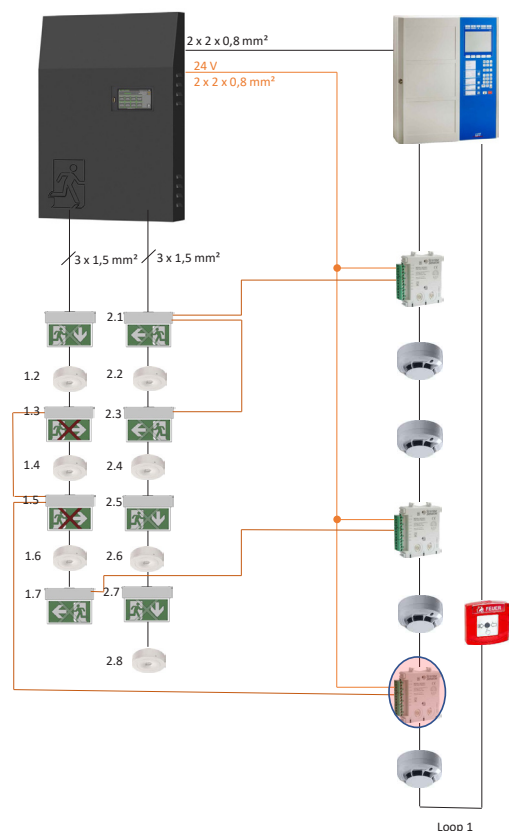

Anschlussschema (Beispiel): RIVA-Leuchten in Verbindung mit Brandmeldeanlage und CPS/LPS

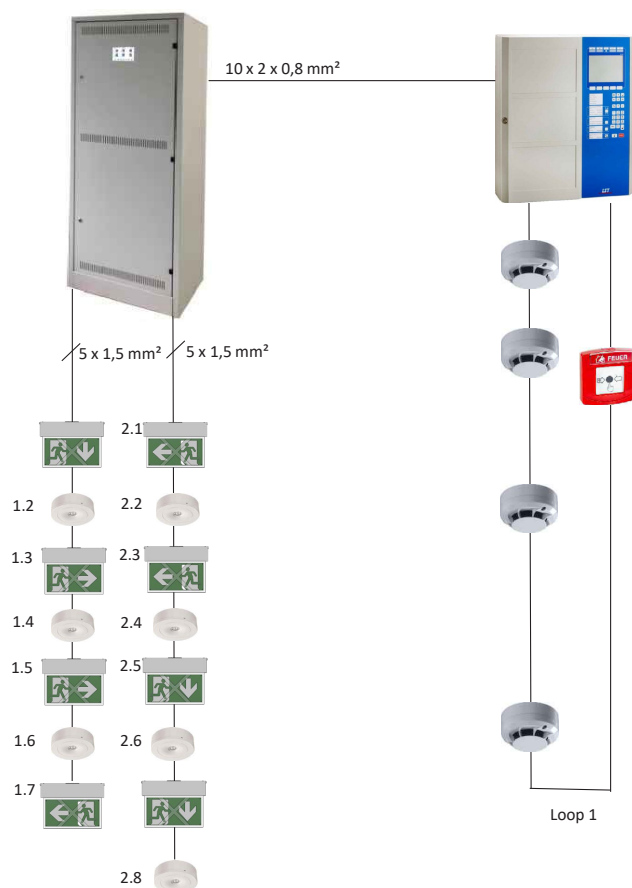

HINWEIS:
Das genaue Schaltschema muss beim Hersteller der Brandmeldeanlage bzw. CPS/LPS angefragt werden!