

# SMARTLUX 200 BEL-R Deckenmontage



- Leuchte mit Optiken zur Fluchtwegausleuchtung.
- Für Einbaumontage kann ein Decken-/Wandeinbaurahmen verwendet werden, der als Zubehör separat zu bestellen ist (Decken-/Wandausschnitt: min. 233x121 mm / max. 238x128 mm).
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V**, **48/60V** und **110V** erhältlich.
- **ACHTUNG!** Bei Rettungswegausleuchtung Montage-richtung beachten (s. Bild)!
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 243 x 139 x 54 mm
- Schutzart: IP54
- Schutzklasse: II

## Systemleuchten für Zentralversorgung

### Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

### Bestelldaten

| Bestell-Nr. | Bezeichnung                        | Leuchtmittel  | Lichtstrom | Netzanschlussleistung | Batteriestromaufnahme |
|-------------|------------------------------------|---------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 106115      | SMARTLUX 200 BEL-R DM LED          | 2W LED-Leiste | 240lm      | 5,5VA                 | 14mA                  |
| 106115-ELC  | SMARTLUX 200 BEL-R DM LED + ELC    | 2W LED-Leiste | 240lm      | 6VA                   | 14mA                  |
| 106115-MSÜ  | SMARTLUX 200 BEL-R DM LED + MSÜ3   | 2W LED-Leiste | 240lm      | 6VA                   | 14mA                  |
| 106115-SE   | SMARTLUX 200 BEL-R DM LED + SET009 | 2W LED-Leiste | 240lm      | 6VA                   | 14mA                  |
| 106115-ST   | SMARTLUX 200 BEL-R DM LED + SET010 | 2W LED-Leiste | 240lm      | 6VA                   | 14mA                  |

## Einzelbatterieleuchten

### Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C

NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570008) (1h+3h+8h)

Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C



Lichtstromverhältnis 100% / 100% Not/Netz (1h+3h)  
45% / 100% Not/Netz (8h)

### Bestelldaten

| Bestell-Nr. | Bezeichnung                      | Leuchtmittel  | Lichtstrom<br>Netzbetrieb | Lichtstrom<br>Notbetrieb | Netzanschlussleistung | Nennbetriebsdauer |
|-------------|----------------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| 206117      | SMARTLUX 200 BEL-R DM EB LED     | 2W LED-Leiste | 240lm                     | 240lm                    | 5,5VA                 | 1h                |
| 206117-SC   | SMARTLUX 200 BEL-R DM EB-SC LED  | 2W LED-Leiste | 240lm                     | 240lm                    | 5,5VA                 | 1h                |
| 206117-SL   | SMARTLUX 200 BEL-R DM EB-SL LED  | 2W LED-Leiste | 240lm                     | 240lm                    | 5,5VA                 | 1h                |
| 206117-SWX  | SMARTLUX 200 BEL-R DM EB-SWX LED | 2W LED-Leiste | 240lm                     | 240lm                    | 6VA                   | 1h                |
| 206115      | SMARTLUX 200 BEL-R DM EB LED     | 2W LED-Leiste | 240lm                     | 240lm                    | 5,5VA                 | 3h                |
| 206115-SC   | SMARTLUX 200 BEL-R DM EB-SC LED  | 2W LED-Leiste | 240lm                     | 240lm                    | 5,5VA                 | 3h                |
| 206115-SL   | SMARTLUX 200 BEL-R DM EB-SL LED  | 2W LED-Leiste | 240lm                     | 240lm                    | 5,5VA                 | 3h                |
| 206115-SWX  | SMARTLUX 200 BEL-R DM EB-SWX LED | 2W LED-Leiste | 240lm                     | 240lm                    | 6VA                   | 3h                |
| 206116      | SMARTLUX 200 BEL-R DM EB LED     | 2W LED-Leiste | 240lm                     | 110lm                    | 5,5VA                 | 8h                |
| 206116-SC   | SMARTLUX 200 BEL-R DM EB-SC LED  | 2W LED-Leiste | 240lm                     | 110lm                    | 5,5VA                 | 8h                |
| 206116-SL   | SMARTLUX 200 BEL-R DM EB-SL LED  | 2W LED-Leiste | 240lm                     | 110lm                    | 5,5VA                 | 8h                |
| 206116-SWX  | SMARTLUX 200 BEL-R DM EB-SWX LED | 2W LED-Leiste | 240lm                     | 110lm                    | 6VA                   | 8h                |

## Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten


| Bestell-Nr. | Bezeichnung                                                          | Anmerkung                    | siehe Zubehör |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 551026      | Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 306 x 261 x 87 mm                         |                              | S. 339        |
| 551038      | Zentralpendel 300 mm (mit Vorverdrahtung)                            |                              | S. 343        |
| 551039      | Zentralpendel 500 mm (mit Vorverdrahtung)                            |                              | S. 343        |
| 551040      | Zentralpendel 1000 mm (mit Vorverdrahtung)                           |                              | S. 343        |
| 551042      | Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter                                        |                              | S. 344        |
| 551043      | Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter                                        |                              | S. 344        |
| 551254      | Decken-/Wandeinbaurahmen SMARTLUX 200 WM/BEL - ZB                    |                              | S. 340        |
| 551255      | Decken-/Wandeinbaurahmen SMARTLUX 200 WM/BEL - EB-SC, EB-SL + EB-SWX |                              | S. 340        |
| 551285      | Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte                          | nicht mit Deckeneinbaurahmen | S. 343        |



### Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

#### Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

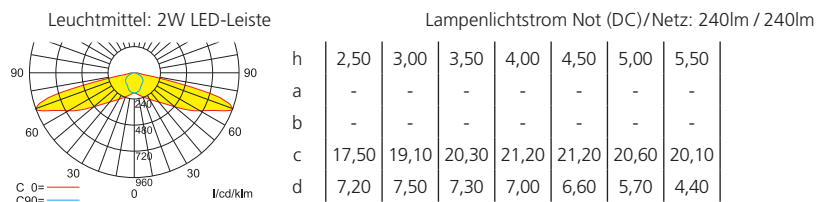

#### Einzelbatteriebeleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

