



# SMARTLINE A200 WM

## Rettungszeichenleuchte DIN EN IEC 60598-1/2-22, DIN EN 1838, DIN 4844-1.



Flaches, architektonisch ansprechendes Aluminium-Druckgussgehäuse.  
Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus.  
Ausführungen für Wandmontage mit 10 mm dicker Lichtlenkscheibe und austauschbaren Piktogrammen. Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 23 m) enthalten.  
Die Leuchte ist mit einer 1 bzw. 2 Watt LED-Leiste erhältlich.



## Technische Daten

| Leuchtentyp                            | Systemleuchten für Zentralversorgung    |                   | Einzelbatterie-leuchten |                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|                                        | 1 W<br>LED-Leiste                       | 2 W<br>LED-Leiste | 1 W<br>LED-Leiste       | 2 W<br>LED-Leiste |
| Leuchtmittel                           |                                         |                   |                         |                   |
| Erkennungsweite                        | 23 m                                    |                   |                         |                   |
| Leuchtdichte                           | DIN 4844-1 > 500 cd/m²                  |                   |                         |                   |
| Anschlussklemmen                       | 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung          |                   |                         |                   |
| Farbe                                  | weiß                                    |                   |                         |                   |
| Material                               | Aluminium-Druckguss                     |                   |                         |                   |
| Montageart                             | Wandanbaumontage                        |                   |                         |                   |
| Abmessungen (B x H x T)                | WM 274 x 210 x 37 mm                    |                   |                         |                   |
| Abmessungen Scheibe (B x H x T)        | 248 x 148 x 10 mm                       |                   |                         |                   |
| Schutzart                              | IP40                                    |                   |                         |                   |
| Schutzklasse                           | I                                       |                   |                         |                   |
| IK-Schutzklasse                        | IK03                                    |                   |                         |                   |
| Lichtstrom (Netz)                      | 130 lm                                  | 260 lm            | 130 lm                  | 260 lm            |
| Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz   |                                         |                   |                         |                   |
| Betriebsdauer 1h                       | –                                       | –                 | 50% / 100%              | 30% / 100%        |
| Betriebsdauer 3h                       | –                                       | –                 | 50% / 100%              | 30% / 100%        |
| Betriebsdauer 8h                       | –                                       | –                 | 25% / 100%              | 15% / 100%        |
| Netzanschlussleistung                  | 4.5 VA                                  | 5.5 VA            | 4.5 VA                  | 5.5 VA            |
| Batteriestromaufnahme                  | 11 mA                                   | 14 mA             | –                       |                   |
| Betriebsdauer Batteriebetrieb          | –                                       |                   | 1h / 3h / 8h            |                   |
| Anschlussspannung                      | 230V 50/60Hz;<br>220V DC +25/-20%       |                   | 230V 50/60Hz            |                   |
| NiMH-Akku                              |                                         |                   |                         |                   |
| Betriebsdauer 1h                       | –                                       | –                 | 4,8V 0,8Ah              | 4,8V 0,8Ah        |
| Betriebsdauer 3h                       | –                                       | –                 | 4,8V 0,8Ah              | 4,8V 0,8Ah        |
| Betriebsdauer 8h                       | –                                       | –                 | 4,8V 0,8Ah              | 4,8V 0,8Ah        |
| Temperaturbereich                      | -10°C bis +40°C                         |                   | –                       |                   |
| Bereitschaftsschaltung                 | –                                       |                   | 0°C bis +35°C           |                   |
| Dauerschaltung                         | –                                       |                   | -5°C bis +30°C          |                   |
| optional                               |                                         |                   |                         |                   |
| Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein | DALI<br>ELC<br>MSÜ3<br>SET009<br>SET010 |                   | –                       |                   |
| Selbstüberwachung                      | –                                       |                   | SELF CHECK              |                   |
| Busüberwachung                         | –                                       |                   | SAFELOG Line            |                   |
| Funküberwachung                        | –                                       |                   | SAFELOG Wireless        |                   |

## Wandanbaumontage

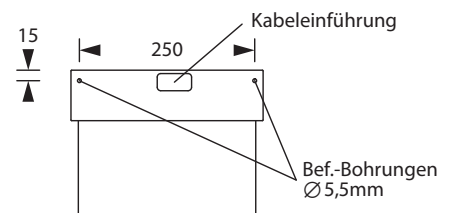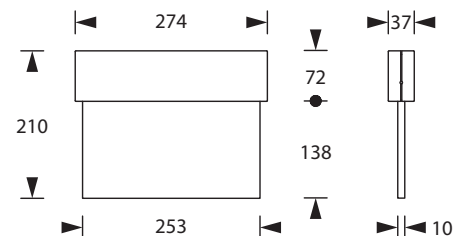

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Optionale Piktogramme (-sets)



Zubehör

|                    |  |
|--------------------|--|
| Ballwurfschutzkorb |  |
| Piktogramme        |  |