

PROTECT BEL-R Deckenmontage



- Leuchte mit Optiken zur Fluchtwegausleuchtung.
- Die Leuchte entspricht dem IFS (International Food Standard) und ist auf die Schlagfestigkeit IK08 geprüft.
- Die Leuchte ist ballwurfsicher DIN 18032-3.
- Die 10W-Variante verfügt über einen Aluminium-Kühlkörper.
- Für die ungeschützte Außenmontage kann die Leuchte optional mit einem Druckausgleichsventil ausgestattet werden. In den Versionen mit Akkuheizung und externer Versorgung ist das Druckausgleichsventil immer in der Leuchte integriert.
- **ACHTUNG!** Bei Rettungswegausleuchtung Montagerichtung beachten (s. Bild)!
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte in der 3W und 6W-Variante für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V** und **110V** und in der 10W-Variante für **24V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 370 x 140 x 93 mm
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse: II

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
101335	PROTECT BEL-R DM LED	3W LED-Leiste	350lm	6VA	19mA
101335-DA	PROTECT BEL-R DM LED + DALI	3W LED-Leiste	350lm	6VA	19mA
101335-ELC	PROTECT BEL-R DM LED + ELC	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA
101335-MSÜ	PROTECT BEL-R DM LED + MSÜ3	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA
101335-SE	PROTECT BEL-R DM LED + SET009	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA
101335-ST	PROTECT BEL-R DM LED + SET010	3W LED-Leiste	350lm	6,5VA	19mA
101340	PROTECT BEL-R DM LED	6W LED-Leiste	600lm	10,3VA	27mA
101340-ELC	PROTECT BEL-R DM LED + ELC	6W LED-Leiste	600lm	10,8VA	27mA
101340-MSÜ	PROTECT BEL-R DM LED + MSÜ3	6W LED-Leiste	600lm	10,8VA	27mA
101340-SE	PROTECT BEL-R DM LED + SET009	6W LED-Leiste	600lm	10,8VA	27mA
101340-ST	PROTECT BEL-R DM LED + SET010	6W LED-Leiste	600lm	10,8VA	27mA
101345	PROTECT BEL-R DM LED	10W LED-Leiste	1.050lm	15VA	41mA
101345-ELC	PROTECT BEL-R DM LED + ELC	10W LED-Leiste	1.050lm	15,5VA	41mA
101345-MSÜ	PROTECT BEL-R DM LED + MSÜ3	10W LED-Leiste	1.050lm	15,5VA	41mA
101345-SE	PROTECT BEL-R DM LED + SET009	10W LED-Leiste	1.050lm	15,5VA	41mA
101345-ST	PROTECT BEL-R DM LED + SET010	10W LED-Leiste	1.050lm	15,5VA	41mA

Einzelbatterieeleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C


NiMH-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570008) (1h) / 4,8V 4,2Ah (Best.-Nr. 570006) (3h) = 3W LED-Leiste
 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570008) (1h) / 4,8V 4,2Ah (Best.-Nr. 570006) (3h+8h) = 6W LED-Leiste
 4,8V 4,2Ah (Best.-Nr. 570010) (3h+8h) für Heizungscontainer

Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C

Lichtstromverhältnis 100% / 100 % Not/Netz (1h+3h) = 3W + 6W LED-Leiste
 55% / 100 % Not/Netz (8h) = 6W LED-Leiste

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer
Standardausführung						
201336	PROTECT BEL-R DM EB LED	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6VA	1h
201336-SC	PROTECT BEL-R DM EB-SC LED	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6VA	1h
201336-SL	PROTECT BEL-R DM EB-SL LED	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6VA	1h
201336-SWX	PROTECT BEL-R DM EB-SWX LED	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6,5VA	1h
201352	PROTECT BEL-R DM EB LED	6W LED-Leiste	580lm	580lm	11,5VA	1h
201352-SC	PROTECT BEL-R DM EB-SC LED	6W LED-Leiste	580lm	580lm	11,5VA	1h
201352-SL	PROTECT BEL-R DM EB-SL LED	6W LED-Leiste	580lm	580lm	11,5VA	1h
201352-SWX	PROTECT BEL-R DM EB-SWX LED	6W LED-Leiste	580lm	580lm	12VA	1h
201335	PROTECT BEL-R DM EB LED	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6VA	3h
201335-SC	PROTECT BEL-R DM EB-SC LED	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6VA	3h
201335-SL	PROTECT BEL-R DM EB-SL LED	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6VA	3h
201335-SWX	PROTECT BEL-R DM EB-SWX LED	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6,5VA	3h
201353	PROTECT BEL-R DM EB LED	6W LED-Leiste	580lm	580lm	11,5VA	3h
201353-SC	PROTECT BEL-R DM EB-SC LED	6W LED-Leiste	580lm	580lm	11,5VA	3h
201353-SL	PROTECT BEL-R DM EB-SL LED	6W LED-Leiste	580lm	580lm	11,5VA	3h
201353-SWX	PROTECT BEL-R DM EB-SWX LED	6W LED-Leiste	580lm	580lm	12VA	3h
201358	PROTECT BEL-R DM EB LED	6W LED-Leiste	580lm	320lm	11,5VA	8h
201358-SC	PROTECT BEL-R DM EB-SC LED	6W LED-Leiste	580lm	320lm	11,5VA	8h
201358-SL	PROTECT BEL-R DM EB-SL LED	6W LED-Leiste	580lm	320lm	11,5VA	8h
201358-SWX	PROTECT BEL-R DM EB-SWX LED	6W LED-Leiste	580lm	320lm	12VA	8h






PROTECT BEL-R Deckenmontage

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbe- triebsdauer
mit Akkuheizung Temperaturbereich BS -20°C bis +35°C / DS -20°C bis +30°C						
201345	PROTECT BEL-R DM EB LED + AkH	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6VA	3h
201345-SC	PROTECT BEL-R DM EB-SC LED + AkH	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6VA	3h
201345-SL	PROTECT BEL-R DM EB-SL LED + AkH	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6VA	3h
201345-SWX	PROTECT BEL-R DM EB-SWX LED + AkH	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6,5VA	3h
201354	PROTECT BEL-R DM EB LED + AkH	6W LED-Leiste	580lm	580lm	11,5VA	3h
201354-SC	PROTECT BEL-R DM EB-SC LED + AkH	6W LED-Leiste	580lm	580lm	11,5VA	3h
201354-SL	PROTECT BEL-R DM EB-SL LED + AkH	6W LED-Leiste	580lm	580lm	11,5VA	3h
201354-SWX	PROTECT BEL-R DM EB-SWX LED + AkH	6W LED-Leiste	580lm	580lm	12VA	3h
201359	PROTECT BEL-R DM EB LED + AkH	6W LED-Leiste	580lm	320lm	11,5VA	8h
201359-SC	PROTECT BEL-R DM EB-SC LED + AkH	6W LED-Leiste	580lm	320lm	11,5VA	8h
201359-SL	PROTECT BEL-R DM EB-SL LED + AkH	6W LED-Leiste	580lm	320lm	11,5VA	8h
201359-SWX	PROTECT BEL-R DM EB-SWX LED + AkH	6W LED-Leiste	580lm	320lm	12VA	8h

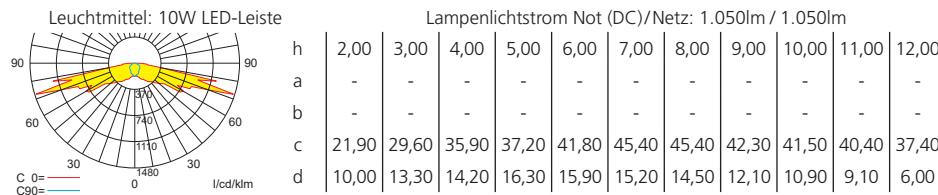
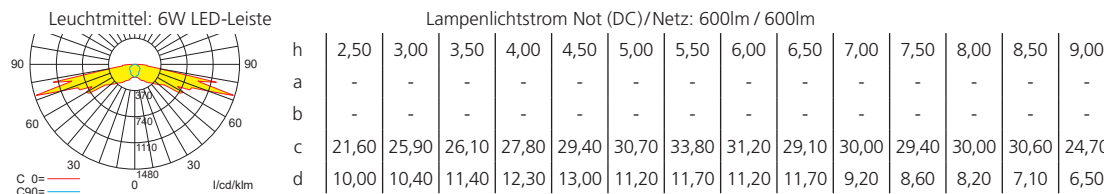
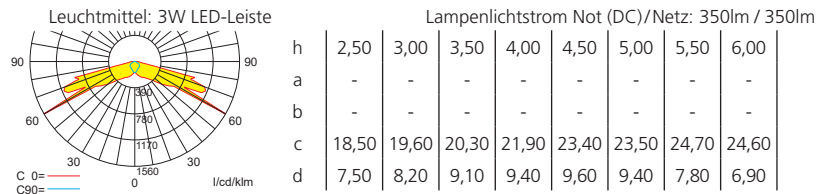
Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschluss- leistung	Nennbe- triebsdauer
mit externer Versorgung Temperaturbereich BS -35°C bis +35°C / DS -35°C bis +30°C						
201341	PROTECT BEL-R DM EB LED + ExV	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6VA	1h
201341-SC	PROTECT BEL-R DM EB-SC LED + ExV	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6VA	1h
201341-SL	PROTECT BEL-R DM EB-SL LED + ExV	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6VA	1h
201341-SWX	PROTECT BEL-R DM EB-SWX LED + ExV	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6,5VA	1h
201356	PROTECT BEL-R DM EB LED + ExV	6W LED-Leiste	580lm	580lm	11,5VA	1h
201356-SC	PROTECT BEL-R DM EB-SC LED + ExV	6W LED-Leiste	580lm	580lm	11,5VA	1h
201356-SL	PROTECT BEL-R DM EB-SL LED + ExV	6W LED-Leiste	580lm	580lm	11,5VA	1h
201356-SWX	PROTECT BEL-R DM EB-SWX LED + ExV	6W LED-Leiste	580lm	580lm	12VA	1h
201340	PROTECT BEL-R DM EB LED + ExV	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6VA	3h
201340-SC	PROTECT BEL-R DM EB-SC LED + ExV	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6VA	3h
201340-SL	PROTECT BEL-R DM EB-SL LED + ExV	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6VA	3h
201340-SWX	PROTECT BEL-R DM EB-SWX LED + ExV	3W LED-Leiste	350lm	350lm	6,5VA	3h
201357	PROTECT BEL-R DM EB LED + ExV	6W LED-Leiste	580lm	580lm	11,5VA	3h
201357-SC	PROTECT BEL-R DM EB-SC LED + ExV	6W LED-Leiste	580lm	580lm	11,5VA	3h
201357-SL	PROTECT BEL-R DM EB-SL LED + ExV	6W LED-Leiste	580lm	580lm	11,5VA	3h
201357-SWX	PROTECT BEL-R DM EB-SWX LED + ExV	6W LED-Leiste	580lm	580lm	12VA	3h
201360	PROTECT BEL-R DM EB LED + ExV	6W LED-Leiste	580lm	320lm	11,5VA	8h
201360-SC	PROTECT BEL-R DM EB-SC LED + ExV	6W LED-Leiste	580lm	320lm	11,5VA	8h
201360-SL	PROTECT BEL-R DM EB-SL LED + ExV	6W LED-Leiste	580lm	320lm	11,5VA	8h
201360-SWX	PROTECT BEL-R DM EB-SWX LED + ExV	6W LED-Leiste	580lm	320lm	12VA	8h

Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
550237	Druckausgleichsventil Zubehör-Set		S. 350
551038	Zentralpendel 300 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551039	Zentralpendel 500 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551040	Zentralpendel 1000 mm (mit Vorverdrahtung)		S. 343
551042	Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter		S. 344
551043	Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter		S. 344
551284	Mast- und Wandhalterung IMPACT & PROTECT, schwenkbar		S. 347
551285	Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte		S. 343

**Lichtverteilungskurven und
Leuchtenabstandstabellen** (E = 1,25 lx)**Systemleuchten für Zentralversorgung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

**Einzelbatterieleuchten**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

