

WALL-STAR EQ-R Wandeinbaumontage



Abbildung zeigt Zubehör

- Leuchte mit Hochleistungs-LED und Optik zur Fluchtwegausleuchtung.
- Leuchtenkörper zum Einbau in Gerätedosen.
- Gerätedose nicht im Lieferumfang enthalten.
- Gerätedosen der Firma Kaiser, z. B. Hohlwand-Installation: Art.-Nr. 9264-22, Wandausnehmung Ø 68 mm, Tiefe 61 mm / Unterputz-Installation: Art.-Nr. 1555-04, Wandausnehmung Ø 60 mm, Tiefe 66 mm / Ort beton: Art.-Nr. 1260-01, Wandausnehmung Ø 60 mm, Tiefe 79 mm / Brandschutzdose: Art.-Nr. 9464-02, Wandausnehmung Ø 68 mm, Tiefe 62 mm.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für eine Zentralbatterie-Nennspannung von **110V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 90 x 24 x 90 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: II

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten


Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
106610A	WALL-STAR EQ-R LED	3W LED	280lm	6VA	15mA
106610A-ELC	WALL-STAR EQ-R LED + ELC	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
106610A-MSÜ	WALL-STAR EQ-R LED + MSÜ3	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
106610A-ST	WALL-STAR EQ-R LED + SET010	3W LED	280lm	6,5VA	15mA

Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551268	Aufbauset quadratisch INSTAR EQ und WALL-STAR, weiß		S. 345

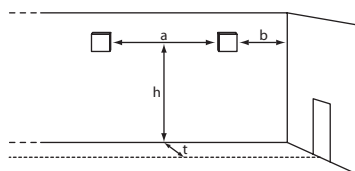

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter



Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 280lm / 280lm

	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t=1.0m	a	17,50	20,00	22,00	23,80	25,50
	b	7,50	8,50	9,30	9,70	9,20
t=2.0m	a	14,00	17,50	20,00	21,50	22,50
	b	3,00	3,50	4,00	5,00	5,00
t=3.0m	a	5,70	6,90	7,50	9,00	10,00
	b	1,60	1,90	2,50	2,60	3,50

t = Abstand zur Fluchtwegmitte