



# SBOX 300 WM

## Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.


Sehr robuste Rettungszeichenleuchte aus pulverbeschichtetem Stahlblech in Weiß zur Wandanbaumontage. Die Leuchte ist serienmäßig mit einem IP65-Membran-Druckausgleichsventil sowie einer Scheibe aus 8 mm Polycarbonat ausgestattet. Die Leuchte ist mit einer 6 Watt LED-Leiste bestückt und wird mit einem Piktogramm-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 34 m) geliefert.

## Technische Daten

| Leuchtentyp                              | Systemleuchten für Zentralversorgung    | Einzelbatterie-leuchten |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Leuchtmittel                             | 6 W LED-Leiste                          | 6 W LED-Leiste          |
| Erkennungsweite                          | 34 m                                    |                         |
| Anschlussklemmen                         | 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung          |                         |
| Farbe                                    | weiß                                    |                         |
| Material                                 | Stahlblech                              |                         |
| Montageart                               | Wandanbaumontage                        |                         |
| Abmessungen (B x H x T)                  | WM 384 x 234 x 101 mm                   |                         |
| Schutzart                                | IP65                                    |                         |
| Schutzklasse                             | I                                       |                         |
| IK-Schutzklasse                          | IK10                                    |                         |
| Lichtstrom (Netz)                        | 600 lm                                  | 600 lm                  |
| Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz     |                                         |                         |
| Nennbetriebsdauer 1h                     | –                                       | 30% / 100%              |
| Nennbetriebsdauer 3h                     | –                                       | 30% / 100%              |
| Nennbetriebsdauer 8h                     | –                                       | 15% / 100%              |
| Netzanschlussleistung                    | 10.3 VA                                 | 12.5 VA                 |
| Batteriestromaufnahme                    | 27 mA                                   | –                       |
| Betriebsdauer Batteriebetrieb            | –                                       | 1h / 3h / 8h            |
| Anschlussspannung                        | 230V 50/60Hz;<br>220V DC +25/-20%       | 230V 50/60Hz            |
| NiMH-Akku                                |                                         |                         |
| Nennbetriebsdauer 1h                     | –                                       | 4,8V 2,0Ah              |
| Nennbetriebsdauer 3h                     | –                                       | 4,8V 2,0Ah              |
| Nennbetriebsdauer 8h                     | –                                       | 4,8V 2,0Ah              |
| Temperaturbereich                        | -10°C bis +40°C                         | –                       |
| Bereitschaftsschaltung                   | –                                       | 0°C bis +35°C           |
| Dauerschaltung                           | –                                       | -5°C bis +30°C          |
| optional                                 |                                         |                         |
| Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein | DALI<br>ELC<br>MSÜ3<br>SET009<br>SET010 | –                       |
| Selbstüberwachung                        | –                                       | SELF CHECK              |
| Busüberwachung                           | –                                       | SAFELOG Line            |
| Funküberwachung                          | –                                       | SAFELOG Wireless        |



## Wandanbaumontage

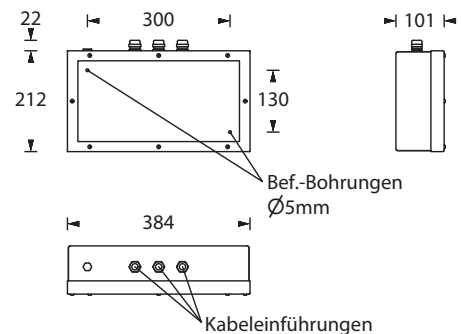

## Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten

