



# LBOARD E300 DE

## Rettungszeichenleuchte nach DIN EN 60598-1/2-22 und DIN EN 1838.

Gehäuse aus Stahlblech, Abdeckung pulverbeschichtet in weiß. Lieferbar als Deckeneinbaumontage mit 10 mm dicker Lichtlenkscheibe und austauschbaren Piktogrammen.

Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Piktogramm-Vorsatzfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/oben/blind (Erkennungsweite 30 m) enthalten.


Wahlweise mit 1,5 bzw. 3 Watt LED-Leiste erhältlich.

## Technische Daten

| Leuchtentyp                              | Systemleuchten für Zentralversorgung       |                | Einzelbatterie-leuchten |                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
|                                          | 1,5 W LED-Leiste                           | 3 W LED-Leiste | 1,5 W LED-Leiste        | 3 W LED-Leiste |
| Erkennungsweite                          | 30 m                                       |                |                         |                |
| Anschlussklemmen                         | 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung |                |                         |                |
| Farbe                                    | weiß                                       |                |                         |                |
| Material                                 | Stahlblech                                 |                |                         |                |
| Montageart                               | Deckeneinbaumontage                        |                |                         |                |
| Abmessungen (B x H x T)                  | DE 401 x 241 x 74 mm                       |                |                         |                |
| Abmessungen Scheibe (B x H x T)          | 324 x 187,5 x 10 mm                        |                |                         |                |
| Abmessungen Deckenausschnitt (L x B)     | min. 384 x 60 mm / max. 390 x 65 mm        |                |                         |                |
| Einbautiefe                              | 98 mm                                      |                |                         |                |
| Schutzart                                | IP40                                       |                |                         |                |
| Schutzklasse                             | I                                          |                |                         |                |
| IK-Schutzklasse                          | IK03                                       |                |                         |                |
| Lichtstrom (Netz)                        | 190 lm                                     | 350 lm         | 190 lm                  | 350 lm         |
| Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz     |                                            |                |                         |                |
| Nennbetriebsdauer 1h                     | -                                          | -              | 40% / 100%              | 20% / 100%     |
| Nennbetriebsdauer 3h                     | -                                          | -              | 40% / 100%              | 20% / 100%     |
| Nennbetriebsdauer 8h                     | -                                          | -              | 20% / 100%              | 10% / 100%     |
| Netzanschlussleistung                    | 5 VA                                       | 6 VA           | 5 VA                    | 6 VA           |
| Batteriestromaufnahme                    | 12 mA                                      | 19 mA          | -                       |                |
| Betriebsdauer Batteriebetrieb            | -                                          |                | 1h / 3h / 8h            |                |
| Anschlussspannung                        | 230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%             |                | 230V 50/60Hz            |                |
| NiMH-Akku                                |                                            |                |                         |                |
| Nennbetriebsdauer 1h                     | -                                          | -              | 4,8V 0,8Ah              | 4,8V 0,8Ah     |
| Nennbetriebsdauer 3h                     | -                                          | -              | 4,8V 0,8Ah              | 4,8V 0,8Ah     |
| Nennbetriebsdauer 8h                     | -                                          | -              | 4,8V 0,8Ah              | 4,8V 0,8Ah     |
| Temperaturbereich                        | -10°C bis +40°C                            |                | -                       |                |
| Bereitschaftsschaltung                   | -                                          |                | 0°C bis +35°C           |                |
| Dauerschaltung                           | -                                          |                | -5°C bis +30°C          |                |
| optional                                 |                                            |                |                         |                |
| Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein | DALI<br>ELC<br>MSÜ3<br>SET009<br>SET010    |                | -                       |                |
| Selbstüberwachung                        | -                                          |                | SELF CHECK              |                |
| Busüberwachung                           | -                                          |                | SAFELOG Line            |                |
| Funküberwachung                          | -                                          |                | SAFELOG Wireless        |                |



## Deckeneinbaumontage

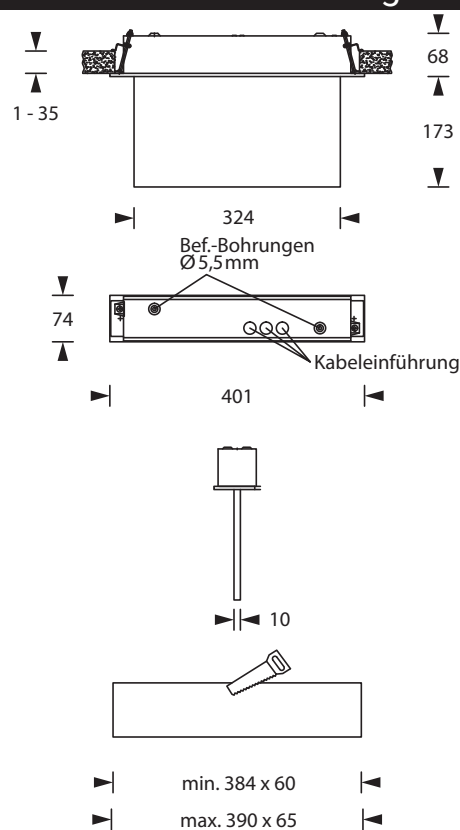

Piktogramm-Set - im Lieferumfang enthalten



Optionale Piktogramme (-sets)



Zubehör

|                   |
|-------------------|
| Betoneinbaukasten |
| Piktogramme       |