



- Kombinierte Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte mit vormontierter Flächenoptik und beiliegender Fluchtwegoptik.
- Die Leuchte ist mit einer 3 Watt LED-Leiste und zusätzlich mit einer 3 Watt Power-LED ausgestattet.
- Im Leuchtenpreis ist pro Leuchte ein Einsteck-Piktogrammfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind enthalten.
- Erkennungsweite: 30 Meter
- Anschlussklemmen: 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> für Doppelbelegung
- Gehäuse: Polycarbonat (Leuchtenhaube klar)
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 313 x 187 x 62 mm
- Schutzart: IP43
- Schutzklasse: II

## ■ Systemleuchten für Zentralversorgung

### Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

### Bestelldaten

| Bestell-Nr. | Bezeichnung                       | Leuchtmittel<br>Rettungszeichen<br>Sicherheitsmodul | Licht-<br>strom | Netzanschluss-<br>leistung | Batteriestrom-<br>aufnahme |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| 104975      | SMARTLUX 300 TWIN DM LED          | 3W LED-Leiste<br>3W LED                             | 350lm<br>190lm  | 12VA                       | 34mA                       |
| 104975-ELC  | SMARTLUX 300 TWIN DM LED + ELC    | 3W LED-Leiste<br>3W LED                             | 350lm<br>190lm  | 12,5VA                     | 34mA                       |
| 104975-MSÜ  | SMARTLUX 300 TWIN DM LED + MSÜ3   | 3W LED-Leiste<br>3W LED                             | 350lm<br>190lm  | 12,5VA                     | 34mA                       |
| 104975-SE   | SMARTLUX 300 TWIN DM LED + SET009 | 3W LED-Leiste<br>3W LED                             | 350lm<br>190lm  | 12,5VA                     | 34mA                       |
| 104975-ST   | SMARTLUX 300 TWIN DM LED + SET010 | 3W LED-Leiste<br>3W LED                             | 350lm<br>190lm  | 12,5VA                     | 34mA                       |

## ■ Einzelbatterieeleuchten

### Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C Lichtstromverhältnis  
 Rettungszeichen 15%-50% / 100% Not/Netz  
 NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570008) (1h+3h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C Lichtstromverhältnis  
 Sicherheitsmodul 100% / 0% Not/Netz

### Bestelldaten


| Bestell-Nr. | Bezeichnung                     | Leuchtmittel<br>Rettungszeichen<br>Sicherheitsmodul | Lichtstrom<br>Netzbetrieb | Lichtstrom<br>Notbetrieb | Netzanschluss-<br>leistung | Nennbetriebs-<br>dauer |
|-------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|
| 204976      | SMARTLUX 300 TWIN DM EB LED     | 3W LED-Leiste<br>3W LED                             | 350lm<br>-                | 190lm                    | 11VA                       | 1h                     |
| 204976-SC   | SMARTLUX 300 TWIN DM EB-SC LED  | 3W LED-Leiste<br>3W LED                             | 350lm<br>-                | 190lm                    | 11VA                       | 1h                     |
| 204976-SL   | SMARTLUX 300 TWIN DM EB-SL LED  | 3W LED-Leiste<br>3W LED                             | 350lm<br>-                | 190lm                    | 11VA                       | 1h                     |
| 204976-SWX  | SMARTLUX 300 TWIN DM EB-SWX LED | 3W LED-Leiste<br>3W LED                             | 350lm<br>-                | 190lm                    | 11,5VA                     | 1h                     |
| 204975      | SMARTLUX 300 TWIN DM EB LED     | 3W LED-Leiste<br>3W LED                             | 350lm<br>-                | 190lm                    | 11VA                       | 3h                     |
| 204975-SC   | SMARTLUX 300 TWIN DM EB-SC LED  | 3W LED-Leiste<br>3W LED                             | 350lm<br>-                | 190lm                    | 11VA                       | 3h                     |
| 204975-SL   | SMARTLUX 300 TWIN DM EB-SL LED  | 3W LED-Leiste<br>3W LED                             | 350lm<br>-                | 190lm                    | 11VA                       | 3h                     |
| 204975-SWX  | SMARTLUX 300 TWIN DM EB-SWX LED | 3W LED-Leiste<br>3W LED                             | 350lm<br>-                | 190lm                    | 11,5VA                     | 3h                     |

## ■ Piktogramme und Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieeleuchten

| Bestell-Nr. | Bezeichnung                                                    | Anmerkung | siehe Zubehör |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 551001      | Kettenmontageset                                               |           | S. 345        |
| 551038      | Zentralpendel 300 mm (mit Vorverdrahtung)                      |           | S. 343        |
| 551039      | Zentralpendel 500 mm (mit Vorverdrahtung)                      |           | S. 343        |
| 551040      | Zentralpendel 1000 mm (mit Vorverdrahtung)                     |           | S. 343        |
| 551042      | Seilmontageset, 2 x 2,5 Meter                                  |           | S. 344        |
| 551043      | Seilmontageset, 2 x 7,5 Meter                                  |           | S. 344        |
| 551229A     | Wandausleger 23, weiß                                          |           | S. 341        |
| 551285      | Universalabdeckplatte für Deckenausschnitte                    |           | S. 343        |
| 530108      | Einsteck-Piktogrammfolien-Set - Pfeil links/rechts/unten/blind |           |               |

## Piktogramme und Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten



| Bestell-Nr. | Bezeichnung                                   | Anmerkung | siehe Zubehör |
|-------------|-----------------------------------------------|-----------|---------------|
| 530149      | Einsteck-Piktogrammfolie - Pfeil links unten  |           |               |
| 530150      | Einsteck-Piktogrammfolie - Pfeil links oben   |           |               |
| 530151      | Einsteck-Piktogrammfolie - Pfeil rechts unten |           |               |
| 530152      | Einsteck-Piktogrammfolie - Pfeil rechts oben  |           |               |
| 530153      | Einsteck-Blindscheibe                         |           |               |
| 530173      | Einsteck-Piktogrammfolie - Pfeil oben         |           |               |



## Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

### Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

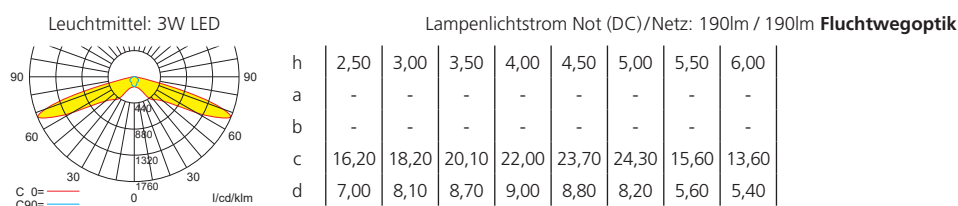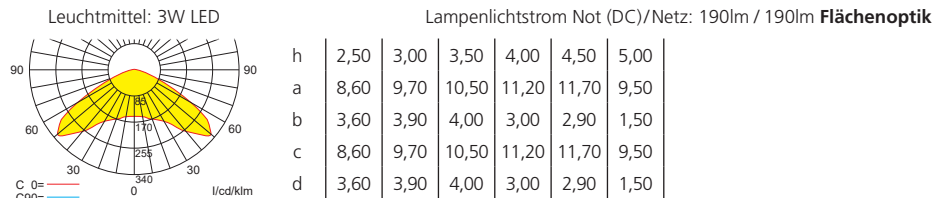

### Einzelbatterieleuchten

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

