


Sicherheitsleuchte mit Autotest I-LED – MOVE IN

7,5W bis 19W LED (IP20) (IP40) Farbe: weiß/transparent CE

LED-Leuchtmittel als **lange oder runde Bauform zur Umrüstung** vorhandener Leuchten auf Notlicht

Universaler LED-Notlichtkit als Einzelbatterien nach DIN 60598-2-22 für den geraden oder runden Leuchten-Einbau. Passt immer perfekt.

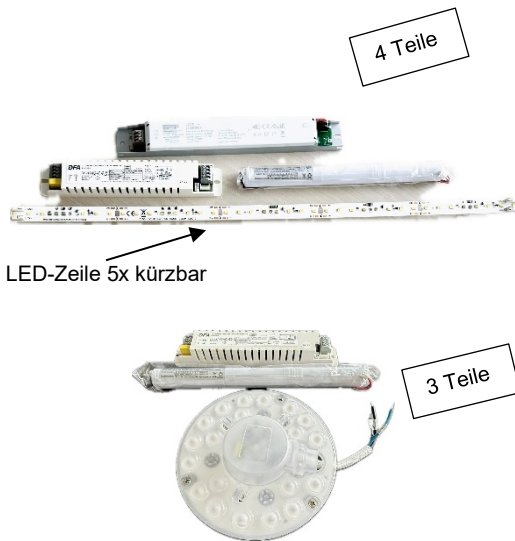

LED-Leiste (IP20) **I-LED-L in länglicher** Bauform auf Magnetfüßen, in 2 Helligkeitsstufen, die flexibel von der Länge her, in nahezu jeder Leuchte montiert werden kann. Die LED-Leiste kann alle 10cm gekürzt, oder auch verlängert werden.

Zum Lieferumfang gehört ein separates elektronisches Vorschaltgerät, (220V AC/DC) sowie ein LED-Notlichtkit für die Versorgung von 3h mit eingebautem automatischen Wochentest (SC-Modul). Die LED bringt im Netzbetrieb 100% Licht und im Notbetrieb satte 3W.

LED-Träger (IP40) **I-LED-R in runder** Bauform ebenfalls auf Magnetfüßen. Ausführung wie vor beschrieben, jedoch je Typ mit fester Watttage.

Der elektronische Treiber (220V AC/DC) bei der runden Version ist bereits in der Plattform des Trägers integriert. Auch hier; Die LED bringt im Netzbetrieb 100% Licht und im Notbetrieb ebenfalls satte 3W.

Technische Daten:

Gehäuse/Farbe:	Kunststoff, weiß bzw. transparent		
Montagearten:	Leuchten-Einbaumontage (für Auf- oder Einbau auf Magnetfüßen)		
LED-Leistung:	I-LED-L -Nr.7W	1,5W , 3W, 4,5W, 6W bis 7,5W (LED-Leiste) -Leistung vor Ort wählbar	
LED-Leistung:	I-LED-L -Nr.15W	3,1W , 6,2W, 9,3W,12,4 bis 15,5W (LED-Leiste) -Leistung vor Ort wählbar	
LED-Leistung:	I-LED-R -Nr.3W	3W (LED/Stück) – Abm: Ø120 x H 35mm	
LED-Leistung:	I-LED-R -Nr.8W	8W (LED/Stück) – Abm: Ø120 x H 40mm	
LED-Leistung:	I-LED-R -Nr.19W	19W (LED/Stück) – Abm: Ø240 x H 40mm	
Abmessungen:	I-LED-L 7 + 15W	Elektronisches Vorschaltgerät: L 230 x B30x H 21mm LED – Leiste L max. 500 x B 15 x H 15mm (unterteilbar in 100er Schritten – L100-500mm)	
Abmessungen:	I-LED-R 3W (8W) I-LED-R 11W	Ø 120 x H 35 (40) mm (inkl. eingebautem elektr. Vorschaltgerät) Ø 240 x H 40 mm (inkl. eingebautem elektr. Vorschaltgerät)	
Akku-Kit: gilt für alle o.g. Typen:	Elektronik: L177 xB30 x H21,5 mm (IP20) + Akkustange: L 200 x Ø 18 mm		
Lichtfarben:	4000K		
Schlagfestigkeit:	I-LED-L = IK03 / I-LED-R = IK05 (gilt für das Leuchtmittel)		
Eingangs- & Ausgangsspannung.:	186V – 240V AC/DC		
Umgebungstemperatur:	-10° bis +40°C (Elektronik)		
Nutzungsdauer:	50.000h (bei 25°C)		
Abstrahlwinkel:	I-LED-L = 120° / I-LED-R = 170°		
Farbwiedergabeindex:	Ra >82		
Anschlußklemmen:	Schnellanschlussklemme für Durchverdrahtung		
Dimmbar:	Nein		
Energie-Effizienzklasse (A-F):	I-LED-R = B I-LED-L = E bis D (je nach Typ)		
Lichtstromverhältnis:	100% (Netzbetrieb) / 3W (Notbetrieb)		

Artikel-Nr.	LED-Leuchtmittel W (im Netzbetrieb)	Lichtstrom in lm Netz (100%) - Angabe: Not: 3W	Versorgungszeit h	Anzahl der Bauteile:	Akkutyp: LiFePo4 +5° bis +50°C (empf. Betriebstemperatur)
ILED-L7 Leiste	1,5 bis 7,5W	278 bis 1390 lm	3 h	4	3,2V – 4,5Ah
ILED-L15 Leiste	3,1 bis 15,5W	560 bis 2800 lm		4	3,2V – 4,5Ah
ILED-R3	3W	375 lm		3	3,2V – 4,5Ah
ILED-R8	8W	1200 lm		3	3,2V – 4,5Ah
ILED-R19	19W	3040 lm		3	3,2V – 4,5Ah

Bei allen Versionen liegen deutschsprachige Einbau- und Montageanleitungen kostenlos bei. Inklusive LED-Leuchtmittel +Treiber +Akkukit. Versorgungszeit von 8h auf Anfrage. – Lichtfarbe 3000K – ab 20 Stück (VE) ohne Aufpreis. Höhere Leistungen auf Anfrage.

