


SECU

Rettsungszeichenleuchte in hoher Schutzart

Kunststoffleuchte aus schlagzähem Polycarbonat in hoher Schutzart (IP66), mit anwendungsoptimierten Hauben, wahlweise für die Beleuchtung von Flächen oder Rettungswegen (Korridore), tiefstrahlend für große Montagehöhen oder zur 1 und 2-seitigen Beschriftung mit selbstklebenden Rettungszeichen (EKW 24m). LEDs in Augen freundlicher Lichtfarbe 4000K (840), Leuchtmittel und elektrische Betriebsgeräte auf schwenkbarem, wärmeleitenden Aluminiumreflektor zur Vereinfachung von Montage, Anschluss und Wartung. Anschlussklemmen für Durchgangsverdrahtung mit Adern bis 2,5mm². Geeignet für die Montage auf Wänden und Decken, Zubehör für die Befestigung an Ketten oder an Pendeln



Technische Daten

Leuchte

Gehäuse: Polycarbonat
 Farbe: weiß
 Abdeckung: Polycarbonat
 Reflektor: Aluminium, glänzend
 Schutzart: IP66
 Schutzklasse: I
 Schlagfestigkeit: IK8
 Montage: Wandmontage / Deckenmontage

Zentrale Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC/170-260VDC
 Temperaturbereich: -5°C bis +50°C
 Leuchtmittel: LED max.2,4W
 Anschlussleistung AC: 8,9VA
 Anschlussleistung DC: 4,5W


Einzelbatterie-Versorgung

Eingangsspannung: 230VAC 50-60Hz
 Akku / Ladezeit: LiFePO4 / < 24h
 Temperaturbereich: +5°C bis +45°C
 Leuchtmittel: LED 2,4W max.
 Leistungsaufnahme: AX3/AX8 DS max. 9,0VA
 BS max. 4,4VA

Beschreibung	LM	DS	schaltbar	BLF	BS	Option / Akku	Bestellcode
SECURA - Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff, IP66, für Wand oder Deckenmontage, EKW 24m, zentrale Versorgung 230V AC/DC							
Rettungszeichenleuchte, flache eckige Haube (opal)	18 * 0,15W	200cd/m ² / 290lm	N	100 %	200cd/m ² / 290lm		SECU 019 - R
Rettungszeichenleuchte, flache abgerundete Haube (opal)	18 * 0,15W	200cd/m ² / 290lm	N	100 %	200cd/m ² / 290lm		SECU 019 - O
Rettungszeichenleuchte, flache abgerundete Haube (klar)	18 * 0,15W	200cd/m ² / 290lm	N	100 %	200cd/m ² / 290lm		SECU 019 - P
Rettungszeichenleuchte, hohe Haube (opal), nur Decke	18 * 0,15W	200cd/m ² / 290lm	N	100 %	200cd/m ² / 290lm		SECU 019 - H
SECURA - Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff, IP66, für Wand oder Deckenmontage, EKW 24m, Einzelbatterie mit Autotest, BS oder DS							
Rettungszeichenleuchte, flache eckige Haube (opal), 3h Not	18 * 0,1W	200cd/m ² / 160lm	J	100 %	200cd/m ² / 160lm	8h BLF40% / LiFePO4 3,2V 1,6Ah	SECU 003SC - R
Rettungszeichenleuchte, flache abgerundete Haube (opal), 3h Not	18 * 0,1W	200cd/m ² / 160lm	J	100 %	200cd/m ² / 160lm	8h BLF40% / LiFePO4 3,2V 1,6Ah	SECU 003SC - O
Rettungszeichenleuchte, flache abgerundete Haube (klar) 3h Not	18 * 0,1W	200cd/m ² / 160lm	J	100 %	200cd/m ² / 160lm	8h BLF40% / LiFePO4 3,2V 1,6Ah	SECU 003SC - P
Rettungszeichenleuchte, hohe Haube (opal), 3h Not	18 * 0,1W	200cd/m ² / 160lm	J	100 %	200cd/m ² / 160lm	8h BLF40% / LiFePO4 3,2V 1,6Ah	SECU 003SC - H
Rettungszeichenleuchte, flache eckige Haube (opal), 8h Not	18 * 0,1W	200cd/m ² / 160lm	J	40 %	200cd/m ² / 66lm	LiFePO4 3,2V 3,2Ah	SECU 008SC - R
Rettungszeichenleuchte, flache abgerundete Haube (opal), 8h Not	18 * 0,1W	200cd/m ² / 160lm	J	40 %	200cd/m ² / 66lm	LiFePO4 3,2V 3,2Ah	SECU 008SC - O
Rettungszeichenleuchte, flache abgerundete Haube (klar) 8h Not	18 * 0,1W	200cd/m ² / 160lm	J	40 %	200cd/m ² / 66lm	LiFePO4 3,2V 3,2Ah	SECU 008SC - P
Rettungszeichenleuchte, hohe Haube (opal), 8h Not	18 * 0,1W	200cd/m ² / 160lm	J	40 %	200cd/m ² / 66lm	LiFePO4 3,2V 3,2Ah	SECU 008SC - H


Maßzeichnung

Wandanbau

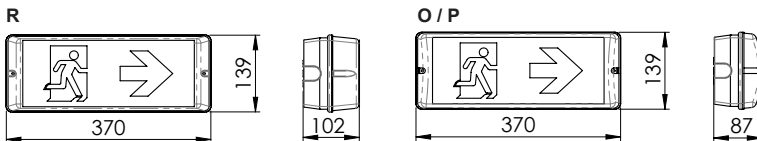


Bohrplan

Alle Ausführungen




Doppelpendel




Piktogramm-Folien-Set:




Deckenanbau



Deckeneinbau



Deckenausschnitt



Zubehör

Beschreibung	Bestell Nr.	Beschreibung	Bestell Nr.
Schutzkorb (nicht verwendbar für SC-H)	BSK-S2	3-Ph Stromschienen Adapter für alle gängigen Stromschienen	STROM
Zubehör für versenkten Einbau	899700710	Pendelbefestigung 2 x M13, 50cm	UB-P05
Universal Kettenbefestigung (4 Punkte / IP65)	697054150	Pendelbefestigung 2 x M13, 100cm	UB-P10
Druckausgleichsventil für Aussenanwendungen	793570000	Wandhalterung 45°, verzinktes Stahlblech 1,5mm	WHFVSB
Akkuheizung für Einzelbatterie	827970790	Stromkreisbezeichnungsschild 40mm (graviert nach Vorgabe)	SKB-40
		Stromkreisbezeichnungsschild 70mm (graviert nach Vorgabe)	SKB-70