

Umschaltweiche UW5

Umschaltweiche für Leuchteneinbau

Zum Anschluss an Endstromkreise in Bereitschaftsschaltung von Sicherheitsbeleuchtungsanlagen. Netzeingang der Allgemeinversorgung (AV) zum Schalten und Versorgen der angeschlossene Leuchte im Normalbetrieb. Sicherheitsversorgungseingang (SV) zum vorrangigen Einschalten und Versorgen der angeschlossene Leuchte über die zentrale Sicherheitsstromversorgung bei Ausfall der Allgemeinversorgung.



Technische Daten und Bestellangaben

Umschaltweiche UW5


Anschlussklemmen	1,5 mm ²
Material	Polycarbonat
Montageart	Leuchteneinbau
Abmessungen (B x H x T)	78 x 23 x 30 mm
Netzversorgung (AV)	230V AC 50/60 Hz
Sicherheitsversorgung (SV)	176-270V AC/DC
Anschlussleistung	250 W / 250 VA
Umschaltzeit	ca. 200 ms
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II

Bestellnummer 580548


Geeignet für folgende Systeme:

SAFEBOX 230-200	SAFEBOX II 230-200-S	SAFEBOX II 230-500-S
SAFEBOX 230-500	SAFEBOX II 230-500-M	

Leuchteneinbaumontage

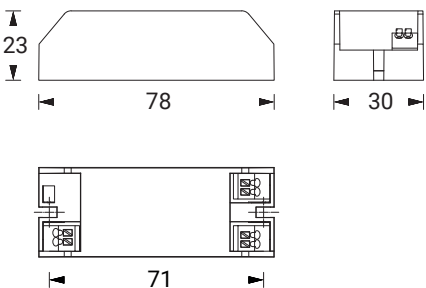

Anschluss

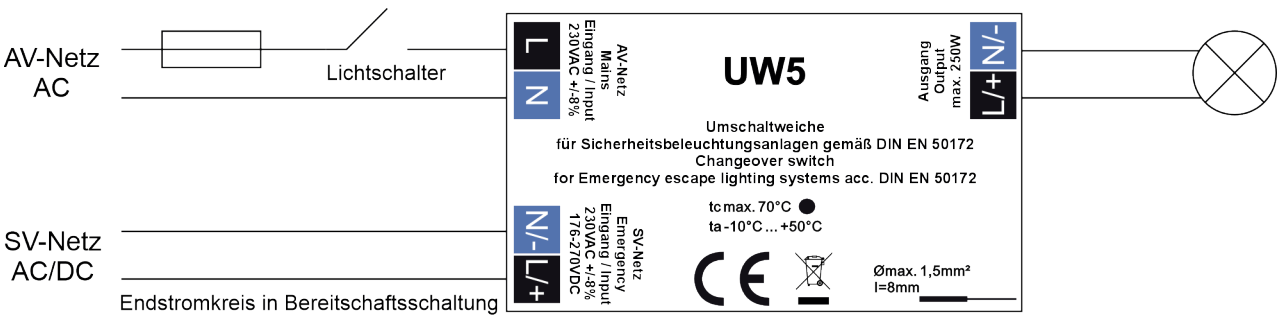

Funktion

AV	SV	Ausgang
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1