


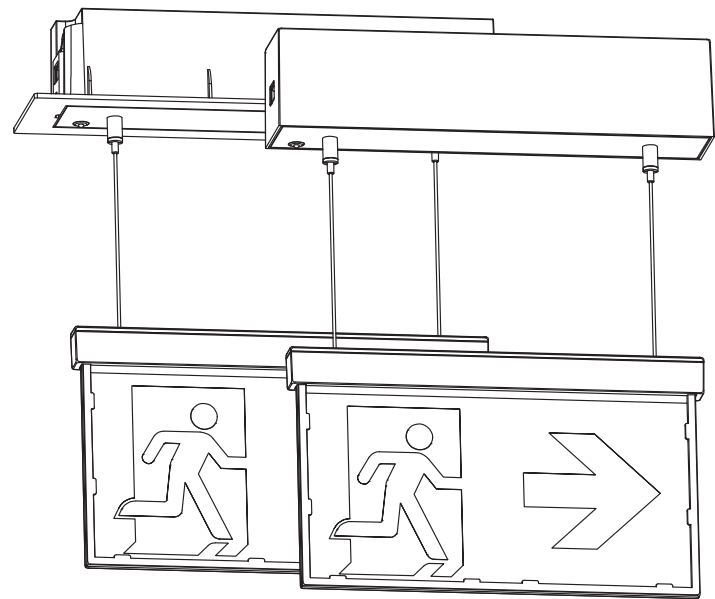
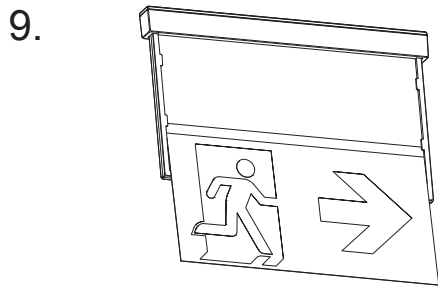
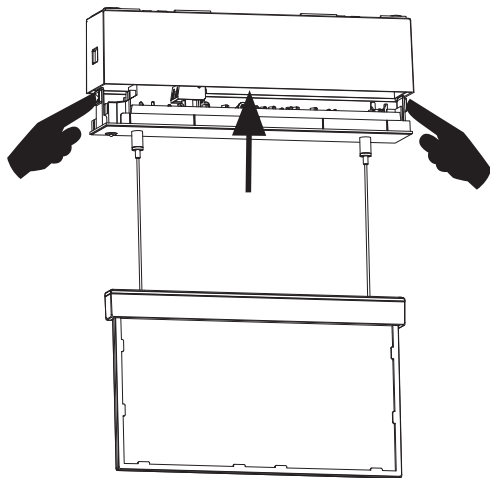
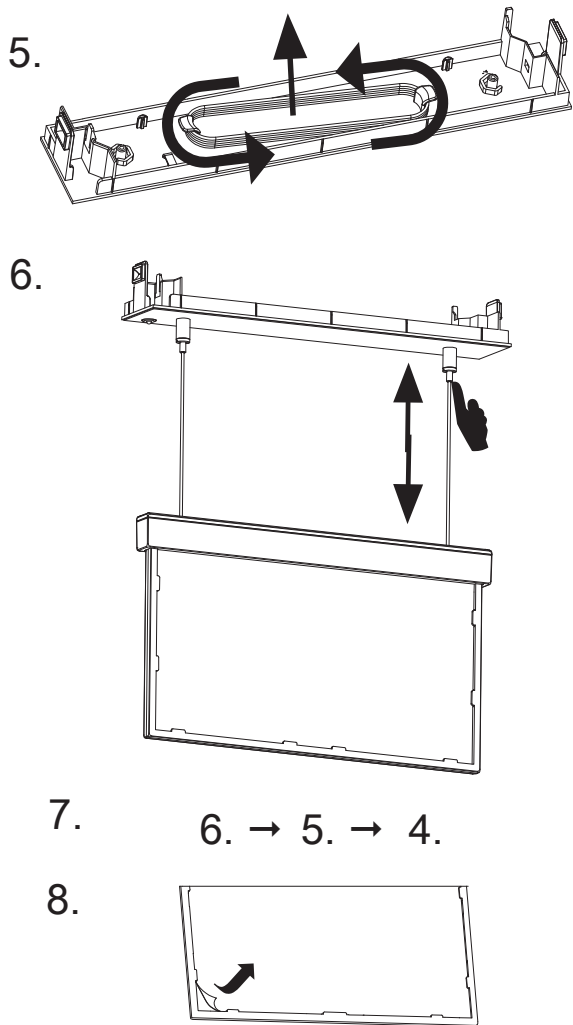
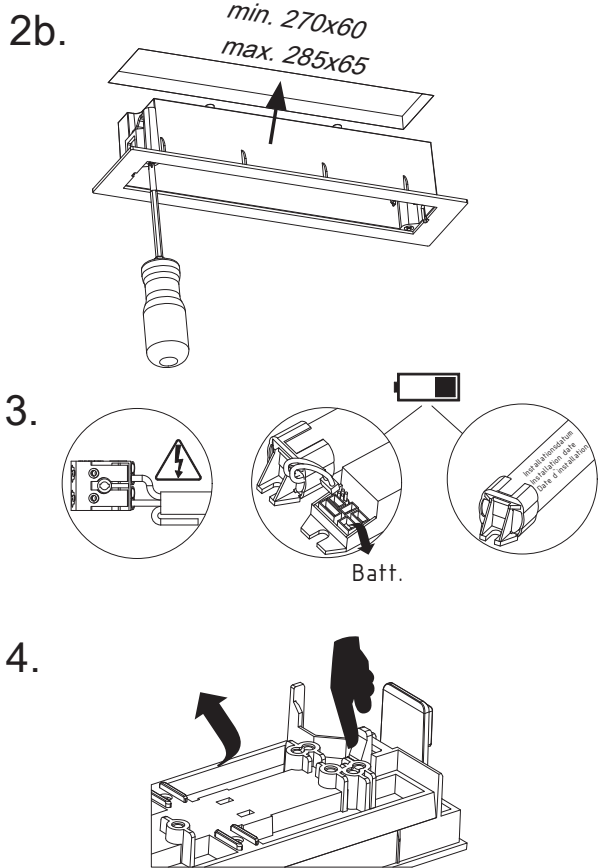
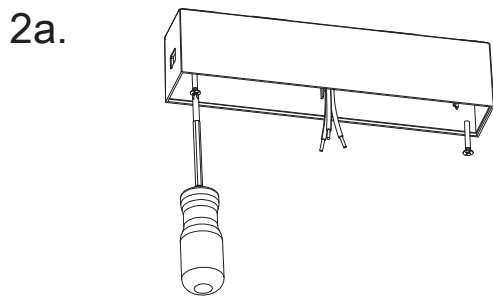


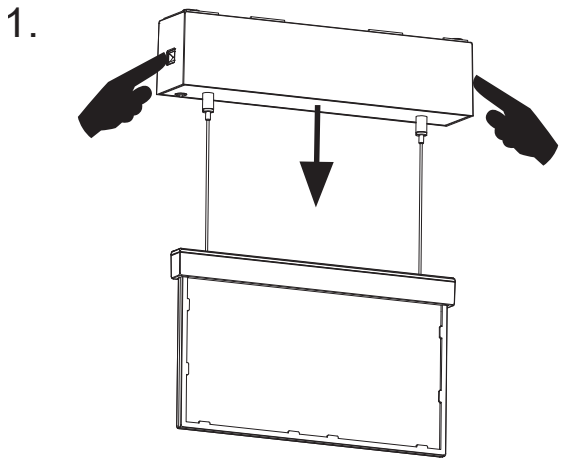

Art.-Nr. / Item no. / N° d'Art. 670905

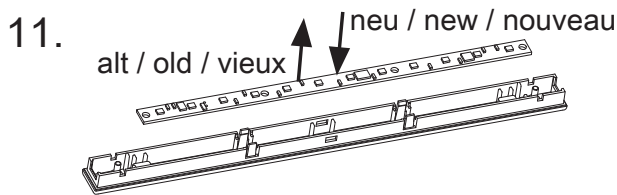


Leuchtmittelwechsel
 Illuminant change
 Agent lumineux variation

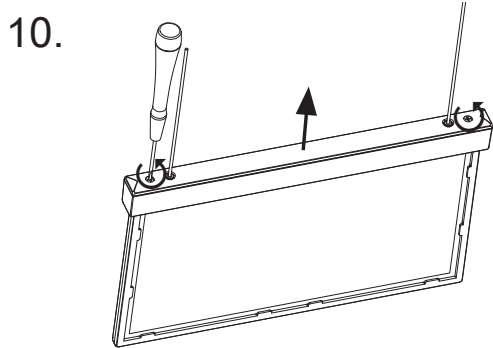


12. 11. → 10.

Kabeleinführung
 Cable entry guide
 Introduction de câble
 einstellbar
 adjustable
 réglable
 Bef. Bohrungen
 Existing boreholes
 Perçages existants


Deckenmontage / ceiling installation / montage au plafond

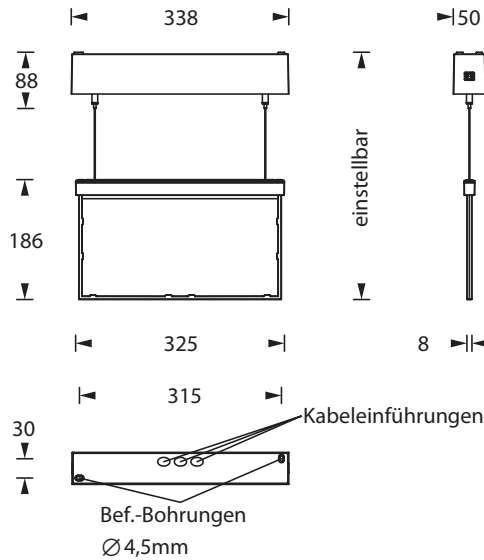

Deckeneinbaumontage / recessed ceiling installation / montage encastré au plafond

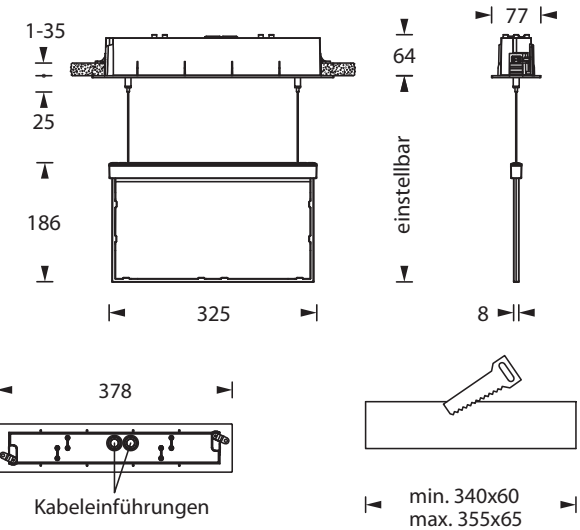

Wandanbaumontage / wall surface mounting / montage mural en saillie

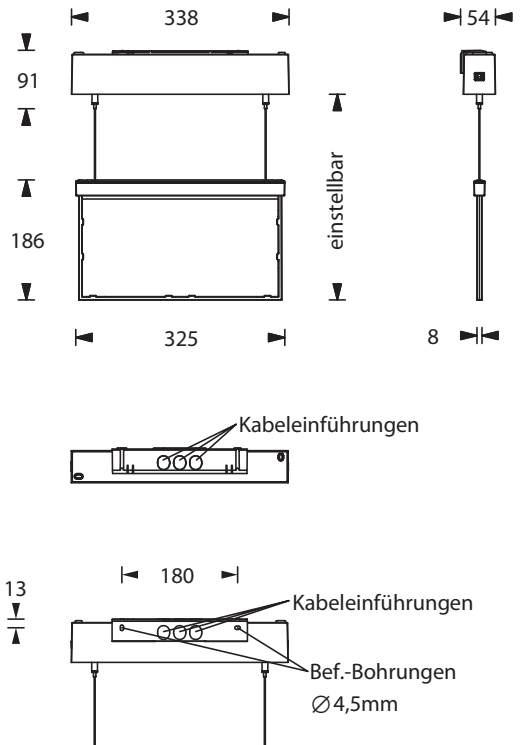

 Rettungszeichenleuchte für Seilmontage
Die se Anleitung richtet sich ausschließlich an den Elektrofachmann bzw. das ausführende Installationsunternehmen. Bei Installation der Einzelbatte rie-Variante zusätzliche Instruktion beachten.
Allgemeine Sicherheitshinweise
Bei der Installation und bei Arbeiten an der Notleuchte sind die notwendigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften, die allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie die nachfolgenden Sicherheitshinweise einzuhalten. Insbesondere ist die Leuchte dazu spannungsfrei zu schalten, wobei zu berücksichtigen ist, dass bei Netzlichtbetrieb und Notlichtbetrieb (Netz ausfall) unterschiedliche Versorgungsspannungen anstehen können.
Leuchtenausführungen mit Überwachungsbaustein
Bei Leuchtenausführungen mit Überwachungsbaustein zur Leuchten-Einzelüberwachung, sind die Einstellungen der Leuchtenadressen sowie zusätzliche Funktionen entsprechend den Bildern und Angaben auf dem Überwachungsbaustein bzw. in der beiliegenden Einstellungsanleitung vorzunehmen.
Einzelbatterie-Leuchten
Bei Einzelbatterie-Leuchten ist darauf zu achten, dass die Batterie auszu tauschen ist, wenn die Leuchte trotz korrekter Ladung der Batterie nicht mehr die erforderliche Brenndauer erreicht. Bitte auf dem dafür vorgesehe nen Feld des Akkus das Installationsdatum vermerken. Bei Installation der Einzelbatterie-Variante zusätzliche Instruktion beachten. Batterien müssen spätestens 3 Monate nach Lieferdatum nachgeladen werden, anderenfalls kann es zu Beschädigungen der Batterien durch Tiefentladung kommen!
Entsorgung
Bei der Entsorgung von Leuchten sind die gültigen Vorschriften des ElektroG für Entsorgung und Recycling einzuhalten.
Ersatzteile
Um die Nenndaten der Leuchte sicherzustellen, sind insbesondere bei Leuchtmittel, Elektronik-Komponenten und ggf. Akkumulatoren nur Original-Ersatzteile einzusetzen!
Achtung
Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernehmen wir keine Haftung. Diese Bedienungsanleitung ist vor Inbetriebnahme des Produktes genauestens durchzulesen.
<i>Technische Änderungen vorbehalten!</i>

Lampe de signal de secours pour montage du câble

Cette notice s’adresse exclusivement à l’électricien spécialisé ou à l’entreprise en charge de l’installation. Respecter les instructions supplémentaires lors de l’installation de la variante de bloc autonome.

Consignes générales de sécurité

Lors de l’installation et de travaux sur la lampe d’urgence, les consignes nécessaires de sécurité et de prévention des accidents, les règles générales de la technique ainsi que les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées. Mettre en particulier la lampe hors tension tout en tenant compte du fait que différentes tensions d’alimentation peuvent être générées lors du fonctionnement de la lumière secteur et de la lumière d’urgence (panne de secteur).

Configurations de lampes avec bloc de surveillance

Sur les configurations de lampes avec bloc de surveillance pour la surveillance individuelle des lampes, effectuer les réglages des adresses de lampes et des fonctions supplémentaires tel illustré sur les figures et les indications du bloc de surveillance et/ou des instructions de réglage fournies.

Lampes à bloc autonome

Veiller, sur les lampes à bloc autonome, à remplacer le bloc si la lampe n’atteint plus la durée d’éclairage requise bien que le bloc soit chargé correctement. Noter la date d’installation sur le champ de l’accu prévu à cet effet. Respecter les instructions supplémentaires lors de l’installation de la variante de bloc autonome. Les batteries doivent être rechargées au plus tard 3 mois après la date de livraison, dans le cas contraire, une décharge totale pourrait endommager les batteries !

Élimination

Pour l’élimination des lampes, respecter les prescriptions en vigueur de la loi électrique sur l’élimination et le recyclage.

Pièces de rechange

Pour garantir les données nominales de la lampe, utiliser exclusivement les pièces de rechange originales, en particulier pour les sources lumineuses, les composants électriques et, le cas échéant, les accumulateurs !

Attention

En cas de dommages dus au non respect des instructions, toute demande de garantie est annulée. Nous ne saurions être responsable des dommages consécutifs en résultant. Lire l’intégralité de cette notice d’utilisation avant de mettre le produit en service.

Sous réserve de modifications techniques !

Emergency exit luminaire for cable installation

This is a professional manual for certified electricians and professional installation companies only. When installing the self contained version follow the additional instructions.

General safety notices

Relevant safety and accident prevention measures, accepted technology regulations and the following safety notices must be observed when installing or carrying out any work on the safety light. In particular, the lamp must be disconnected from the mains and special care must be taken, as it will still be live from the backup system.

Lamp models with monitoring module

For lamp models with monitoring module for individual lamp monitoring, the configuration of individual lamp addresses and additional functions must be carried out in accordance with the images and data provided on the monitoring module or in the enclosed alignment instructions.

Self contained luminaires

For self contained luminaires the replacement of the battery is needed when the battery no longer meets its rated duration of operation after the corresponding recharge period. Note down the installation date on the provided place of the battery. When installing the self contained version follow the additional instructions. Batteries must be recharged 3 months after delivery date at the latest, otherwise the batteries can be damaged due to a total discharge!

Disposal

Please observe current regulations of ElektroG for the disposal and recycling of lamps.

Spare parts

Only use original parts for the replacement of illuminants, electronic components and accumulators (where applicable) to ensure compliance with nominal data!

Attention

Any damage incurred due to non-compliance with this manual will not be covered by the warranty. We accept no liability for consequential damages incurred due to non-compliance. Make sure to read this manual prior to commissioning the product.

Subject to technical changes without notice!

Technische Daten

Schutzart
Protection class
Indice de protection boîtier

IP 40

Abmessungen B x H x T
Dimensions (W x H x D)
Dimensions (L x H x P)

Decke
Ceiling
Plafond



338 x 274 x 50 mm

Deckeneinbau
Recessed ceiling installation
Montage encastré au plafond

338 x 277 x 54 mm

Wand
Wall
Mur

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm

338 x 277 x 54 mm

338 x 274 x 50 mm